



LK2D-B

亚莱克系列擦墙灯


@_Like SERIES LK2D

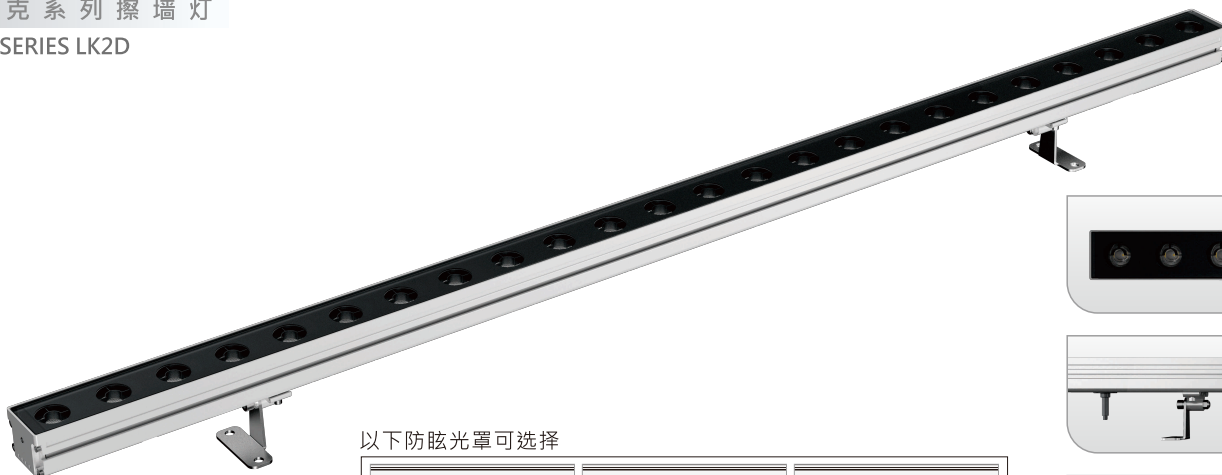

以下防眩光罩可选择

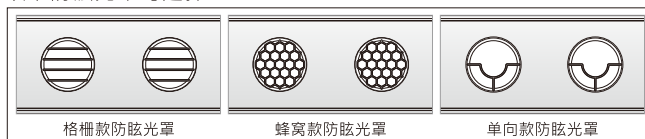

ICON

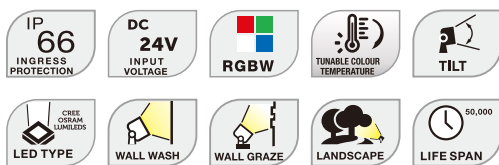


性能特点

- 条形高功率洗墙灯，适合于室外楼宇、桥梁、古建筑泛光投射照明。
- 内置恒流驱动电路：①灯具高效发光；②宽电压稳定工作，提高抗浪涌能力，避免外界供电电压变化时，导致灯具闪烁的情况；③灯具串接过程中，保证首尾灯具亮度一致。
- 型材增加底部散热面积，增强底部集中散热。
- 隐藏式上轴支架，外形美观。
- 根据客户需求可选择：格栅款、单向款，蜂窝款等防眩光配件。
- 灰度级别为256/65536。

产品尺寸图


单位：mm




格栅款防眩光罩



蜂窝款防眩光罩



单向款防眩光罩




配光/空间等照曲线图

- 光源规格：CREE XP-E2
- 光束角（50%）：30°



平均光束角(50%):31.8度

单位：lx

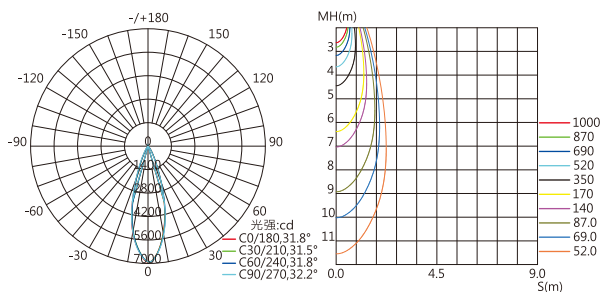

注：测试数据以LK2D-W1000-0024WHX-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

光束角示意图

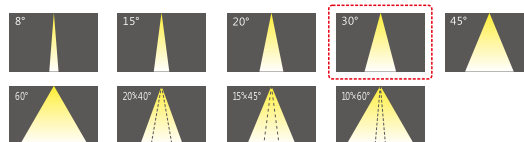


技术规格参数

LED 类型	CREE / OSRAM / LUMILEDS				
LED 数量	36颗 (1.3W)	30颗 (1.6W)	24颗 (2W)	12颗 (2W)	24颗 (4合1)
系统功耗(MAX,±10%)	48W	48W	48W	24W	36W
光通量	2410 lm@3000K	2325 lm@3000K	2195 lm@3000K	1100 lm@3000K	1300lm
光效	50 lm/W	48 lm/W	46 lm/W	46 lm/W	36 lm/W
灰度级别	8bit*3 (256*256*256) 16bit*3 (65536*65536*65536)				
光束角	8°/15°/20°/30°/45°/60°/20°*40°/10°*60°/15°*45° 15°/20°/30°/45°/60°/10°*60°/20°*45°				
供电类型	DC24V				
环境范围	-40°C~50°C(温度) / 10%~95%RH(湿度)				
材质(主体)	高强度拉伸铝+高清晰钢化玻璃				
连接线类型	信号/电源: 户外专用橡胶护套线				
规格尺寸(不含支架)	1000*40*32mm	1000*40*32mm	1000*40*32mm	500*40*32mm	1000*40*32mm
重量	1.6kg	1.6kg	1.6kg	0.8kg	1.6kg
像素点数量	1				
控制类型	DMX512				
防护等级	IP 66				
使用寿命	≥50000小时				
使用环境	室外				
光源颜色	光通量				
6500K	3230 lm Ra 70	3110 lm Ra 70	2925 lm Ra 70	1465 lm Ra 70	-
5700K	3073 lm Ra 70	2959 lm Ra 70	2790 lm Ra 70	1395 lm Ra 70	-
5000K	2875 lm Ra 80	2773 lm Ra 80	2614 lm Ra 80	1208 lm Ra 80	-
4000K	2614 lm Ra 80	2520 lm Ra 80	2376 lm Ra 80	1188 lm Ra 80	-
3000K	2410 lm Ra 80	2325 lm Ra 80	2195 lm Ra 80	1100 lm Ra 80	-
2700K	2358 lm Ra 80	2273 lm Ra 80	2143 lm Ra 80	1072 lm Ra 80	-
2200K	2293 lm -	2210 lm -	2084 lm -	1042 lm -	-
Red	1260 lm	1214 lm	1145 lm	573 lm	-
Green	2041 lm	1785 lm	1856 lm	928 lm	-
Blue	619 lm	595 lm	560 lm	280 lm	-
RGB	1467 lm	1402 lm	1322 lm	661 lm	-
RGB+W	1535 lm	1467 lm	1776 lm	888 lm	1300 lm


安装示意图

支架用量: 2PCS/支 单位: mm

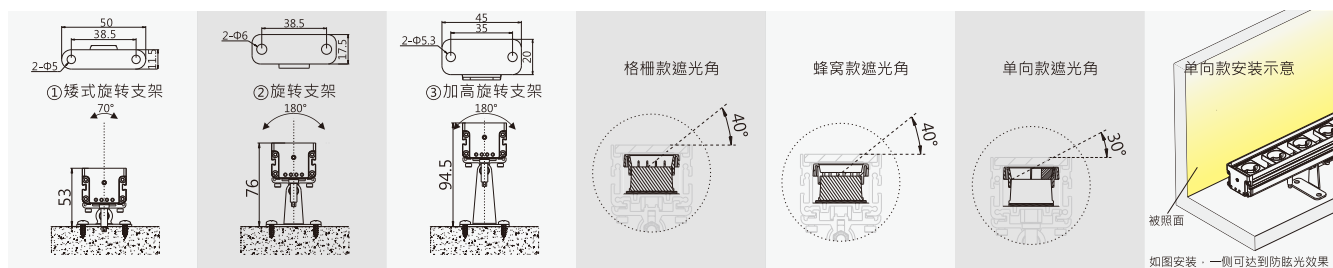

系统连接图

注: 灯具为36灯RGB, 每支灯具1个像素点。

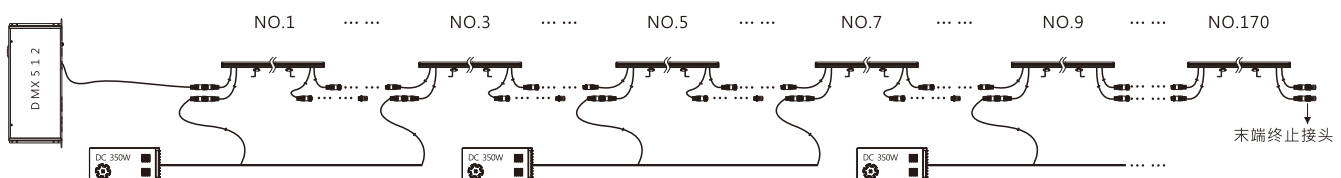

- 电源连接部分仅供参考, 实际以现场情况为准。
- 产品规格更新, 如有需要, 请与我司联系!

LIK-12-12-23-V4