


GLA-1107-SV-32(16/8)Y

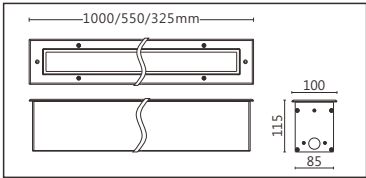

Features & Application 产品特点&适用场所

- 高亮度LED地埋灯，防护等级达IP67、IK10
- 多种投射角度可选，满足不同场所投光需求
- 灯具上盖使用强度较高的钢化玻璃，热稳定性高、抗冲击耐、摩擦能力强
- 不同长度可选，可实现不同长度串接
- 标配预埋件，可在任意坚固的幕墙或地面表面嵌入式安装，安装及维护简单快捷
- 嵌入地面以下安装，只露出灯具的发光部分，不会影响地面的使用和美观

适用于户外大楼地面、商场剧院、广场、公园、景区等亮化装饰照明

Options 可选

色温 (Color Temperature) : RGBW(W:3000K、4000K)

长度 (Length) : 1000mm、550mm、325mm

光束角 (Beam Angle) : 15°、25°、30°、40°、50°、15°x30°

Product specifications 产品规格


输入电参数 (Input)	DC24V	安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-1:2020/GB 7000.201-2008
光源 (Light Source)	3535	存储条件 (Storage Condition)	温度(Temperature) : -40℃ ~ 50℃ 湿度(Humidity) : 10% ~ 95%RH
显色性 (Color Rendering)	W:Ra≥80	线材/长度/连接器 (Connecting)	1.0mm ² *2+0.5mm ² *3线长100~105cm(可选配防水接头)
控制方式 (Control Method)	恒功率	产品主体材质 (Material)	高强度、高导热性铝合金
灰阶 (Gray Scale)	65536	安装方式 (Installation)	嵌入式安装
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	产品净量 (Net Weight)	7.3kg/m

Length selection 长度选型


长度(Length)	1000mm	550mm	325mm	规格 (Specifications)	@1000mm	
LED数量(Number of LEDs)(pcs)	32	16	8	色温(Color Temperature)	RGBW(3000K)	RGBW(4000K)
功率(Power)(Max、W)	32	16	8	光通量(Luminous Flux)(lm)	735	900
像素点数量(Pixel Count)	4	2	1	光效(Luminous Efficacy)(lm/W)	23	28

Optical parameters 光学参数

Finishing 灯具颜色

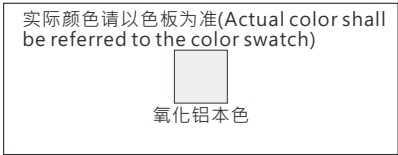


■ **Pre-fitted Base预埋件**

名称	材质	尺寸图
预埋件	Al 6063	


■ **Light Distribution 配光曲线图**

RGBW(3000K) 735 lm


3535 15° RGBW(3000K)




3535 25° RGBW(3000K)




3535 30° RGBW(3000K)




3535 40° RGBW(3000K)



3535 50° RGBW(3000K)




3535 15°x30° RGBW(3000K)




RGBW(4000K) 900 lm


3535 15° RGBW(4000K)




3535 25° RGBW(4000K)




3535 30° RGBW(4000K)



3535 40° RGBW(4000K)



3535 50° RGBW(4000K)



3535 15°x30° RGBW(4000K)

