


GLC-1107-SV-96(48/24)CW

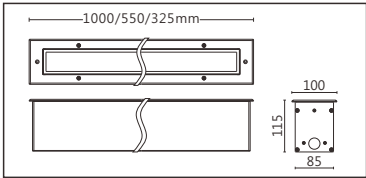

Features & Application 产品特点&适用场所

- 高亮度LED地埋灯，防护等级达IP67、IK10
- 宽角度面发光，光照均匀覆盖面广
- 灯具上盖使用强度较高的钢化玻璃，热稳定性高、抗冲击耐、摩擦能力强
- 不同长度可选，可实现不同长度串接
- 标配预埋件，可在任意坚固的幕墙或地面表面嵌入式安装，安装及维护简单快捷
- 嵌入地面以下安装，只露出灯具的发光部分，不会影响地面的使用和美观

适用于户外大楼地面、商场剧院、广场、公园、景区等亮化装饰照明

Options 可选

色温 (Color Temperature) : RGBW(W:3000K、4000K)

长度 (Length) : 1000mm、550mm、325mm

光束角 (Beam Angle) : 105°

Product specifications 产品规格

输入电参数 (Input)	DC24V	安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-1:2020/GB 7000.201-2008
光源 (Light Source)	CREE CLW6A 4in1	存储条件 (Storage Condition)	温度(Temperature) : -40℃ ~ 50℃ 湿度(Humidity) : 10% ~ 95%RH
显色性 (Color Rendering)	W:Ra≥80	线材/长度/连接器 (Connecting)	1.0mm²*2+0.5mm²*3线长100~105cm(可选配防水接头)
控制方式 (Control Method)	DMX		
灰阶 (Gray Scale)	65536	产品主体材质 (Material)	高强度、高导热性铝合金
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	安装方式 (Installation)	嵌入式安装
		产品净重 (Net Weight)	7.3kg/m


Length selection 长度选型

长度(Length)	1000mm	550mm	325mm	规格 (Specifications)	@1000mm	
LED数量(Number of LEDs)(pcs)	96	48	24	色温(Color Temperature)(K)	RGBW(3000K)	RGBW(4000K)
功率(Power)(Max、W)	20	10	5	光通量(Luminous Flux)(lm)	300	320
像素点数量(Pixel Count)	8	4	1	光效(Luminous Efficacy)(lm/W)	15	16

Optical parameters 光学参数

长度(Length)	1000mm	550mm	325mm	规格 (Specifications)	@1000mm	
LED数量(Number of LEDs)(pcs)	96	48	24	色温(Color Temperature)(K)	RGBW(3000K)	RGBW(4000K)
功率(Power)(Max、W)	30	15	7.5	光通量(Luminous Flux)(lm)	450	480
像素点数量(Pixel Count)	8	4	1	光效(Luminous Efficacy)(lm/W)	15	16

Pre-fitted Base预埋件

名称	材质	尺寸图
预埋件	Al 6063	

Finishing 灯具颜色


实际颜色请以色板为准(Actual color shall be referred to the color swatch)


氧化铝本色


Light Distribution 配光曲线图

1000mm 96灯 20W

RGBW(3000K) 300 lm




RGBW(4000K) 320 lm



1000mm 96灯 30W

RGBW(3000K) 450 lm



RGBW(4000K) 480 lm

