


GLW-1107CA-SV-32(16/8)SS

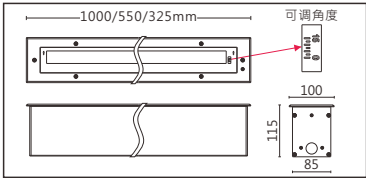

Features & Application 产品特点&适用场所

- 高亮度LED地埋灯，防护等级达IP67、IK10
- 不需拆盖可调角度0~15°，照射角度灵活，实现对不同区域的照明
- 洗墙位置充分均匀、柔和
- 灯具上盖使用强度较高的钢化玻璃，热稳定性高、抗冲击耐、摩擦能力强
- 不同长度可选，可实现不同长度串接
- 标配预埋件，可在任意坚固的幕墙或地面表面嵌入式安装，安装及维护简单快捷
- 嵌入地面以下安装，只露出灯具的发光部分，不会影响地面的使用 and 美观

适用于户外大楼地面、商场剧院、广场、公园、景区等亮化装饰照明

Options 可选

色温 (Color Temperature) : 3000K、4000K

长度 (Length) : 1000mm、550mm、325mm

光束角 (Beam Angle) : 12°x60°

Product specifications 产品规格


|                                             |              |                              |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 输入电参数 (Input)                               | DC24V        | 安规执行标准 (Standards of Safety) | IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015<br>IEC60598-2-1:2020/GB 7000.201-2008                                                            |
| 光源 (Light Source)                           | OSRAM SSL80  | 存储条件 (Storage Condition)     | 温度(Temperature): -40℃ ~ 50℃<br>湿度(Humidity): 10% ~ 95%RH                                                                        |
| 显色性 (Color Rendering)                       | Ra≥80        | 线材/长度/连接器 (Connecting)       | ON/OFF:1.0mm <sup>2</sup> *2出线100~105cm<br>(可选配防水接头)<br>DMX:1.0mm <sup>2</sup> *2+0.5mm <sup>2</sup> *3线长<br>100~105cm(可选配防水接头) |
| 控制方式 (Control Method)                       | ON/OFF、DMX   | 产品主体材质 (Material)            | 高强度、高导热性铝合金                                                                                                                     |
| 灰阶 (Gray Scale)                             | /、65536(DMX) | 安装方式 (Installation)          | 嵌入式安装                                                                                                                           |
| 安定器/变压器/驱动器<br>(Ballast/Transformer/Driver) | /            | 产品净量 (Net Weight)            | 7.3kg/m                                                                                                                         |

Length selection 长度选型


| 长度(Length)                 | 1000mm | 550mm | 325mm | 规格 (Specifications)         | @1000mm |       |
|----------------------------|--------|-------|-------|-----------------------------|---------|-------|
| LED数量(Number of LEDs)(pcs) | 32     | 16    | 8     | 色温(Color Temperature)       | 3000K   | 4000K |
| 功率(Power)(Max、W)           | 48     | 24    | 12    | 光通量(Luminous Flux)(lm)      | 3070    | 3300  |
| 像素点数量(Pixel Count)         | 4      | /     | 2     | /                           | 1       | /     |
|                            |        |       |       | 光效(Luminous Efficacy)(lm/W) | 64      | 69    |

Optical parameters 光学参数

Finishing 灯具颜色

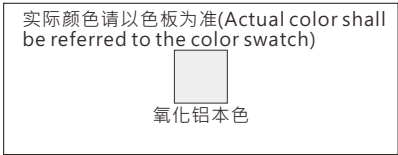


Pre-fitted Base预埋件

| 名称  | 材质      | 尺寸图                                                                               |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 预埋件 | Al 6063 |  |

Light Distribution 配光曲线图

3000K 3070 lm

OSRAM SSL80 12°x60° 3000K



4000K 3300 lm

OSRAM SSL80 12°x60° 4000K

