


LK-3104N-48(24)N48(24)LS2

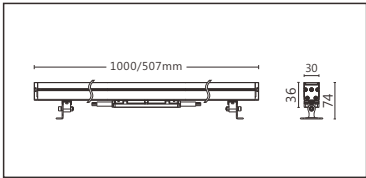

Features & Application 产品特点&适用场所

- 简易安装结构，施工方便，确保灯具安全稳固
- 灯体采用高强度拉伸铝，灯具更稳定
- 可选择旋转支架或单边旋转支架，满足多种场合的户外工程应用
- 更高效的出光角度，使光照射在有效范围内
- 光源光色高度一致，光效利用率高
- 亮度均匀细腻，手机摄录无频闪

适用于户外大楼、桥梁、古建筑泛光等擦墙照明

Options 可选

色温 (Color Temperature) : 2700K+6500K、3000K+5000K

长度 (Length) : 1000mm、507mm

光束角 (Beam Angle) : 12°x60°、12°x80°、16°x90°、30°x90°

Product specifications 产品规格


输入电参数 (Input)	DC24V	安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-1:2020/GB 7000.201-2008
光源 (Light Source)	OSRAM 2835	存储条件 (Storage Condition)	温度 : -40℃ ~ 50℃ 湿度 : 10% ~ 95%RH
显色性 (Color Rendering)	Ra≥80	线材/长度/连接器 (Connecting)	1.0mm²*2+0.5mm²*3 可选配防水接头
控制方式 (Control Method)	DMX、恒功率	产品主体材质 (Material)	高强度拉伸铝
灰阶 (Gray Scale)	65536	安装方式 (Installation)	表面安装
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	产品净重 (Net Weight)	1.9kg/m

Length selection 长度选型



长度 (Length)	1000mm	507mm	规格 (Specifications)	@1000mm	
LED数量 (Number of LEDs) (pcs)	48N+48L	24N+24L	色温 (Color Temperature)	2700K+6500K	3000K+5000K
功率 (Power) (Max 、 W)	36	18	光通量 (Luminous Flux) (lm)	1080	1130
像素点数量 (Pixel Count)	8/4/2/1	4/2/1	光效 (Luminous Efficacy) (lm/W)	30	31

Optical parameters 光学参数

Finishing 灯具颜色

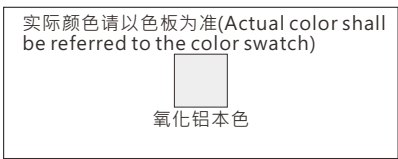


■ Accessories 配件

配件	配件型号	尺寸图
旋转支架	AC-LW1103R01	
	AC-LW3104R01	


■ Light Distribution 配光曲线图

2700K+6500K 1080 lm


OSRAM 2835 12°x60° 2700K+6500K

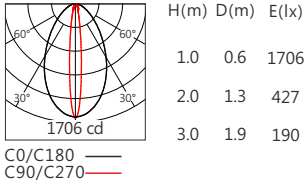


OSRAM 2835 12°x80° 2700K+6500K

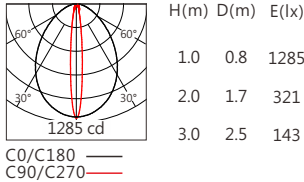

OSRAM 2835 16°x90° 2700K+6500K

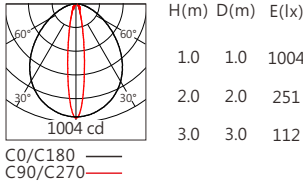


OSRAM 2835 30°x90° 2700K+6500K

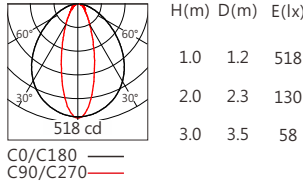


3000K+5000K 1130 lm


OSRAM 2835 12°x60° 3000K+5000K

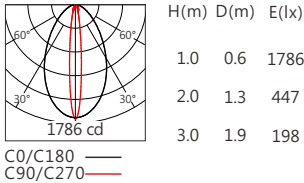

OSRAM 2835 12°x80° 3000K+5000K

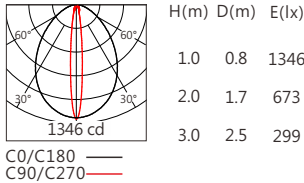

OSRAM 2835 16°x90° 3000K+5000K

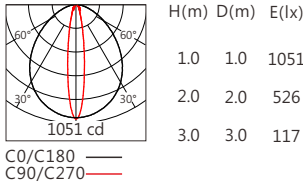

OSRAM 2835 30°x90° 3000K+5000K

