


LK-3104N-72(36)CW

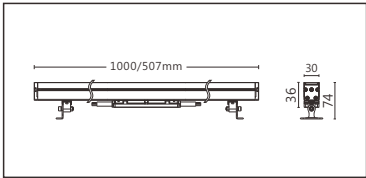

Features & Application 产品特点&适用场所

- 简易安装结构，施工方便，确保灯具安全稳固
- 灯体采用高强度拉伸铝，灯具更稳定
- 可选择旋转支架或单边旋转支架，满足多种场合的户外工程应用
- 更高效的出光角度，使光照射在有效范围内
- 光源光色高度一致，光效利用率高
- 亮度均匀细腻，手机摄录无频闪

适用于户外大楼、桥梁、古建筑泛光等擦墙照明

Options 可选

色温 (Color Temperature) : RGBW(W:3000K、4000K)

长度 (Length) : 1000mm、507mm

光束角 (Beam Angle) : 16°x60°、16°x80°、20°x90°、35°x90°

Product specifications 产品规格


输入电参数 (Input)	DC24V	安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-1:2020/GB 7000.201-2008	
光源 (Light Source)	CREE CLW6A 4in1	存储条件 (Storage Condition)	温度：-40℃ ~ 50℃ 湿度：10% ~ 95%RH	
显色性 (Color Rendering)	W:Ra≥80	线材/长度/连接器 (Connecting)	1.0mm²*2+0.5mm²*3 可选配防水接头	
控制方式 (Control Method)	DMX			
灰阶 (Gray Scale)	65536	产品主体材质 (Material)	高强度拉伸铝	
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	安装方式 (Installation)	表面安装	
		产品净重 (Net Weight)	1.9kg/m	

Length selection 长度选型



长度(Length)	1000mm	507mm	规格(Specifications)	@1000mm	
LED数量(Number of LEDs)(pcs)	72	36	色温(Color Temperature)(K)	RGBW(3000)	RGBW(4000)
功率(Power)(Max、W)	24	12	光通量(Luminous Flux)(lm)	480	510
像素点数量(Pixel Count)	12/6/4/2/1	6/3/2/1	光效(Luminous Efficacy)(lm/W)	20	21

Optical parameters 光学参数

Finishing 灯具颜色

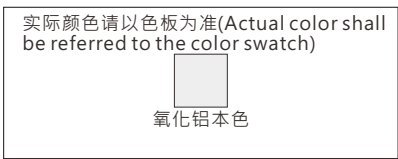


■ Accessories 配件

配件	配件型号	尺寸图
旋转支架	AC-LW1103R01	
	AC-LW3104R01	


■ Light Distribution 配光曲线图

RGBW(3000K) 480 lm


CREE CLW6A 16°x60° RGBW(3000K)

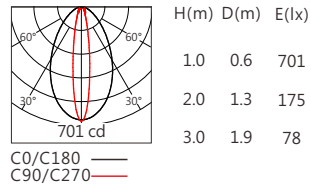


CREE CLW6A 16°x80° RGBW(3000K)

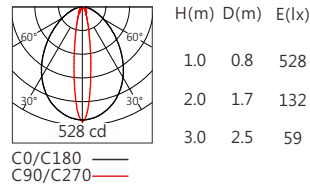

CREE CLW6A 20°x90° RGBW(3000K)

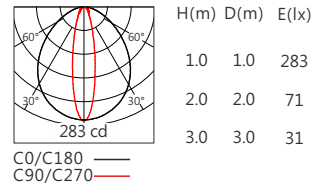


CREE CLW6A 35°x90° RGBW(3000K)

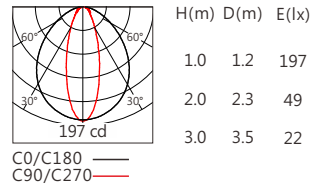


RGBW(4000K) 510 lm


CREE CLW6A 16°x60° RGBW(4000K)

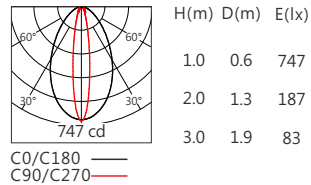

CREE CLW6A 16°x80° RGBW(4000K)

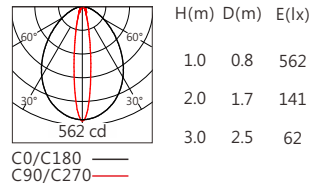

CREE CLW6A 20°x90° RGBW(4000K)

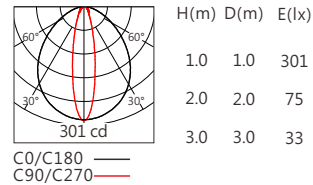

CREE CLW6A 35°x90° RGBW(4000K)

