


LK-3104N-96(48)S2

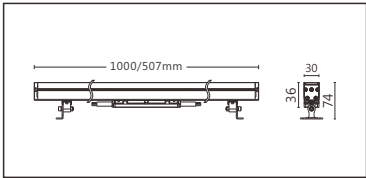

Features & Application 产品特点&适用场所

- 简易安装结构，施工方便，确保灯具安全稳固
- 灯体采用高强度拉伸铝，灯具更稳定
- 可选择旋转支架或单边旋转支架，满足多种场合的户外工程应用
- 更高效的出光角度，使光照射在有效范围内
- 光源光色高度一致，光效利用率高
- 亮度均匀细腻，手机摄录无频闪

适用于户外大楼、桥梁、古建筑泛光等擦墙照明

Options 可选

色温 (Color Temperature) : 2200K、2700K、3000K、3500K、4000K、5000K、5700K、6500K

长度 (Length) : 1000mm、507mm

光束角 (Beam Angle) : 12°x60°、12°x80°、16°x90°、30°x90°

Product specifications 产品规格


输入电参数 (Input)	DC24V	安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-1:2020/GB 7000.201-2008
光源 (Light Source)	OSRAM 2835	存储条件 (Storage Condition)	温度：-40℃ ~ 50℃ 湿度：10% ~ 95%RH
显色性 (Color Rendering)	Ra≥80	线材/长度/连接器 (Connecting)	ON/OFF：1.0mm²*2裸线30cm DMX：1.0mm²*2+0.5mm²*3 可选配防水接头
控制方式 (Control Method)	ON/OFF、DMX	产品主体材质 (Material)	高强度拉伸铝
灰阶 (Gray Scale)	65536 (DMX)	安装方式 (Installation)	表面安装
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	产品净重 (Net Weight)	1.9kg/m

Length selection 长度选型



长度 (Length)	1000mm	507mm	规格 (Specifications)	@1000mm							
LED数量 (Number of LEDs) (pcs)	96	48	色温 (Color Temperature) (K)	2200	2700	3000	3500	4000	5000	5700	6500
功率 (Power) (Max 、 W)	36	18	光通量 (Luminous Flux) (lm)	880	1015	1080	1120	1150	1180	1210	1230
像素点数量 (Pixel Count)	8/4/2/1	/	光效 (Luminous Efficacy) (lm / W)	24	28	30	31	32	33	34	34

Optical parameters 光学参数

Finishing 灯具颜色




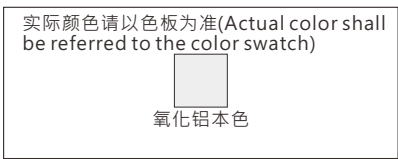


Accessories 配件





配件	配件型号	尺寸图
旋转支架	AC-LW1103R01	
	AC-LW3104R01	

Light Distribution 配光曲线图





2200K 880 lm







2700K 1015 lm







3000K 1080 lm







3500K 1120 lm







4000K 1150 lm



5000K 1180 lm



5700K 1210 lm



6500K 1230 lm

