


SA-D730-DNA-15SE

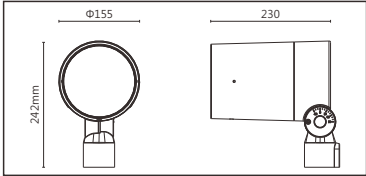

Features & Application 产品特点&适用场所

- 圆形投光灯，防护等级达IP66
- 产品表面双层喷涂防护，盐雾测试通过240H
- 支架防松设计，特制阻尼悬停转轴设计，多次调节后仍可保持稳定悬停
- 多种投射角度及变光膜片可供选择，满足不同场所投光要求
- 标配15°遮光角，多种外置防眩配件可选，最高可实现40°遮光角
- 自研内壁消光工艺，有效降低遮光区域反射率
- 内建防反接保护和防浪涌保护电路，有效防止施工现场和使用中出现的灯具损害

适用于公园景观亮化、户外大楼、桥梁、古建筑泛光投射照明、文旅照明、别墅庭院景观亮化等

Options 可选

色温 (Color Temperature) : 2700K、3000K、3500K、4000K、5000K、5700K、6500K

功率 (Power) : 60W

光束角 (Beam Angle) : 12°、15°、20°、30°、50°

Product specifications 产品规格

输入电参数 (Input)	DC24V	安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源 (Light Source)	OSRAM Square ES	存储条件 (Storage Condition)	温度：-40℃ ~ 50℃ 湿度：10% ~ 95%RH
显色性 (Color Rendering)	Ra≥80	线材/长度/连接器 (Connecting)	1.0mm²*2出线50~55cm (可选配防水接头)
LED数量 (Number of LEDs)	15		
遮光角 (Shading Angle)	15° 40°(需另选遮光罩套件)	产品主体材质 (Material)	高强度、高导热性铝合金
控制方式 (Control Method)	ON/OFF	安装方式 (Installation)	1.套杆安装 2.支架杆座安装(需另选配件) 3.抱杆安装(需另选配件) 4.插泥安装(需另选配件)
灰阶 (Gray Scale)	/		
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	产品净量 (Net Weight)	4.2kg


Finishing 灯具颜色







Optical parameters 光学参数



色温(Color Temperature)	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K	5700K	6500K
光通量(Luminous Flux)(lm)	4460	4620	4780	4940	5020	5100	5260
光效(Luminous Efficacy)(lm/W)	74	77	80	82	84	85	88

■ Accessories 配件

组合配件	配件型号	图片	尺寸图
拉伸膜片外框套件 (Stretch Film Frame Kit)	AC-SAD710-D01	 含AC-C120E1060x1(或其他膜片)	
可选拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C120E0110 AC-C120E0115 AC-C120E0140 AC-C120E0160 AC-C120E1060 AC-C120E1560 AC-C120E3060	 固定座·加膜片	

安装配件	配件型号	图片	尺寸图
D530单灯抱杆组 (Single Lamp Pole Group)	AC-SAD530-F02 -01 (单侧安装)	 x4	
D530双灯抱杆组 (Dual Lamp Pole Group)	AC-SAD530-F02 -02 (双侧安装)	 x4	


组合配件	配件型号	图片	尺寸图
遮光罩套件 (Light Shield Kit)	AC-SAD710-D02	 不含遮光罩	
可选遮光罩列表 (Optional Glare Shields)	AC-SAD710-D02 -01	 遮光角40°(MAX)	
	AC-SAD710-D02 -02	 遮光角40°	
	AC-SAD710-D02 -03	 遮光角40°	

安装配件	配件型号	图片	尺寸图
D530支架杆座 (Bracket Rod Seat)	AC-SAD530-F03	 x2	
D530插泥件 (Ground Spike Accessory)	AC-SAD530-F05		


■ Light Distribution 配光曲线图

2700K 4460 lm


Square ES 12° 2700K




Square ES 15° 2700K




Square ES 20° 2700K



Square ES 30° 2700K




Square ES 50° 2700K




3000K 4620 lm


Square ES 12° 3000K




Square ES 15° 3000K




Square ES 20° 3000K



Square ES 30° 3000K




Square ES 50° 3000K




3500K 4780 lm


Square ES 12° 3500K




Square ES 15° 3500K




Square ES 20° 3500K



Square ES 30° 3500K




Square ES 50° 3500K




4000K 4940 lm


Square ES 12° 4000K




Square ES 15° 4000K




Square ES 20° 4000K



Square ES 30° 4000K




Square ES 50° 4000K




5000K 5020 lm


Square ES 12° 5000K




Square ES 15° 5000K




Square ES 20° 5000K



Square ES 30° 5000K




Square ES 50° 5000K




5700K 5100 lm


Square ES 12° 5700K




Square ES 15° 5700K




Square ES 20° 5700K



Square ES 30° 5700K




Square ES 50° 5700K




6500K 5260 lm


Square ES 12° 6500K




Square ES 15° 6500K



Square ES 20° 6500K



Square ES 30° 6500K



Square ES 50° 6500K

