


CP5-ANA-8B

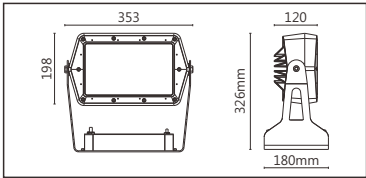

Features & Application 产品特点&适用场所

- 方形投光灯，防护等级达IP66
- 光形左右对称，采用了三次配光设计，多种投射角度及光学配件可供选择
- 可选配防眩罩，进一步提升灯具的防眩效果
- 安装简单便捷，旋转底座支架在垂直方向可旋转-90° ~ +90°
- 外观设计卓越，热分离结构，性能较稳定
- 内建防反接保护和防浪涌保护电路，有效防止施工现场和使用中出现的灯具损害

适用于公园景观亮化、户外大楼、桥梁、古建筑泛光投射照明、文旅照明、别墅庭院景观亮化等

Options 可选

色温 (Color Temperature) : 2700K、3000K、3500K、4000K、5000K、5700K、6500K

功率 (Power) : 150W

光束角 (Beam Angle) : 15°、20°、24°、36°、50°、60°

Product specifications 产品规格

输入电参数 (Input)	AC100~277V	安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源 (Light Source)	Bridgelux BXKC	存储条件 (Storage Condition)	温度(Temperature) : -40℃ ~ 50℃ 湿度(Humidity) : 10% ~ 95%RH
显色性 (Color Rendering)	Ra≥90(5700K~6500K:Ra≥80)	线材/长度/连接器 (Connecting)	1.0mm²*3裸线出线50~55cm
LED数量 (Number of LEDs)	8	产品主体材质 (Material)	高强度压铸铝
遮光角 (Shading Angle)	/	安装方式 (Installation)	表面安装
控制方式 (Control Method)	ON/OFF	产品净量 (Net Weight)	7.5kg
灰阶 (Gray Scale)	/		
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	SS-200VH-E56B		

Finishing 灯具颜色



Optical parameters 光学参数

色温(Color Temperature)	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K	5700K	6500K
光通量(Luminous Flux)(lm)	11340	11820	12040	12135	12275	12350	12380
光效(Luminous Efficacy)(lm/W)	76	79	80	81	82	82	83

■ Accessories 配件

组合配件	配件型号	图片	尺寸图
外置遮光防眩罩	AC-CP5-D01		
外置格栅防眩罩	AC-CP5-D02		

组合配件	配件型号	图片	尺寸图
可选拉伸膜片列表	AC-Q138E0140 AC-Q138E0160 AC-Q138E1060 AC-Q138E1560 AC-Q138E3060		

■ Light Distribution 配光曲线图

2700K 11340 lm

Bridgelux BXKC 15° 4000K



H(m) D(m) E(lx)

1.0	0.3	89235
2.0	0.5	22309
3.0	0.8	9915


Bridgelux BXKC 20° 4000K



H(m) D(m) E(lx)

1.0	0.4	80625
2.0	0.7	20156
3.0	1.1	8958


Bridgelux BXKC 24° 4000K



H(m) D(m) E(lx)

1.0	0.5	49181
2.0	0.9	12295
3.0	1.4	5465


Bridgelux BXKC 36° 4000K



H(m) D(m) E(lx)

1.0	0.6	28659
2.0	1.3	7165
3.0	1.9	3184

Bridgelux BXKC 50° 4000K



H(m) D(m) E(lx)

1.0	0.9	14214
2.0	1.9	3560
3.0	2.8	1582

Bridgelux BXKC 60° 4000K




H(m) D(m) E(lx)

1.0	1.2	11447
2.0	2.3	2862
3.0	3.5	1272

3000K 11820 lm

Bridgelux BXKC 15° 3000K




H(m) D(m) E(lx)

1.0	0.3	93007
2.0	0.5	23252
3.0	0.8	10334

93007 cd

Bridgelux BXKC 20° 3000K




H(m) D(m) E(lx)

1.0	0.4	88579
2.0	0.7	22145
3.0	1.1	9842

88579 cd

Bridgelux BXKC 24° 3000K




H(m) D(m) E(lx)

1.0	0.5	54033
2.0	0.9	13508
3.0	1.4	6004

54033 cd

Bridgelux BXKC 36° 3000K




H(m) D(m) E(lx)

1.0	0.6	31487
2.0	1.3	7872
3.0	1.9	3499

31487 cd

Bridgelux BXKC 50° 3000K




H(m) D(m) E(lx)

1.0	0.9	15616
2.0	1.9	3904
3.0	2.8	1735

15616 cd

Bridgelux BXKC 60° 3000K



H(m) D(m) E(lx)

1.0	1.2	12576
2.0	2.3	3144
3.0	3.5	1397

12576 cd

3500K 12040 lm

4000K 12135 lm

Bridgelux BXKC 15° 4000K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	95490
2.0	0.5	23873
3.0	0.8	10610

Bridgelux BXKC 20° 4000K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	86276
2.0	0.7	21569
3.0	1.1	9586

Bridgelux BXKC 24° 4000K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.5	52628
2.0	0.9	13157
3.0	1.4	5848

Bridgelux BXKC 36° 4000K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.6	30668
2.0	1.3	7667
3.0	1.9	3408

Bridgelux BXKC 50° 4000K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.9	15210
2.0	1.9	3803
3.0	2.8	1690

Bridgelux BXKC 60° 4000K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	1.2	12249
2.0	2.3	3062
3.0	3.5	1361

5000K 12275 lm

Bridgelux BXKC 15° 4000K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	96588
2.0	0.5	24147
3.0	0.8	10732

Bridgelux BXKC 20° 4000K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	87268
2.0	0.7	21817
3.0	1.1	9696

Bridgelux BXKC 24° 4000K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.5	53233
2.0	0.9	13308
3.0	1.4	5915

Bridgelux BXKC 36° 4000K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.6	31021
2.0	1.3	7755
3.0	1.9	3447

Bridgelux BXKC 50° 4000K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.9	15385
2.0	1.9	3846
3.0	2.8	1709

Bridgelux BXKC 60° 4000K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	1.2	12390
2.0	2.3	3098
3.0	3.5	1377

5700K 12350 lm

Bridgelux BXKC 15° 4000K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	97209
2.0	0.5	24302
3.0	0.8	10801

Bridgelux BXKC 20° 4000K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	87829
2.0	0.7	21957
3.0	1.1	9759

Bridgelux BXKC 24° 4000K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.5	53575
2.0	0.9	13394
3.0	1.4	5953

Bridgelux BXKC 36° 4000K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.6	31220
2.0	1.3	7805
3.0	1.9	3469

Bridgelux BXKC 50° 4000K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.9	15484
2.0	1.9	3871
3.0	2.8	1720

Bridgelux BXKC 60° 4000K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	1.2	12469
2.0	2.3	3117
3.0	3.5	1385

6500K 12380 lm

Bridgelux BXKC 15° 4000K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	97400
2.0	0.5	24350
3.0	0.8	10822

Bridgelux BXKC 20° 4000K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	88002
2.0	0.7	22001
3.0	1.1	9778

Bridgelux BXKC 24° 4000K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.5	53681
2.0	0.9	13420
3.0	1.4	5965

Bridgelux BXKC 36° 4000K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.6	31281
2.0	1.3	7820
3.0	1.9	3476

Bridgelux BXKC 50° 4000K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.9	15514
2.0	1.9	3879
3.0	2.8	1724

Bridgelux BXKC 60° 4000K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	1.2	12494
2.0	2.3	3124
3.0	3.5	1388