


安装说明书

CS 夜星系列LED像素灯

■ 使用前请详阅

- 1.此型号灯具工作电压DC24V。
 - 2.不可覆盖隔热材料在灯具表面。
 - 3.使用本产品时，请留意产品上所标示的电压与电流额定值参数。
(超过负载，将会导致火灾，人身伤害及产品损毁)
 - 4.请使用合适的电源线，必须超过本产品所标示的电压与电流额定值。
 - 5.安装本产品时，请先熟读本说明书并由专业的技术人员安装。
(不遵循说明书的操作指示，可能会导致火灾，人身伤害，产品损毁)
 - 6.在任何操作过程中，请先确定关掉电源后，再进行操作。
 - 7.请勿自行修护本产品；不当的拆移，可能会导致触电或其他不良的后果。
 - 8.请勿擅自拆解灯具，本公司不承担因此造成的任何损失和责任。
 - 9.具体产品型号请依照本公司产品目录。
 - 10.请勿擅自拆解灯具，大峡谷照明系统(苏州)有限公司不承担因此造成的任何损失和责任。
- 更多详细资料请查阅：www.strongled.com

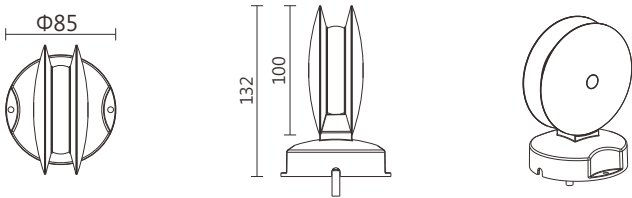

■ 技术规格参数


产品名称	尺寸(mm)	电 压	最大功率	重 量
CS9A	100*85*130	DC24V	参考产品标签	Max≤0.5kg



底部出线安装步骤	侧边出线安装步骤
1. 十字螺丝刀 固定螺丝 2-ST4.2*15mm 安装幕墙 用螺丝将灯具与安装幕墙固定	1. 十字螺丝刀 固定螺丝 2-ST4.2*15mm 安装幕墙 用螺丝将灯具与安装幕墙固定
2. 安装完成	2. 安装完成
发光示意图	


■防水接头(单位：mm) (选配)

5芯圆线防水接头公头端 (L1≤1000)

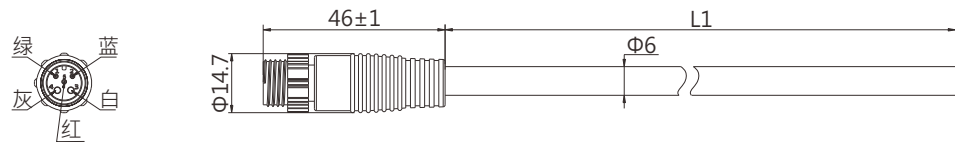




DMX信号 连接线颜色定义	红色	DMX+	3*24AWG(0.20mm²)
	蓝色	DMX-	
	绿色	CFG (IN/OUT)	
	灰色	V+	2*18AWG(0.81mm²)
	白色	V-	

5芯圆线防水接头母头端 (L2≤1000)

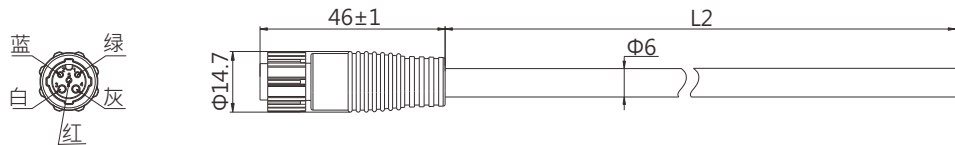


2芯圆线电源防水接头

电源连接线颜色定义		
红色	+	2*1mm²
黑色	-	

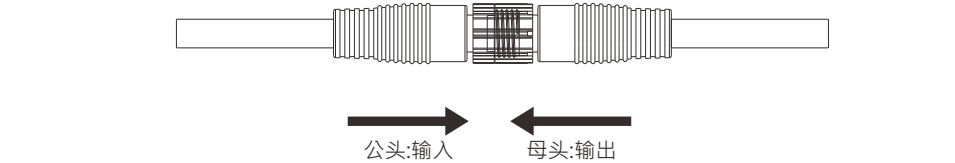


■系统连接图

单色常亮

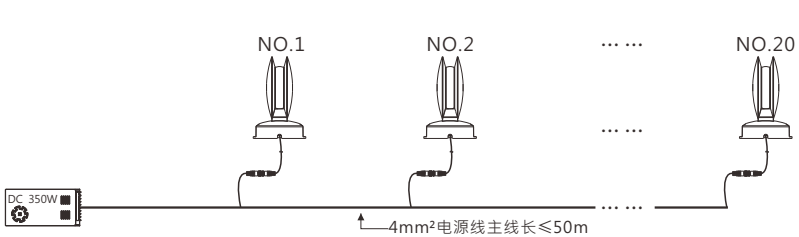

注：单色常亮·灯具每个电源回路可并联20个灯具·且电源连接灯具总数量不要超过电源功率的80%。
上图示意中灯具为6灯7.2W·灯与灯之间的线长不超过2米。

DMX控制

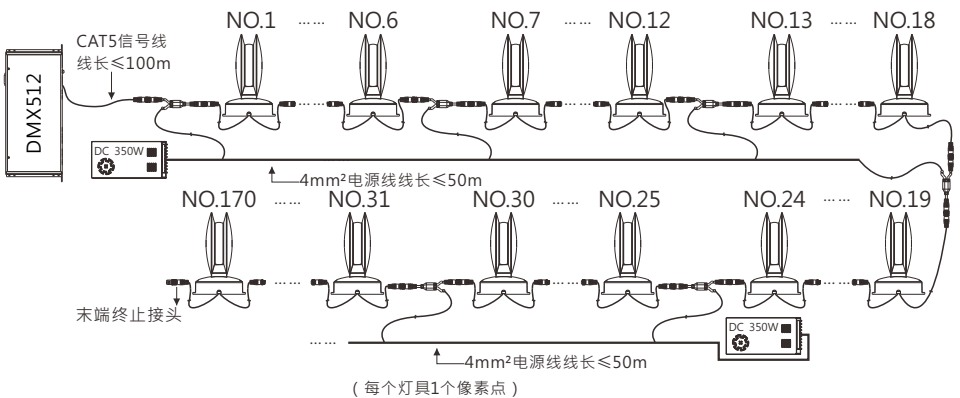

注:DMX控制·每个电源单回路可串联6个灯具·且电源连接灯具总数量不要超过电源功率的80%。
每个信号回路灯具连接数量不可超过170个像素点。防水接头单向供电
上图示意中灯具为6灯7.2W·灯与灯之间的线长不超过2米。

⚠ 不可以带电的情况下对灯具进行任何连线操作·这样会将灯具彻底损坏。