


CS9A

夜星系列壁灯

Club Star Series CS9A



ICON

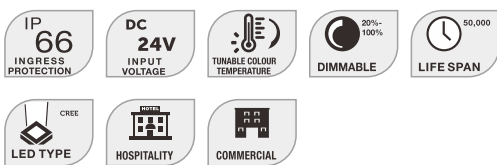

性能特点


- 小尺寸LED像素灯，用于建筑立面装饰照明。
- 高强度铝合金精密铸造成型灯具，良好散热。
- 灯具能形成 $> 270^\circ$ 以上条形光斑。
- 适用于窗台、门洞、过道以及特殊场合。
- DC24V供电，确保馈电、信号有效传输、线路损耗低。
- 恒流驱动，内建PWM灰度控制，灰度级别为256/65536。
- 防护等级达IP 66。

配光/空间等照曲线图

- 光源规格：CREE XP-E2
- 光束角 (50%) : $290^\circ \times 3^\circ$

平均光束角(50%):147.3度

单位：lx

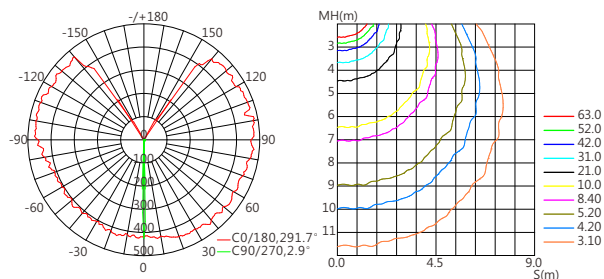


注：测试数据以CS9A-W0100-0006WHX-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

光束角示意图



产品尺寸图

单位：mm

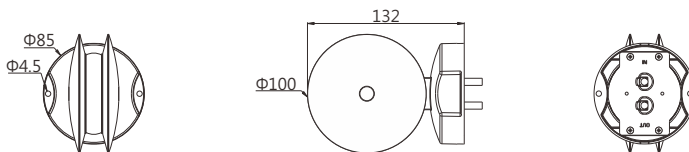


技术规格参数


LED 类型	CREE	
LED 数量	6颗 (1W 350mA)	6颗 (1W 350mA)
系统功耗(MAX,±10%)	7.2W	7.2W
光通量	685 lm@3000K	685 lm@3000K
光效	95 lm/W	95 lm/W
灰度级别	8bit (256)	-
	16bit (65536)	-
光束角	290°* 3°	
供电类型	DC24V	
环境范围	-40℃~50℃(温度) / 10%~95%RH(湿度)	
材质 (主体)	压铸铝合金+高透光PC面盖	
连接线类型	信号/电源：户外专用橡胶护套线	
规格尺寸	100*85*132mm	
重量	0.5kg	
像素点数量	1	-
控制类型	DMX512	单色常亮
防护等级	IP 66	
使用寿命	≥50000小时	
使用环境	室外	
光源颜色	光通量	
6500K	890 lm Ra 70	890 lm Ra 70
5700K	890 lm Ra 70	890 lm Ra 70
5000K	830 lm Ra 70	830 lm Ra 70
4000K	730 lm Ra 80	730 lm Ra 80
3000K	685 lm Ra 80	685 lm Ra 80
2700K	640 lm Ra 80	640 lm Ra 80
2200K	475 lm -	475 lm -
Red	390 lm	390 lm
Green	335 lm	335 lm
Blue	135 lm	135 lm
RGB	-	-
RGB+W	-	-

安装示意图

单位：mm

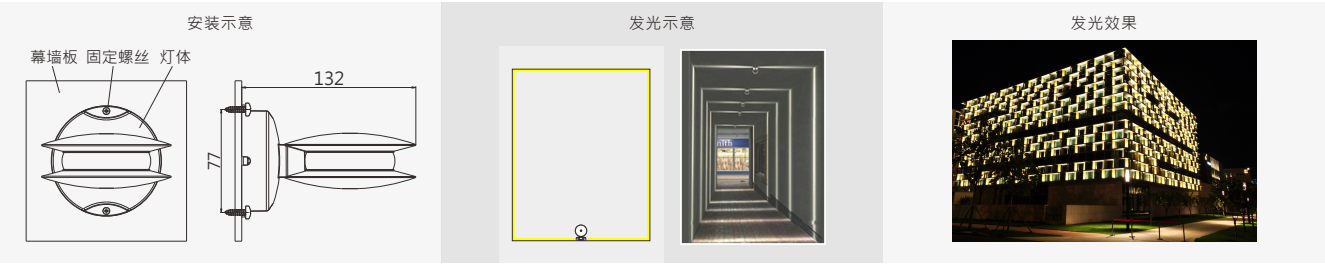

系统连接图

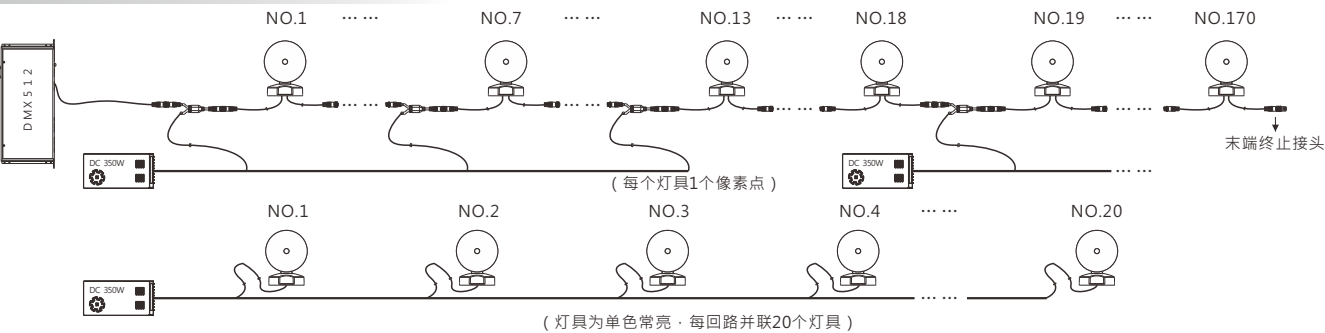

- 电源连接部分仅供参考·实际以现场情况为准。
- 产品规格更新·如有需要·请与我司联系！

CLS-06-05-26-V6