

StrongLED大峡谷®

地埋灯 GLW/GLK/GLA/GLC系列

IP67 IK10



大峡谷照明系统（苏州）有限公司
微信公众号：大峡谷照明系统
官网：www.strongled.com
电话：+86-512-8286-8008
总部地址：江苏省苏州市吴江区汾湖开发区临沪大道2888号



StrongLED大峡谷®

地埋灯GLW/GLK/GLA/GLC系列 In-ground Lights

IP67


产品优势

- 高亮度LED地埋灯，防护等级达IP67·IK10。
- 通过柔和的灯光勾勒出建筑物和公共设施的轮廓线条，呈现出独特的美学效果。
- GLW系列洗墙可调角度(0~15°)·GLK系列擦墙可调角度(0~15°)·GLA不可调角度可选·GLC系列宽角度面发光，实现对不同区域的精确照明，照射角度灵活满足各种照明需求。
- 灯具上盖使用强度较高的钢化玻璃，热稳定性高、抗冲击耐、摩擦能力强。
- 不同长度可选，可实现不同长度串接。
- 嵌入地面以下安装，只露出灯具的发光部分，不会影响地面的使用和美观。
- 白光色温从2200K~6500K可供选择。
- 光色一致性良好，高光效输出，显色指数(Ra)≥80。
- 高灰度控制，亮度调节变化细腻丝滑，手机摄录无频闪。
- DMX总线式连接设计，在工程应用中具备高强度的抗干扰性能，适用环境广泛，具备在线自动寻址功能，便于调试。

应用环境

- 适用范围：户外大楼地面、商场剧院、广场、公园、景区等亮化装饰照明
- 环境温度：-40°C~50°C
- 环境湿度：10%~95%RH



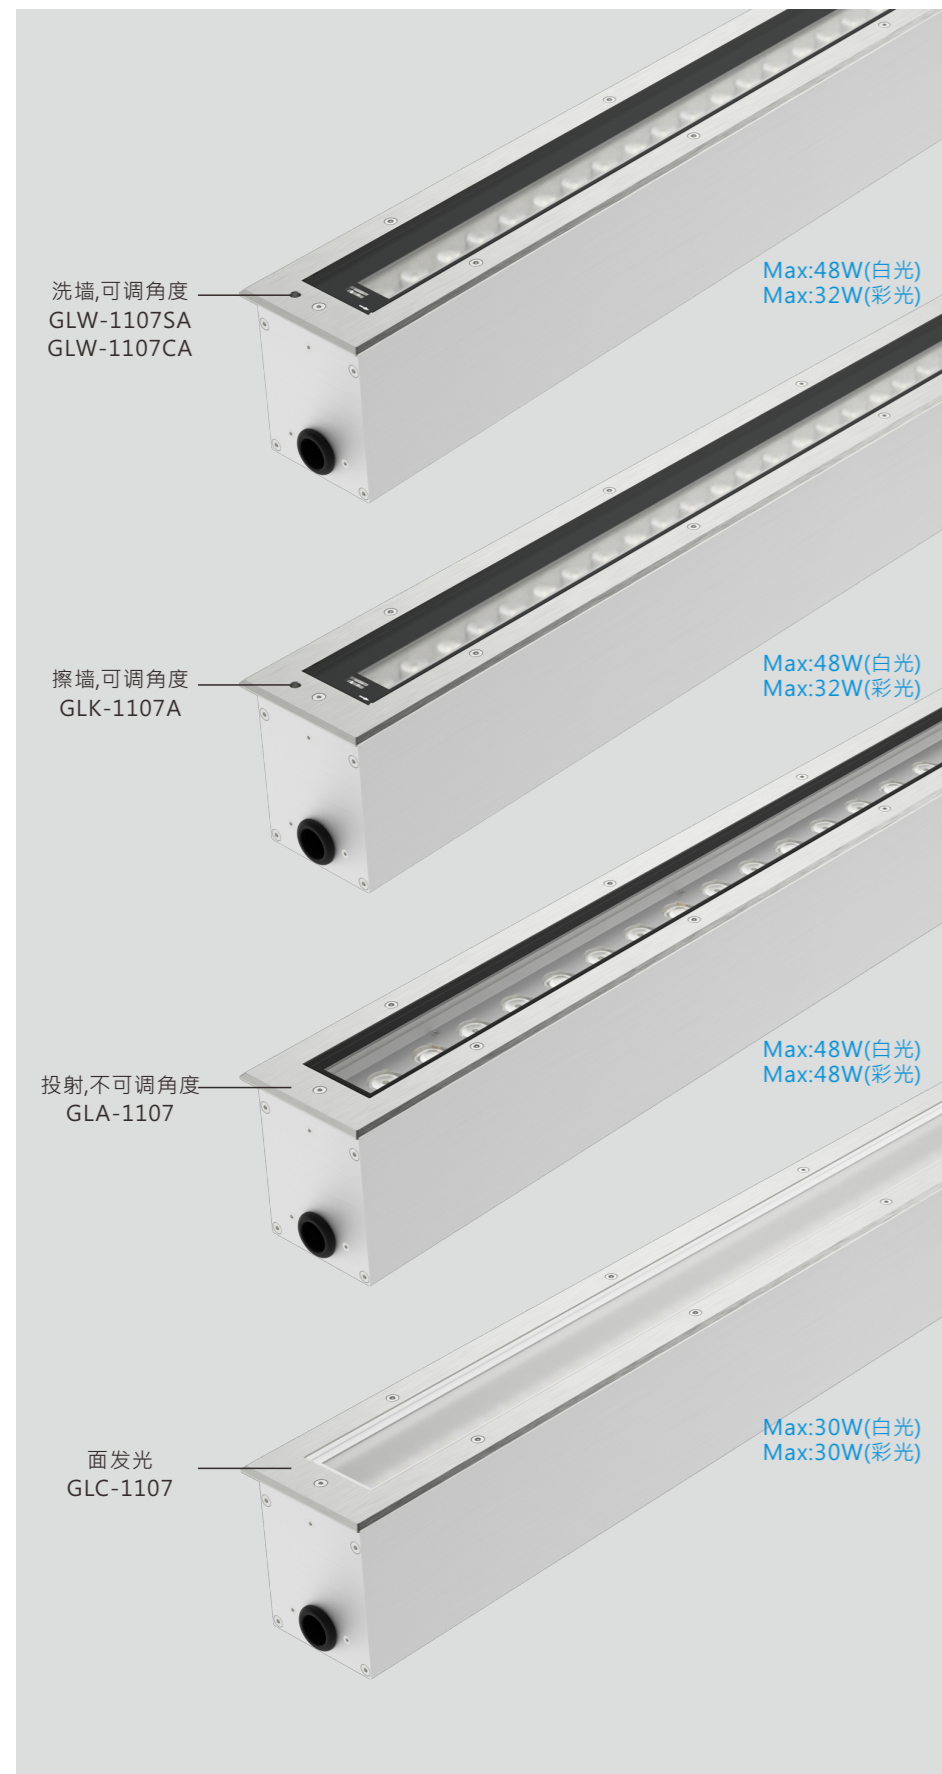

洗墙款地理灯·无需拆卸灯具面板·通过内灯体0°~15°范围内的旋转·即可调节光束照射角度·照明效果均匀·能在墙面形成连续·无明显断层的光带·避免出现光斑或暗区。

擦墙款地理灯·无需拆卸灯具面板·通过内灯体0°~15°范围内的旋转·即可调节光束照射角度·光影层次丰富·光线在墙面形成自上而下的渐变效果·增强空间立体感。


投射款地理灯·适合远距离照明·指向性强·增强环境氛围感。

大角度面发光条形地理灯·照明覆盖广·场景适配性强和视觉体验柔和·采用面光源设计·光线从条形灯体均匀溢出·尤其适合需要线性光效与大面积均匀照明的场景。

灯体：6063铝
面板：不锈钢304
预埋件：6063铝·并经过T5 热处理




GLW-1107SA
(可调角度)
(1000/550)x100x115mm



型号	角度	长度(mm)	灯数	段数	功率	电压	光源型号	光色	控制方式
GLW-1107SA -SV	12°x12°	1000	24	/	36W	DC24V	OSRAM SSL80	白光(W)	ON/OFF
	12°x12°	550	12	/	18W	DC24V	OSRAM SSL80	白光(W)	ON/OFF
	12°x12°	325	6	/	9W	DC24V	OSRAM SSL80	白光(W)	ON/OFF
	12°x12°	1000	24	4	36W	DC24V	OSRAM SSL80	白光(W)	DMX
	12°x12°	550	12	2	18W	DC24V	OSRAM SSL80	白光(W)	DMX
	12°x12°	325	6	1	9W	DC24V	OSRAM SSL80	白光(W)	DMX
	12°x12°	1000	32	/	48W	DC24V	OSRAM SSL80	白光(W)	ON/OFF
	12°x12°	550	16	/	24W	DC24V	OSRAM SSL80	白光(W)	ON/OFF
	12°x12°	325	8	/	12W	DC24V	OSRAM SSL80	白光(W)	ON/OFF
	12°x12°	1000	32	4	48W	DC24V	OSRAM SSL80	白光(W)	DMX
GLW-1107SA -SV	14°	1000	24	4	24W	DC24V	3535	RGBW	恒功率
	14°	550	12	2	12W	DC24V	3535	RGBW	恒功率
	14°	325	6	1	6W	DC24V	3535	RGBW	恒功率
	14°	1000	32	4	32W	DC24V	3535	RGBW	恒功率
	14°	550	16	2	16W	DC24V	3535	RGBW	恒功率
	14°	325	8	1	8W	DC24V	3535	RGBW	恒功率
	14°	1000	32	4	32W	DC24V	3535	RGBW	恒功率



GLW-1107CA
(可调角度)
(1000/550)x100x115mm




型号	角度	长度(mm)	灯数	段数	功率	电压	光源型号	光色	控制方式
GLW-1107CA -SV	12°x60°	1000	24	/	36W	DC24V	OSRAM SSL80	白光(W)	ON/OFF
	12°x60°	550	12	/	18W	DC24V	OSRAM SSL80	白光(W)	ON/OFF
	12°x60°	325	6	/	9W	DC24V	OSRAM SSL80	白光(W)	ON/OFF
	12°x60°	1000	24	4	36W	DC24V	OSRAM SSL80	白光(W)	DMX
	12°x60°	550	12	2	18W	DC24V	OSRAM SSL80	白光(W)	DMX
	12°x60°	325	6	1	9W	DC24V	OSRAM SSL80	白光(W)	DMX
	12°x60°	1000	32	/	48W	DC24V	OSRAM SSL80	白光(W)	ON/OFF
	12°x60°	550	16	/	24W	DC24V	OSRAM SSL80	白光(W)	ON/OFF
	12°x60°	325	8	/	12W	DC24V	OSRAM SSL80	白光(W)	ON/OFF
	12°x60°	1000	32	4	48W	DC24V	OSRAM SSL80	白光(W)	DMX
GLW-1107CA -SV	20°x60°	1000	24	4	24W	DC24V	3535	RGBW	恒功率
	20°x60°	550	12	2	12W	DC24V	3535	RGBW	恒功率
	20°x60°	325	6	1	6W	DC24V	3535	RGBW	恒功率
	20°x60°	1000	32	4	32W	DC24V	3535	RGBW	恒功率
	20°x60°	550	16	2	16W	DC24V	3535	RGBW	恒功率
	20°x60°	325	8	1	8W	DC24V	3535	RGBW	恒功率
	20°x60°	1000	32	4	32W	DC24V	3535	RGBW	恒功率



GLK-1107A
(可调角度)
(1000/550)x100x115mm

IP67 IK10




型号	角度	长度(mm)	灯数	段数	功率	电压	光源型号	光色	控制方式
GLK-1107A -SV	9°/15°/30°/ 45°/60°	1000	24	/	36W	DC24V	OSRAM SSL80	白光(W)	ON/OFF
		550	12	/	18W	DC24V	OSRAM SSL80	白光(W)	ON/OFF
		325	6	/	9W	DC24V	OSRAM SSL80	白光(W)	ON/OFF
		1000	24	4	36W	DC24V	OSRAM SSL80	白光(W)	DMX
		550	12	2	18W	DC24V	OSRAM SSL80	白光(W)	DMX
		325	6	1	9W	DC24V	OSRAM SSL80	白光(W)	DMX
	9°/15°/30°/ 45°/60°	1000	32	/	48W	DC24V	OSRAM SSL80	白光(W)	ON/OFF
		550	16	/	24W	DC24V	OSRAM SSL80	白光(W)	ON/OFF
		325	8	/	12W	DC24V	OSRAM SSL80	白光(W)	ON/OFF
		1000	32	4	48W	DC24V	OSRAM SSL80	白光(W)	DMX
		550	16	2	24W	DC24V	OSRAM SSL80	白光(W)	DMX
		325	8	1	12W	DC24V	OSRAM SSL80	白光(W)	DMX
	15°/25°/30°/ 40°/50°/ 15°x30°	1000	24	4	24W	DC24V	3535	RGBW	恒功率
		550	12	2	12W	DC24V	3535	RGBW	恒功率
		325	6	1	6W	DC24V	3535	RGBW	恒功率
		1000	32	4	32W	DC24V	3535	RGBW	恒功率
		550	16	2	16W	DC24V	3535	RGBW	恒功率
		325	8	1	8W	DC24V	3535	RGBW	恒功率



GLC-1107
(宽角度面发光)
(1000/550)x100x115mm

IP67 IK10




型号	角度	长度(mm)	灯数	段数	功率	电压	光源型号	光色	控制方式
GLC-1107 -SV	105°	1000	96	/	20W	DC24V	OSRAM 2835	白光(W)	ON/OFF
	105°	550	48	/	10W	DC24V	OSRAM 2835	白光(W)	ON/OFF
	105°	325	24	/	5W	DC24V	OSRAM 2835	白光(W)	ON/OFF
	105°	1000	96	8	20W	DC24V	OSRAM 2835	白光(W)	DMX
	105°	550	48	4	10W	DC24V	OSRAM 2835	白光(W)	DMX
	105°	325	24	2	5W	DC24V	OSRAM 2835	白光(W)	DMX
	105°	1000	96	/	30W	DC24V	OSRAM 2835	白光(W)	ON/OFF
	105°	550	48	/	15W	DC24V	OSRAM 2835	白光(W)	ON/OFF
	105°	325	24	/	7.5W	DC24V	OSRAM 2835	白光(W)	ON/OFF
	105°	1000	96	8	30W	DC24V	OSRAM 2835	白光(W)	DMX
	105°	550	48	4	15W	DC24V	OSRAM 2835	白光(W)	DMX
	105°	325	24	2	7.5W	DC24V	OSRAM 2835	白光(W)	DMX
	105°	1000	96	8	20W	DC24V	CREE CLW6A	RGBW	DMX
	105°	550	48	4	10W	DC24V	CREE CLW6A	RGBW	DMX
	105°	325	24	2	5W	DC24V	CREE CLW6A	RGBW	DMX
	105°	1000	96	8	30W	DC24V	CREE CLW6A	RGBW	DMX
	105°	550	48	4	15W	DC24V	CREE CLW6A	RGBW	DMX
	105°	325	24	2	7.5W	DC24V	CREE CLW6A	RGBW	DMX



GLA-1107
(不可调角度)
(1000/550)x100x115mm

IP67 IK10




型号	角度	长度(mm)	灯数	段数	功率	电压	光源型号	光色	控制方式
GLA-1107 -SV	9°/15°/30°/ 45°/60°	1000	24	/	36W	DC24V	OSRAM SSL80	白光(W)	ON/OFF
		550	12	/	18W	DC24V	OSRAM SSL80	白光(W)	ON/OFF
		325	6	/	9W	DC24V	OSRAM SSL80	白光(W)	ON/OFF
		1000	24	4	36W	DC24V	OSRAM SSL80	白光(W)	DMX
		550	12	2	18W	DC24V	OSRAM SSL80	白光(W)	DMX
		325	6	1	9W	DC24V	OSRAM SSL80	白光(W)	DMX
	9°/15°/30°/ 45°/60°	1000	32	/	48W	DC24V	OSRAM SSL80	白光(W)	ON/OFF
		550	16	/	24W	DC24V	OSRAM SSL80	白光(W)	ON/OFF
		325	8	/	12W	DC24V	OSRAM SSL80	白光(W)	ON/OFF
		1000	32	4	48W	DC24V	OSRAM SSL80	白光(W)	DMX
		550	16	2	24W	DC24V	OSRAM SSL80	白光(W)	DMX
		325	8	1	12W	DC24V	OSRAM SSL80	白光(W)	DMX
	15°/25°/30°/40°/ 50°/15°x30°	1000	24	4	24W	DC24V	3535	RGBW	恒功率
		550	12	2	12W	DC24V	3535	RGBW	恒功率
		325	6	1	6W	DC24V	3535	RGBW	恒功率
	15°/25°/30°/40°/ 50°/15°x30°	1000	32	4	32W	DC24V	3535	RGBW	恒功率
		550	16	2	16W	DC24V	3535	RGBW	恒功率
		325	8	1	8W	DC24V	3535	RGBW	恒功率
	16°/25°/30°/ 40°/50°	1000	24	4	36W	DC24V	5050	RGBW	恒功率
		550	12	2	18W	DC24V	5050	RGBW	恒功率
		325	6	1	9W	DC24V	5050	RGBW	恒功率
	16°/25°/30°/ 40°/50°	1000	32	4	48W	DC24V	5050	RGBW	恒功率
		550	16	2	24W	DC24V	5050	RGBW	恒功率
		325	8	1	12W	DC24V	5050	RGBW	恒功率

示意图


SCHEMATIC

洗墙效果模拟对比

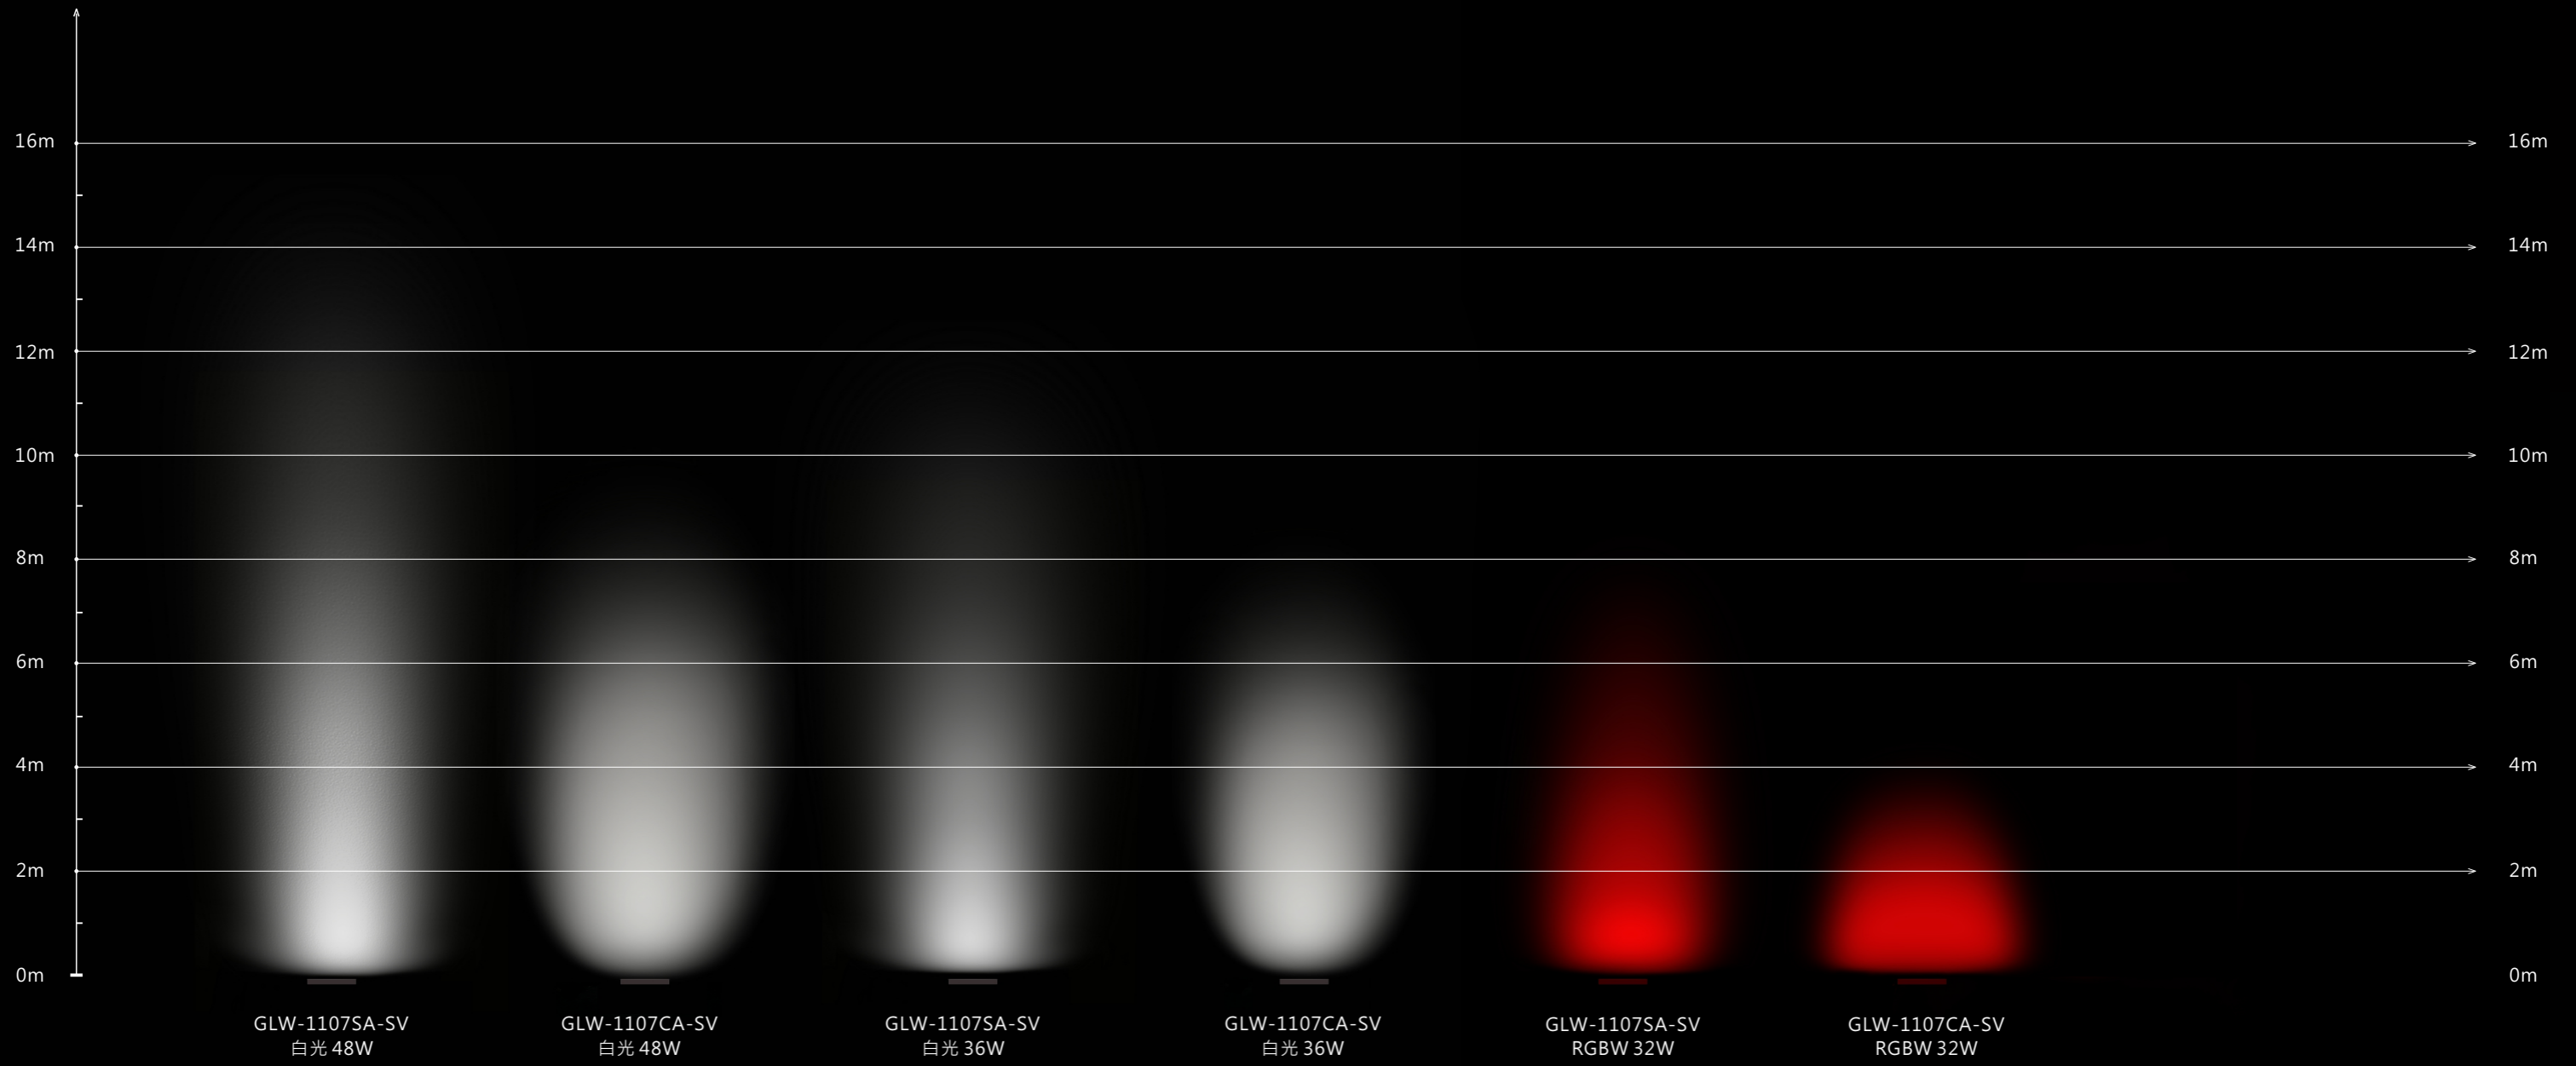



GLW-1107SA

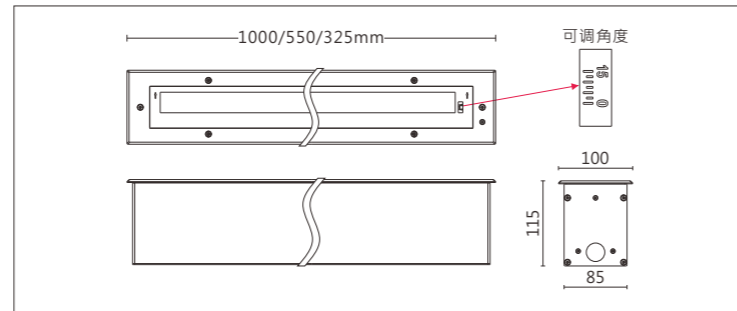


品 号	GLW-1107					
型 号	GLW-1107SA-SV					
角 度	12°x12°			12°x12°		
尺 寸	1000	550	325	1000	550	325
LED 灯 数	24	12	6	24	12	6
分 段 数	/			4	2	1
功 率	36W	18W	9W	36W	18W	9W
光 源	OSRAM SSL80			OSRAM SSL80		
光 色	白光(W)			白光(W)		
控 制 方 式	ON/OFF			DMX		
光通量(@3000K)	2300 lm	1150 lm	575 lm	2300 lm	1150 lm	575 lm
光 效	64 lm/W			64 lm/W		
电 压	DC24V					


品 号	GLW-1107					
型 号	GLW-1107SA-SV					
角 度	12°x12°			12°x12°		
尺 寸	1000	550	325	1000	550	325
LED 灯 数	32	16	8	32	16	8
分 段 数	/			4	2	1
功 率	48W	24W	12W	48W	24W	12W
光 源	OSRAM SSL80			OSRAM SSL80		
光 色	白光(W)			白光(W)		
控 制 方 式	ON/OFF			DMX		
光通量(@3000K)	3070 lm	1540 lm	770 lm	3070 lm	1540 lm	770 lm
光 效	64 lm/W			64 lm/W		
电 压	DC24V					

品 号	GLW-1107					
型 号	GLW-1107SA-SV					
角 度	14°			14°		
尺 寸	1000	550	325	1000	550	325
LED 灯 数	24	12	6	32	16	8
分 段 数	4	2	1	4	2	1
功 率	24W	12W	6W	32W	16W	8W
光 源	3535			3535		
光 色	RGBW			RGBW		
控 制 方 式	恒功率			恒功率		
光通量(@3000K)	480 lm	240 lm	120 lm	640 lm	320 lm	160 lm
光 效	20 lm/W			20 lm/W		
电 压	DC24V					


GLW-1107SA-SV 白光(W) 36W

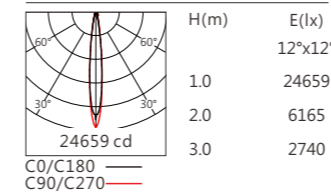


GLW-1107SA-SV 白光(W) 48W

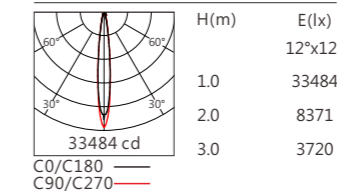

GLW-1107SA-SV RGBW 24W

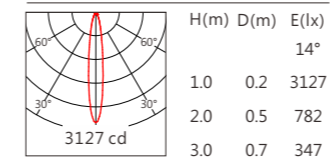


GLW-1107SA-SV RGBW 32W

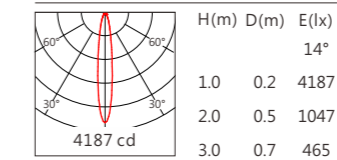



GLW-1107CA

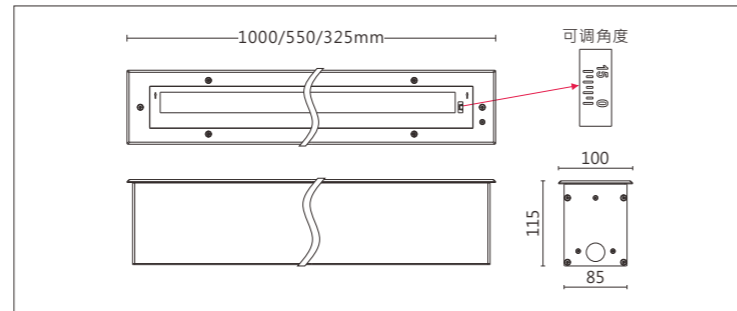


品 号	GLW-1107					
型 号	GLW-1107CA-SV					
角 度	12°x60°			12°x60°		
尺 寸	1000	550	325	1000	550	325
LED 灯 数	24	12	6	24	12	6
分 段 数	/			4	2	1
功 率	36W	18W	9W	36W	18W	9W
光 源	OSRAM SSL80			OSRAM SSL80		
光 色	白光(W)			白光(W)		
控 制 方 式	ON/OFF			DMX		
光通量(@3000K)	2300 lm	1150 lm	575 lm	2300 lm	1150 lm	575 lm
光 效	64 lm/W			64 lm/W		
电 压	DC24V					


品 号	GLW-1107					
型 号	GLW-1107CA-SV					
角 度	12°x60°			12°x60°		
尺 寸	1000	550	325	1000	550	325
LED 灯 数	32	16	8	32	16	8
分 段 数	/			4	2	1
功 率	48W	24W	12W	48W	24W	12W
光 源	OSRAM SSL80			OSRAM SSL80		
光 色	白光(W)			白光(W)		
控 制 方 式	ON/OFF			DMX		
光通量(@3000K)	3070 lm	1540 lm	770 lm	3070 lm	1540 lm	770 lm
光 效	64 lm/W			64 lm/W		
电 压	DC24V					

品 号	GLW-1107					
型 号	GLW-1107CA-SV					
角 度	20°x60°			20°x60°		
尺 寸	1000	550	325	1000	550	325
LED 灯 数	24	12	6	32	16	8
分 段 数	4	2	1	4	2	1
功 率	24W	12W	6W	32W	16W	8W
光 源	3535			3535		
光 色	RGBW			RGBW		
控 制 方 式	恒功率			恒功率		
光通量(@3000K)	480 lm	240 lm	120 lm	640 lm	320 lm	160 lm
光 效	20 lm/W			20 lm/W		
电 压	DC24V					


GLW-1107CA-SV 白光(W) 36W

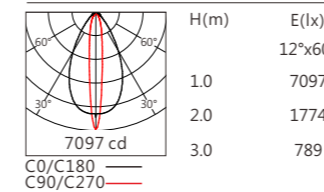


GLW-1107CA-SV 白光(W) 48W

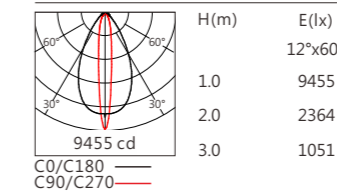

GLW-1107CA-SV RGBW 24W

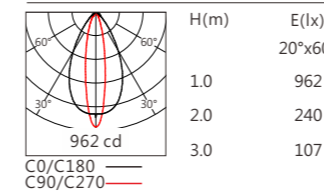


GLW-1107CA-SV RGBW 32W

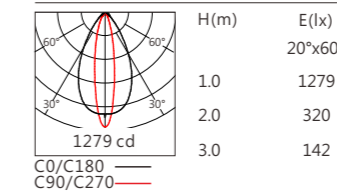



GLK-1107A



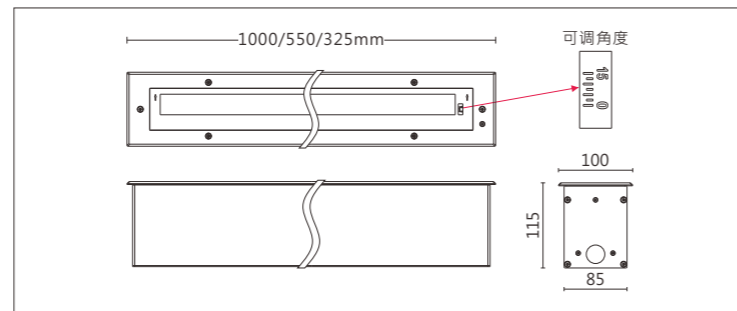


品号	GLK-1107					
型号	GLK-1107A-SV					
角度	9°/15°/30°/45°/60°			9°/15°/30°/45°/60°		
尺寸	1000	550	325	1000	550	325
LED灯数	24	12	6	24	12	6
分段数	/			4	2	1
功率	36W	18W	9W	36W	18W	9W
光源	OSRAM SSL80			OSRAM SSL80		
光色	白光(W)			白光(W)		
控制方式	ON/OFF			DMX		
光通量(@3000K)	2120 lm	1060 lm	530 lm	2120 lm	1060 lm	530 lm
光效	59 lm/W			59 lm/W		
电压	DC24V					




品号	GLK-1107A-SV					
型号	GLK-1107A-SV					
角度	9°/15°/30°/45°/60°			9°/15°/30°/45°/60°		
尺寸	1000	550	325	1000	550	325
LED灯数	32	16	8	32	16	8
分段数	/			4	2	1
功率	48W	24W	12W	48W	24W	12W
光源	OSRAM SSL80			OSRAM SSL80		
光色	白光(W)			白光(W)		
控制方式	ON/OFF			DMX		
光通量(@3000K)	2830 lm	1415 lm	705 lm	2830 lm	1415 lm	705 lm
光效	59 lm/W			59 lm/W		
电压	DC24V					

品号	GLK-1107					
型号	GLK-1107A-SV					
角度	15°/25°/30°/40°/50°/15°x30°			15°/25°/30°/40°/50°/15°x30°		
尺寸	1000	550	325	1000	550	325
LED灯数	24	12	6	32	16	8
分段数	4	2	1	4	2	1
功率	24W	12W	6W	32W	16W	8W
光源	3535			3535		
光色	RGBW			RGBW		
控制方式	恒功率			恒功率		
光通量(@3000K)	440 lm	220 lm	110 lm	590 lm	295 lm	145 lm
光效	18 lm/W			18 lm/W		
电压	DC24V					




GLK-1107A-SV 白光(W) 36W

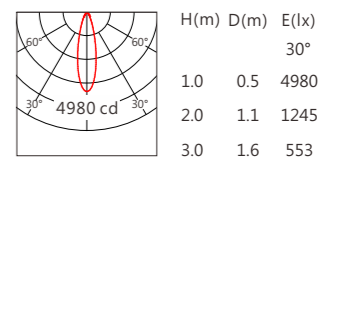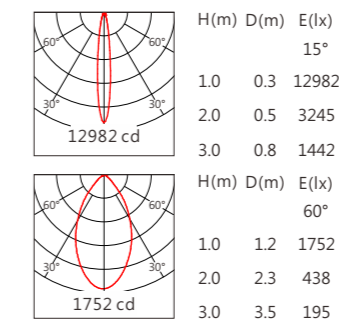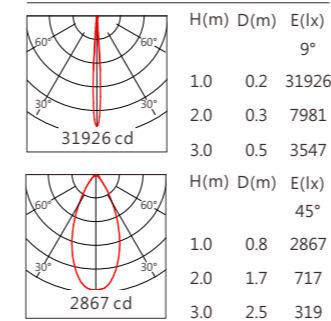

GLK-1107A-SV 白光(W) 48W




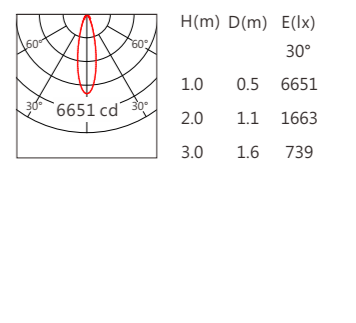
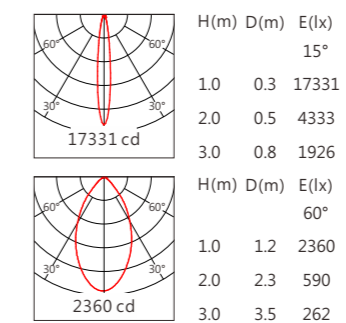
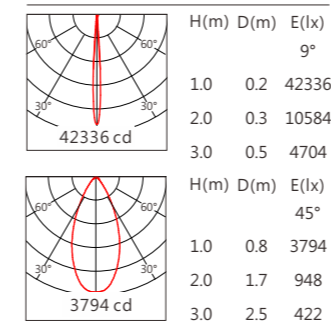


GLK-1107A-SV RGBW 24W

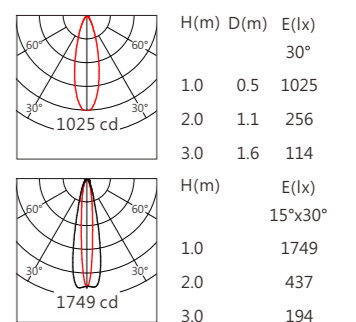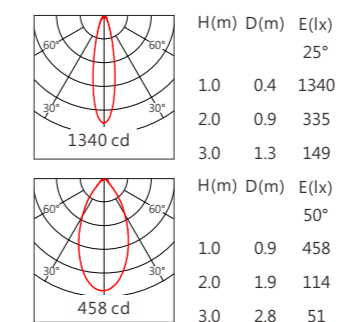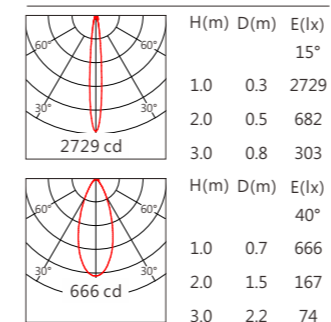


C0/C180 —
C90/C270 —

GLK-1107A-SV RGBW 32W

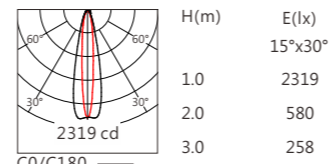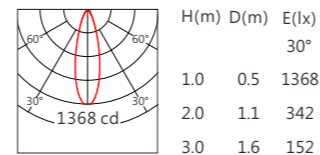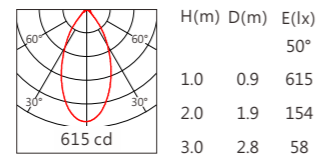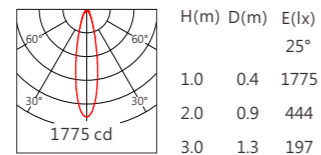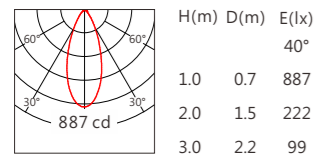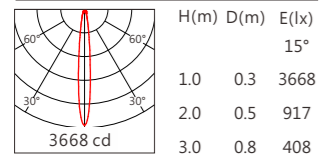


C0/C180 —
C90/C270 —



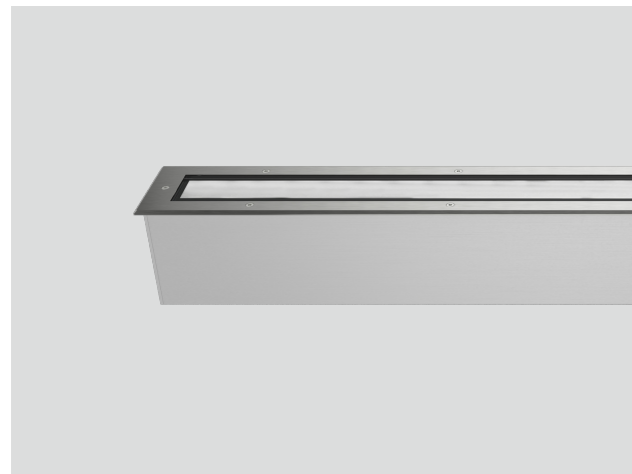

GLA-1107

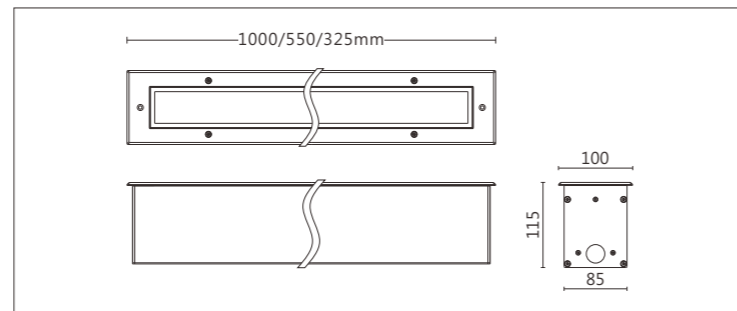




品号	GLA-1107					
型号	GLA-1107-SV					
角度	9°/15°/30°/45°/60°			9°/15°/30°/45°/60°		
尺寸	1000	550	325	1000	550	325
LED灯数	24	12	6	24	12	6
分段数	/			4	2	1
功率	36W	18W	9W	36W	18W	9W
光源	OSRAM SSL80			OSRAM SSL80		
光色	白光(W)			白光(W)		
控制方式	ON/OFF			DMX		
光通量(@3000K)	2815 lm	1410 lm	705 lm	2815 lm	1410 lm	705 lm
光效	78 lm/W			78 lm/W		
电压	DC24V					

品号	GLA-1107					
型号	GLA-1107-SV					
角度	15°/25°/30°/40°/50°/15°x30°			15°/25°/30°/40°/50°/15°x30°		
尺寸	1000	550	325	1000	550	325
LED灯数	24	12	6	32	16	8
分段数	4	2	1	4	2	1
功率	24W	12W	6W	32W	16W	8W
光源	3535			3535		
光色	RGBW			RGBW		
控制方式	恒功率			恒功率		
光通量(@3000K)	550 lm	275 lm	135 lm	735 lm	370 lm	185 lm
光效	23 lm/W			23 lm/W		
电压	DC24V					


品号	GLA-1107					
型号	GLA-1107-SV					
角度	16°/25°/30°/40°/50°			16°/25°/30°/40°/50°		
尺寸	1000	550	325	1000	550	325
LED灯数	24	12	6	32	16	8
分段数	4	2	1	4	2	1
功率	36W	18W	9W	48W	24W	12W
光源	5050			5050		
光色	RGBW			RGBW		
控制方式	恒功率			恒功率		
光通量(@3000K)	825 lm	410 lm	205 lm	1100 lm	550 lm	275 lm
光效	23 lm/W			23 lm/W		
电压	DC24V					

品号	GLA-1107					
型号	GLA-1107-SV					
角度	9°/15°/30°/45°/60°			9°/15°/30°/45°/60°		
尺寸	1000	550	325	1000	550	325
LED灯数	32	16	8	32	16	8
分段数	/			4	2	1
功率	48W	24W	12W	48W	24W	12W
光源	OSRAM SSL80			OSRAM SSL80		
光色	白光(W)			白光(W)		
控制方式	ON/OFF			DMX		
光通量(@3000K)	3310 lm	1655 lm	825 lm	3310 lm	1655 lm	825 lm
光效	69 lm/W			69 lm/W		
电压	DC24V					


GLA-1107-SV 白光(W) 36W

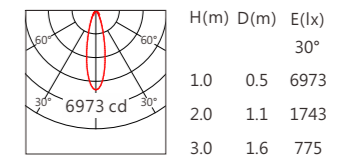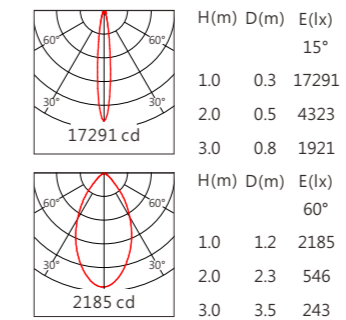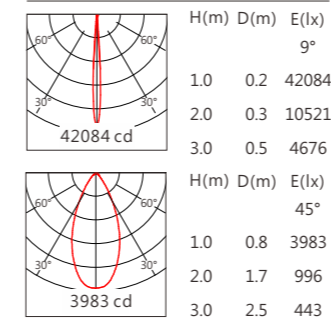


GLA-1107-SV 白光(W) 48W

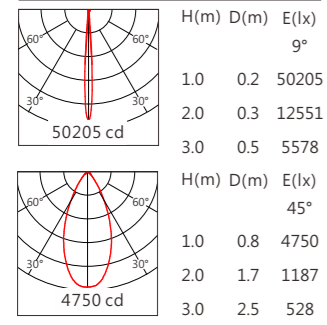










GLA-1107-SV RGBW 24W

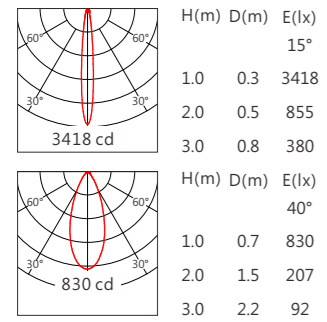




GLA-1107-SV RGBW 32W

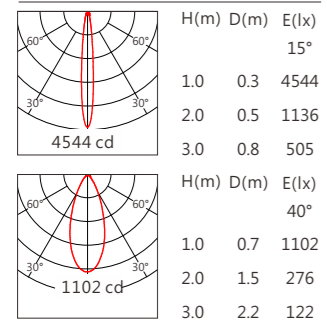

GLA-1107-SV RGBW 36W

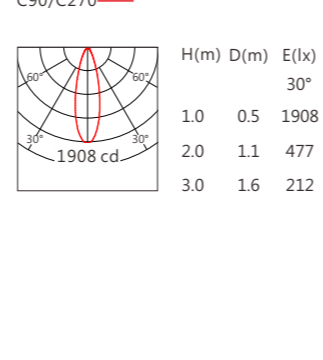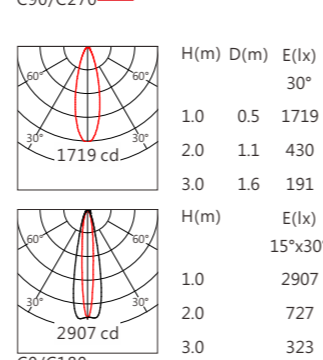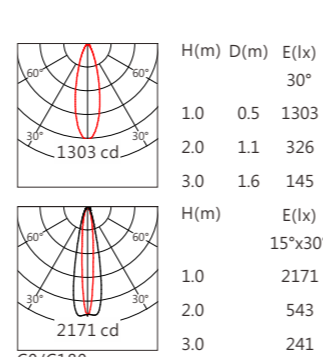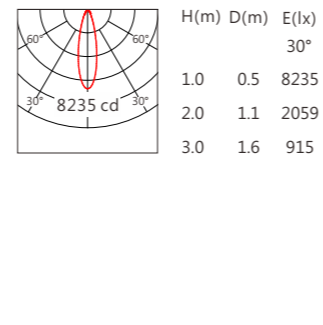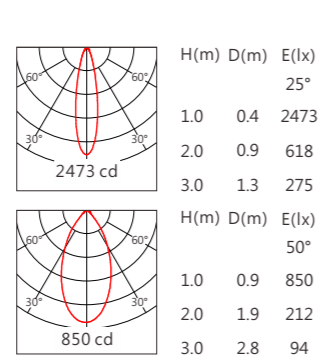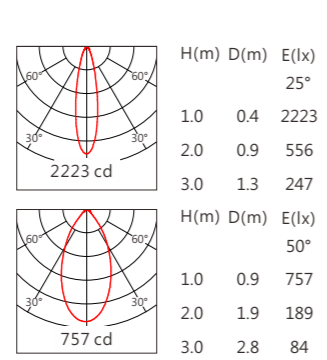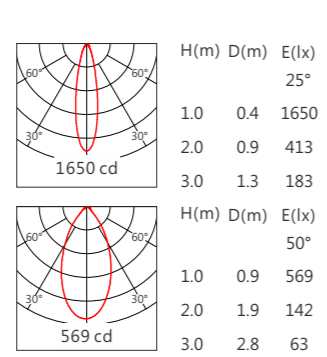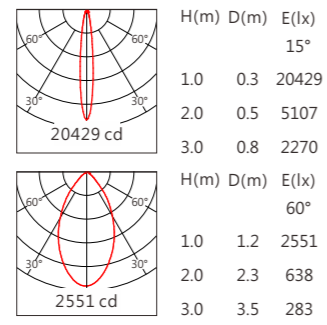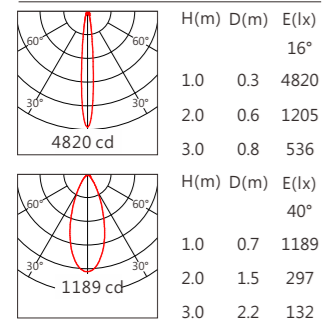


GLA-1107-SV RGBW 48W

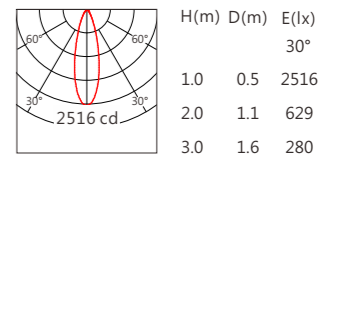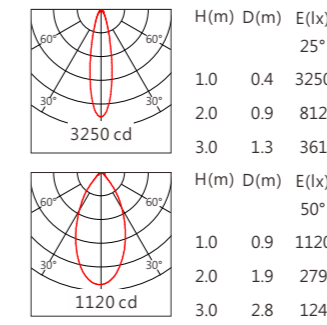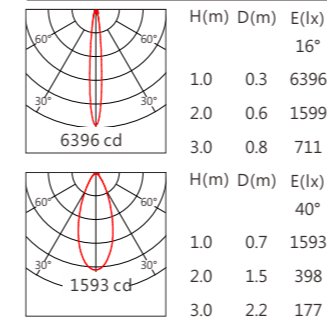



GLC-1107

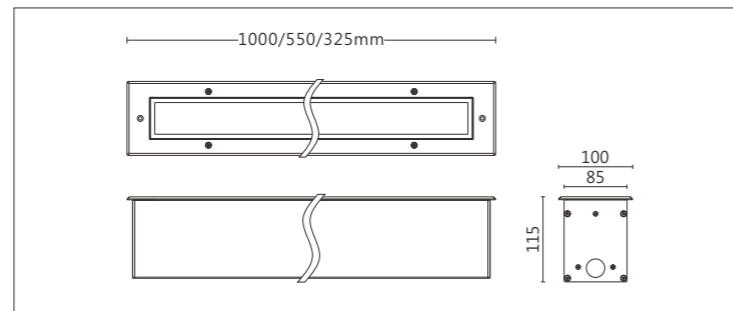


品 号	GLC-1107					
型 号	GLC-1107-SV					
角 度	105°			105°		
尺 寸	1000	550	325	1000	550	325
LED 灯数	96	48	24	96	48	24
分 段 数	/			8	4	2
功 率	20W	10W	5W	20W	10W	5W
光 源	OSRAM 2835			OSRAM 2835		
光 色	白光(W)			白光(W)		
控 制 方 式	ON/OFF			DMX		
光通量(@3000K)	600 lm	300 lm	150 lm	600 lm	300 lm	150 lm
光 效	30 lm/W			30 lm/W		
电 压	DC24V					


品 号	GLC-1107					
型 号	GLC-1107-SV					
角 度	105°			105°		
尺 寸	1000	550	325	1000	550	325
LED 灯数	96	48	24	96	48	24
分 段 数	/			8	4	2
功 率	30W	15W	7.5W	30W	15W	7.5W
光 源	OSRAM 2835			OSRAM 2835		
光 色	白光(W)			白光(W)		
控 制 方 式	ON/OFF			DMX		
光通量(@3000K)	900 lm	450 lm	225 lm	900 lm	450 lm	225 lm
光 效	30 lm/W			30 lm/W		
电 压	DC24V					

品 号	GLC-1107					
型 号	GLC-1107-SV					
角 度	105°					
尺 寸	1000	550	325	1000	550	325
LED 灯数	96	48	24	96	48	24
分 段 数	8	4	2	8	4	2
功 率	20W	10W	5W	30W	15W	7.5W
光 源	CREE CLW6A			CREE CLW6A		
光 色	RGBW			RGBW		
控 制 方 式	DMX			DMX		
光通量(@3000K)	300 lm	150 lm	75 lm	450 lm	230 lm	115 lm
光 效	15 lm/W			15 lm/W		
电 压	DC24V					


GLC-1107-SV 白光(W) 20W

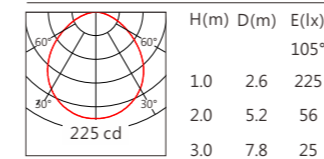


GLC-1107-SV 白光(W) 30W

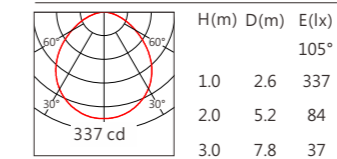


GLC-1107-SV RGBW 20W

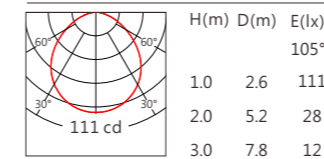


GLC-1107-SV RGBW 30W

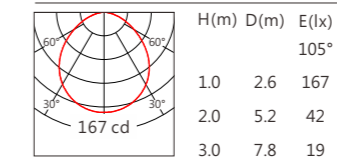

预埋件

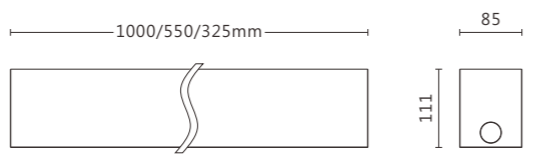适用产品型号	名称	简图	尺寸(mm)
GLW-1107SA GLW-1107CA GLK-1107A GLA-1107 GLC-1107	预埋件		1000*85*111 550*85*111 325*85*111

安装示意图

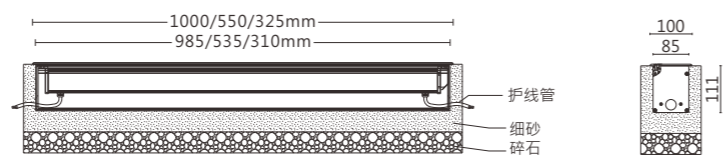适用产品型号	安装方式	安装示意图
GLW-1107SA GLW-1107CA GLK-1107A	嵌入式安装	
GLA-1107 GLC-1107	嵌入式安装	