


CP5-AWB-14X

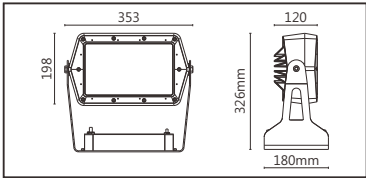

Features & Application 产品特点&适用场所

- 方形投光灯，防护等级达IP66
- 光形左右对称，采用了三次配光设计，多种投射角度及光学配件可供选择
- 可选配防眩罩，进一步提升灯具的防眩效果
- 安装简单便捷，旋转底座支架在垂直方向可旋转-90° ~ +90°
- 外观设计卓越，热电分离结构，性能较稳定
- 内建防反接保护和防浪涌保护电路，有效防止施工现场和使用中出现的灯具损害

适用于公园景观亮化、户外大楼、桥梁、古建筑泛光投射照明、文旅照明、别墅庭院景观亮化等

Options 可选

色温 (Color Temperature) : RGBW(W:3000K、4000K)

功率 (Power) : 150W

光束角 (Beam Angle) : 9°、15°、30°、45°、55°

Product specifications 产品规格

输入电参数 (Input)	AC176~305V	安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源 (Light Source)	5050	存储条件 (Storage Condition)	温度(Temperature) : -40℃ ~ 50℃ 湿度(Humidity) : 10% ~ 95%RH
显色性 (Color Rendering)	W:Ra≥80	线材/长度/连接器 (Connecting)	1.0mm²*3裸线、0.5mm²*4 出线 50~55cm(可选配防水接头)
LED数量 (Number of LEDs)	14		
遮光角 (Shading Angle)	/	产品主体材质 (Material)	高强度压铸铝
控制方式 (Control Method)	恒功率+淡入淡出	安装方式 (Installation)	表面安装
灰阶 (Gray Scale)	65536		
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	inventronics EBV-200S048SV	产品净量 (Net Weight)	10kg

Finishing 灯具颜色



Optical parameters 光学参数

色温(Color Temperature)	RGBW(3000K)	RGBW(4000K)
光通量(Luminous Flux)(lm)	3300	3470
光效(Luminous Efficacy)(lm/W)	22	23

■ Accessories 配件


组合配件	配件型号	图片	尺寸图
外置遮光防眩罩	AC-CP5-D01		
外置格栅防眩罩	AC-CP5-D02		

组合配件	配件型号	图片	尺寸图
可选拉伸膜片列表	AC-Q138E0140 AC-Q138E0160 AC-Q138E1060 AC-Q138E1560 AC-Q138E3060		


■ Light Distribution 配光曲线图

RGBW(3000K) 3300 lm


5050 9° RGBW(3000K)




5050 15° RGBW(3000K)




5050 30° RGBW(3000K)



5050 45° RGBW(3000K)




5050 55° RGBW(3000K)




RGBW(4000K) 3470 lm


5050 9° RGBW(4000K)




5050 15° RGBW(4000K)



5050 30° RGBW(4000K)



5050 45° RGBW(4000K)



5050 55° RGBW(4000K)

