


CP5-AXB-14X

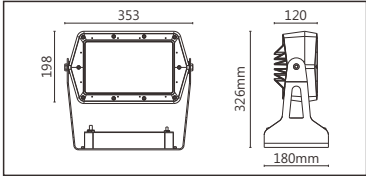

Features & Application 产品特点&适用场所

- 方形投光灯，防护等级达IP66
- 光形左右对称，采用了三次配光设计，多种投射角度及光学配件可供选择
- 可选配防眩罩，进一步提升灯具的防眩效果
- 安装简单便捷，旋转底座支架在垂直方向可旋转-90° ~ +90°
- 外观设计卓越，热电分离结构，性能较稳定
- 内建防反接保护和防浪涌保护电路，有效防止施工现场和使用中出现的灯具损害

适用于公园景观亮化、户外大楼、桥梁、古建筑泛光投射照明、文旅照明、别墅庭院景观亮化等

Options 可选

色温 (Color Temperature) : RGBW(W:3000K、4000K)

功率 (Power) : 150W

光束角 (Beam Angle) : 9°、15°、30°、45°、55°

Product specifications 产品规格

输入电参数 (Input)	AC176~305V	安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源 (Light Source)	5050	存储条件 (Storage Condition)	温度(Temperature) : -40℃ ~ 50℃ 湿度(Humidity) : 10% ~ 95%RH
显色性 (Color Rendering)	W:Ra≥80	线材/长度/连接器 (Connecting)	1.0mm²*3裸线、0.5mm²*4 出线 50~55cm(可选配防水接头)
LED数量 (Number of LEDs)	14		
遮光角 (Shading Angle)	/	产品主体材质 (Material)	高强度压铸铝
控制方式 (Control Method)	DMX	安装方式 (Installation)	表面安装
灰阶 (Gray Scale)	65536		
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	inventronics EBV-200S048SV		
		产品净量 (Net Weight)	10kg

Finishing 灯具颜色



Optical parameters 光学参数

色温(Color Temperature)	RGBW(3000K)	RGBW(4000K)
光通量(Luminous Flux)(lm)	3300	3470
光效(Luminous Efficacy)(lm/W)	22	23

■ Accessories 配件

组合配件	配件型号	图片	尺寸图
外置遮光防眩罩	AC-CP5-D01		
外置格栅防眩罩	AC-CP5-D02		

组合配件	配件型号	图片	尺寸图
可选拉伸膜片列表	AC-Q138E0140 AC-Q138E0160 AC-Q138E1060 AC-Q138E1560 AC-Q138E3060		

■ Light Distribution 配光曲线图

RGBW(3000K) 3300 lm

5050 9° RGBW(3000K)	H(m) D(m) E(lx)	5050 15° RGBW(3000K)	H(m) D(m) E(lx)	5050 30° RGBW(3000K)	H(m) D(m) E(lx)	5050 45° RGBW(3000K)	H(m) D(m) E(lx)
	1.0 0.2 76573 2.0 0.3 19143 3.0 0.5 8508		1.0 0.3 30167 2.0 0.5 7542 3.0 0.8 3352		1.0 0.5 9626 2.0 1.1 2406 3.0 1.6 1070		1.0 0.8 4922 2.0 1.7 1231 3.0 2.5 547
76573 cd		30167 cd		9626 cd		4922 cd	
5050 55° RGBW(3000K)	H(m) D(m) E(lx)						
	1.0 1.0 2581 2.0 2.1 645 3.0 3.1 287						
2581 cd							

RGBW(4000K) 3470 lm

5050 9° RGBW(4000K)	H(m) D(m) E(lx)	5050 15° RGBW(4000K)	H(m) D(m) E(lx)	5050 30° RGBW(4000K)	H(m) D(m) E(lx)	5050 45° RGBW(4000K)	H(m) D(m) E(lx)
	1.0 0.2 80603 2.0 0.3 20151 3.0 0.5 8956		1.0 0.3 31755 2.0 0.5 7939 3.0 0.8 3528		1.0 0.5 10133 2.0 1.1 2533 3.0 1.6 1126		1.0 0.8 5181 2.0 1.7 1295 3.0 2.5 576
80603 cd		31755 cd		10133 cd		5181 cd	
5050 55° RGBW(4000K)	H(m) D(m) E(lx)						
	1.0 1.0 2717 2.0 2.1 679 3.0 3.1 302						
2717 cd							