
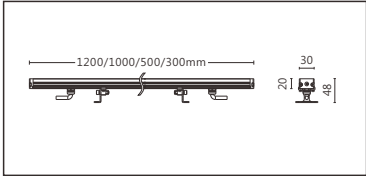


LK-1103N-18S3

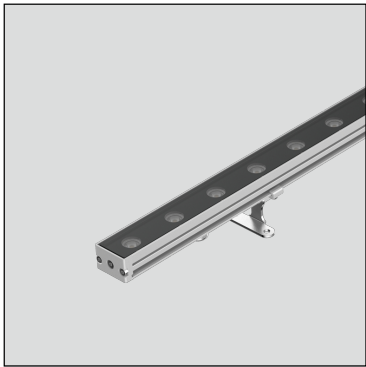

Features & Application 产品特点&适用场所

- 简易安装结构，施工方便，确保灯具安全稳固
- 灯体采用高强度拉伸铝，灯具更稳定
- 可选择旋转支架或其他固定支架，满足多种场合的户外工程应用
- 更高效的出光角度，使光照射在有效范围内
- 光源光色高度一致，光效利用率高
- 亮度均匀细腻，手机摄录无频闪

适用于户外大楼、桥梁、古建筑泛光等擦墙照明

Options 可选

色温 (Color Temperature) : 3000K、4000K

长度 (Length) : 1200mm、1000mm、500mm、300mm

光束角 (Beam Angle) : 20°、30°、45°、55°、25°x45°

Product specifications 产品规格


输入电参数 (Input)	DC24V	安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-1:2020/GB 7000.201-2008
光源 (Light Source)	OSRAM 3030	存储条件 (Storage Condition)	温度 (Temperature) : -40℃ ~ 50℃ 湿度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
显色性 (Color Rendering)	Ra≥80	线材/长度/连接器 (Connecting)	ON/OFF : 1.0mm²*2裸线30cm DMX : 1.0mm²*2+0.5mm²*3线长50~55cm (可选配防水接头)
控制方式 (Control Method)	ON/OFF、DMX		
灰阶 (Gray Scale)	65536 (DMX)	产品主体材质 (Material)	高强度拉伸铝
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	安装方式 (Installation)	表面安装 (Surface Installation) 卡槽安装 (Bracket installation)
		产品净重 (Net Weight)	≤1.2kg/m

Length selection 长度选型

长度 (Length)	1200mm	1000mm	500mm	300mm	规格 (Specifications)	@1000mm	
LED数量 (Number of LEDs) (pcs)	24	18	9	6	色温 (Color Temperature)	3000K	4000K
功率 (Power) (Max、W)	24	18	9	6	光通量 (Luminous Flux) (lm)	1220	1310
像素点数量 (Pixel Count)	4/2/1	3/2/1	1	1	光效 (Luminous Efficacy) (lm/W)	68	73

Optical parameters 光学参数

Finishing 灯具颜色

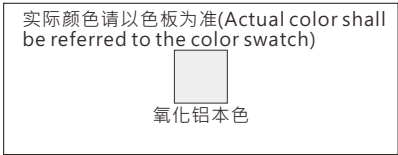


■ Accessories 配件

配件	配件型号	尺寸图
旋转支架 (Rotating bracket)	AC-LW1103R01	
卡簧支架 (Spring Clip bracket)	AC-LK1103NC01	
	AC-LK1103NC02	

■ Light Distribution 配光曲线图


3000K 1220 lm

3030 20° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	4438
2.0	0.7	1110
3.0	1.1	493

3030 30° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.5	2708
2.0	1.1	677
3.0	1.6	301

3030 45° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.8	1555
2.0	1.7	389
3.0	2.5	173

3030 55° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	1.0	1216
2.0	2.1	304
3.0	3.1	135

3030 25°X45° 3000K




H(m)	E(lx)
1.0	1945
2.0	486
3.0	216

C0/C180 —
C90/C270 —


4000K 1310 lm

3030 20° 4000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	4767
2.0	0.7	1192
3.0	1.1	530

3030 30° 4000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.5	2909
2.0	1.1	727
3.0	1.6	323

3030 45° 4000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.8	1670
2.0	1.7	418
3.0	2.5	186

3030 55° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	1.0	1306
2.0	2.1	327
3.0	3.1	145

3030 25°X45° 4000K



H(m)	E(lx)
1.0	2089
2.0	522
3.0	232

C0/C180 —
C90/C270 —