
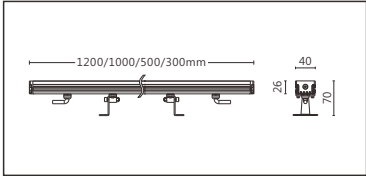


LK-1105N-18Y

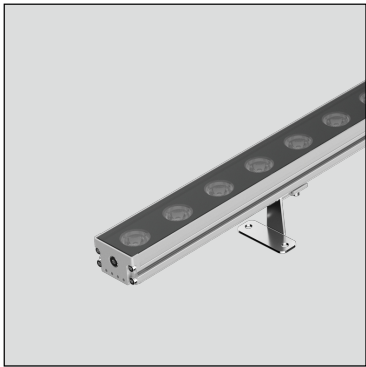

Features & Application 产品特点&适用场所

- 简易安装结构，施工方便，确保灯具安全稳固
- 灯体采用高强度拉伸铝，灯具更稳定
- 可选择旋转支架或其他固定支架，满足多种场合的户外工程应用
- 更高效的出光角度，使光照射在有效范围内
- 光源光色高度一致，光效利用率高
- 亮度均匀细腻，手机摄录无频闪

适用于户外大楼、桥梁、古建筑泛光等擦墙照明

Options 可选

色温 (Color Temperature) : RGBW (W:3000K、4000K)

长度 (Length) : 1200mm、1000mm、500mm、300mm

光束角 (Beam Angle) : 15°、20°、30°、40°、50°、12°x25°、20°x45°、30°x50°

Product specifications 产品规格

输入电参数 (Input)	DC24V	安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-1:2020/GB 7000.201-2008
光源 (Light Source)	3535	存储条件 (Storage Condition)	温度 (Temperature) : -40℃ ~ 50℃ 湿度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
显色性 (Color Rendering)	W : Ra≥80	线材/长度/连接器 (Connecting)	ON/OFF : 1.0mm²*2裸线30cm DMX : 1.0mm²*2+0.5mm²*3线长50~55cm (可选配防水接头)
控制方式 (Control Method)	DMX		
灰阶 (Gray Scale)	65536	产品主体材质 (Material)	高强度拉伸铝
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	安装方式 (Installation)	表面安装 (Surface Installation) 卡槽安装 (Bracket installation)
		产品净量 (Net Weight)	≤1.6kg/m

Length selection 长度选型

长度 (Length)	1200mm	1000mm	500mm	300mm	规格 (Specifications)	@1000mm	
LED数量 (Number of LEDs) (pcs)	24	18	9	6	色温 (Color Temperature)	RGBW(3000K)	RGBW(4000K)
功率 (Power) (Max、W)	48	36	18	12	光通量 (Luminous Flux) (lm)	1080	1330
像素点数量 (Pixel Count)	4/2/1	3/1	1	1	光效 (Luminous Efficacy) (lm/W)	30	37

Optical parameters 光学参数

Finishing 灯具颜色

实际颜色请以色板为准(Actual color shall be referred to the color swatch)




氧化铝本色

■ Accessories 配件

配件	配件型号	尺寸图	配件	配件型号	尺寸图
(旋转支架 (Rotating bracket)	AC-LW1105R01		卡簧支架 (Spring Clip Bracket)	AC-LW1105C01	
	AC-LW1105R02				
	AC-LW1103R03				

■ Light Distribution 配光曲线图

RGBW (3000K) 1080 lm

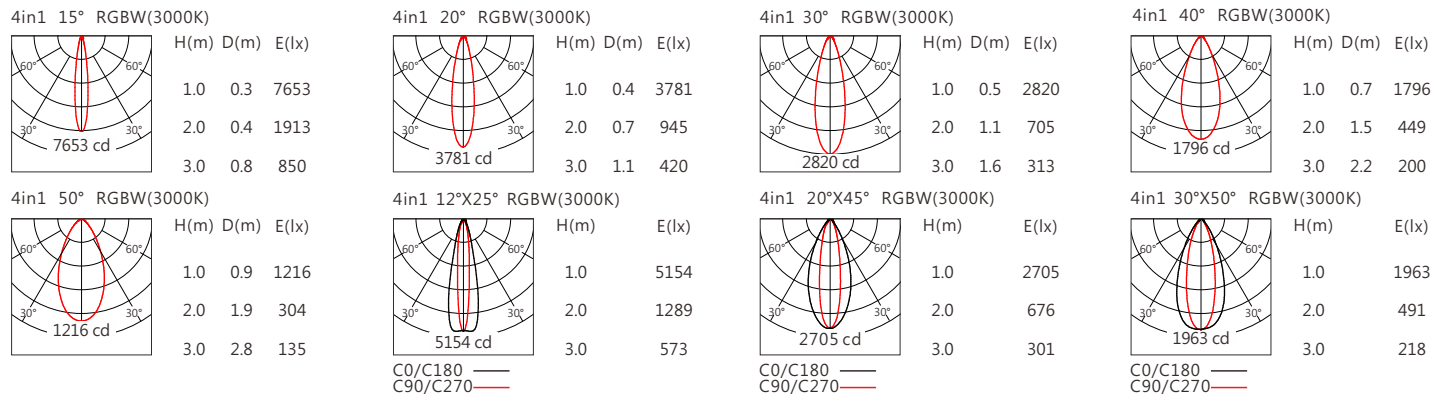

RGBW (4000K) 1330 lm

