
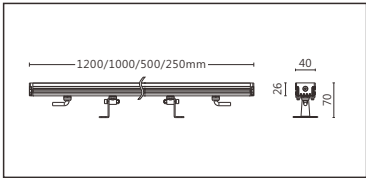


LK-1105N-24SP

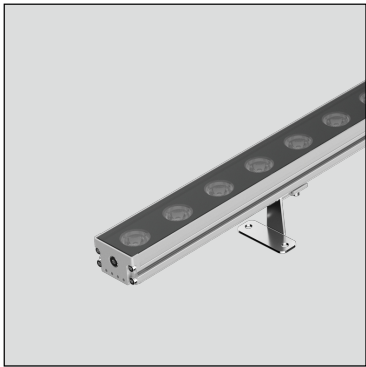

Features & Application 产品特点&适用场所

- 简易安装结构，施工方便，确保灯具安全稳固
- 灯体采用高强度拉伸铝，灯具更稳定
- 可选择旋转支架或其他固定支架，满足多种场合的户外工程应用
- 更高效的出光角度，使光照射在有效范围内
- 光源光色高度一致，光效利用率高
- 亮度均匀细腻，手机摄录无频闪

适用于户外大楼、桥梁、古建筑泛光等擦墙照明

Options 可选

色温 (Color Temperature) : 3000K、4000K

长度 (Length) : 1200mm、1000mm、500mm、250mm

光束角 (Beam Angle) : 10°、15°、20°、30°、40°、50°、15°x40°、20°x50°

Product specifications 产品规格

输入电参数 (Input)	DC24V	安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-1:2020/GB 7000.201-2008
光源 (Light Source)	OSRAM P3030	存储条件 (Storage Condition)	温度 (Temperature) : -40℃ ~ 50℃ 湿度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
显色性 (Color Rendering)	Ra≥80	线材/长度/连接器 (Connecting)	ON/OFF : 1.0mm²*2裸线30cm DMX : 1.0mm²*2+0.5mm²*3线长50~55cm (可选配防水接头)
控制方式 (Control Method)	ON/OFF、DMX		
灰阶 (Gray Scale)	65536 (DMX)	产品主体材质 (Material)	高强度拉伸铝
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	安装方式 (Installation)	表面安装 (Surface Installation) 卡槽安装 (Bracket installation)
		产品净量 (Net Weight)	≤1.6kg/m

Length selection 长度选型

长度 (Length)	1200mm	1000mm	500mm	250mm	规格 (Specifications)	1000mm	
LED数量 (Number of LEDs) (pcs)	30	24	12	6	色温 (Color Temperature)	3000K	4000K
功率 (Power) (Max、W)	55	48	24	10	光通量 (Luminous Flux) (lm)	3570	3980
像素点数量 (Pixel Count)	5/1	4/2/1	2/1	1	光效 (Luminous Efficacy) (lm/W)	74	83

Optical parameters 光学参数

Finishing 灯具颜色

实际颜色请以色板为准(Actual color shall be referred to the color swatch)



氧化铝本色


■ Accessories 配件

配件	配件型号	尺寸图	配件	配件型号	尺寸图
旋转支架 (Rotating bracket)	AC-LW1105R01		卡簧支架 (Spring Clip Bracket)	AC-LW1105C01	
	AC-LW1105R02				
	AC-LW1103R03				

■ Light Distribution 配光曲线图


3000K 3420 lm

P3030 10° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	37661
2.0	0.3	9415
3.0	0.4	4185

P3030 15° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	27534
2.0	0.4	6884
3.0	0.8	3059

P3030 20° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	12730
2.0	0.7	3182
3.0	1.1	1414

P3030 30° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.5	8329
2.0	1.1	2082
3.0	1.6	925

P3030 40° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.7	6011
2.0	1.5	1503
3.0	2.2	668

P3030 50° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.9	3768
2.0	1.9	942
3.0	2.8	419

P3030 15°X40° 3000K



H(m)	E(lx)
1.0	10477
2.0	2619
3.0	1164

P3030 20°X50° 3000K




H(m)	E(lx)
1.0	7958
2.0	1989
3.0	884

C0/C180 —
C90/C270 —

C0/C180 —
C90/C270 —


4000K 3980 lm

P3030 10° 4000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	42032
2.0	0.3	10508
3.0	0.4	4670

P3030 15° 4000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	30730
2.0	0.4	7683
3.0	0.8	3414

P3030 20° 4000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	14208
2.0	0.7	3552
3.0	1.1	1579

P3030 30° 4000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.5	9296
2.0	1.1	2324
3.0	1.6	1033

P3030 40° 4000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.8	6709
2.0	1.7	1677
3.0	2.5	745

P3030 50° 4000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	1.2	4205
2.0	2.3	1051
3.0	3.5	467

P3030 15°X40° 4000K



H(m)	E(lx)
1.0	11693
2.0	2923
3.0	1299

P3030 20°X50° 4000K



H(m)	E(lx)
1.0	8882
2.0	2221
3.0	987

C0/C180 —
C90/C270 —

C0/C180 —
C90/C270 —