
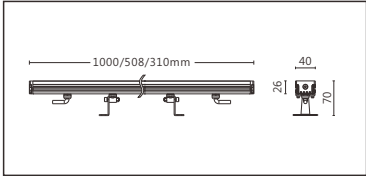


LK-1105N-30SP

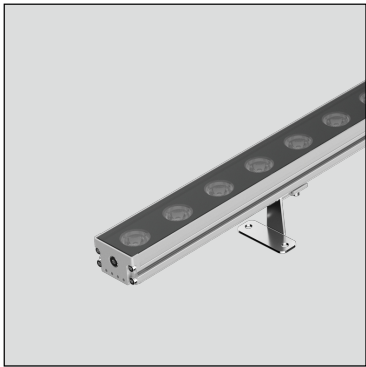

Features & Application 产品特点&适用场所

- 简易安装结构，施工方便，确保灯具安全稳固
- 灯体采用高强度拉伸铝，灯具更稳定
- 可选择旋转支架或其他固定支架，满足多种场合的户外工程应用
- 更高效的出光角度，使光照射在有效范围内
- 光源光色高度一致，光效利用率高
- 亮度均匀细腻，手机摄录无频闪

适用于户外大楼、桥梁、古建筑泛光等擦墙照明

Options 可选

色温 (Color Temperature) : 3000K、4000K

长度 (Length) : 1000mm、508mm、310mm(常亮)

光束角 (Beam Angle) : 10°、15°、20°、30°、40°、50°、15°x40°、20°x50°

Product specifications 产品规格


输入电参数 (Input)	DC24V	安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-1:2020/GB 7000.201-2008
光源 (Light Source)	OSRAM P3030	存储条件 (Storage Condition)	温度 (Temperature) : -40℃ ~ 50℃ 湿度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
显色性 (Color Rendering)	Ra≥80	线材/长度/连接器 (Connecting)	ON/OFF : 1.0mm²*2裸线30cm DMX : 1.0mm²*2+0.5mm²*3线长50~55cm (可选配防水接头)
控制方式 (Control Method)	ON/OFF、DMX		
灰阶 (Gray Scale)	65536 (DMX)	产品主体材质 (Material)	高强度拉伸铝
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	安装方式 (Installation)	表面安装 (Surface Installation) 卡槽安装 (Bracket installation)
		产品净量 (Net Weight)	≤1.6kg/m

Length selection 长度选型

长度 (Length)	1000mm	508mm	310mm	规格 (Specifications)	1000mm	
LED数量 (Number of LEDs) (pcs)	30	15	9	色温 (Color Temperature)	3000K	4000K
功率 (Power) (Max、W)	48	24	14	光通量 (Luminous Flux) (lm)	3260	3640
像素点数量 (Pixel Count)	1	1	/	光效 (Luminous Efficacy) (lm/W)	68	76

Optical parameters 光学参数

Finishing 灯具颜色

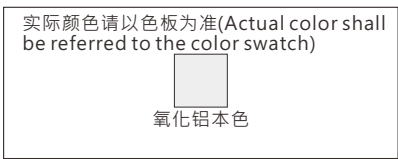


■ Accessories 配件

配件	配件型号	尺寸图	配件	配件型号	尺寸图
旋转支架 (Rotating bracket)	AC-LW1105R01		卡簧支架 (Spring Clip Bracket)	AC-LW1105C01	
	AC-LW1105R02				
	AC-LW1103R03				

■ Light Distribution 配光曲线图


2700K 3260 lm

P3030 10° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	34431
2.0	0.3	8608
3.0	0.4	3826

P3030 15° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	24806
2.0	0.4	6201
3.0	0.8	2756

P3030 20° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	11686
2.0	0.7	2922
3.0	1.1	1298

P3030 30° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.5	7728
2.0	1.1	1932
3.0	1.6	859

P3030 40° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.7	5453
2.0	1.5	1363
3.0	2.2	606

P3030 50° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.9	3451
2.0	1.9	863
3.0	2.8	383

P3030 15°X40° 3000K



H(m)	E(lx)
1.0	9560
2.0	2390
3.0	1062

P3030 20°X50° 3000K




H(m)	E(lx)
1.0	7256
2.0	1814
3.0	806

C0/C180 —
C90/C270 —

C0/C180 —
C90/C270 —


4000K 3640 lm

P3030 10° 4000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	38427
2.0	0.3	9607
3.0	0.4	4270

P3030 15° 4000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	27685
2.0	0.4	6921
3.0	0.8	3076

P3030 20° 4000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	13042
2.0	0.7	3261
3.0	1.1	1449

P3030 30° 4000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.5	8625
2.0	1.1	2156
3.0	1.6	958

P3030 40° 4000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.8	6086
2.0	1.7	1522
3.0	2.5	676

P3030 50° 4000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	1.2	3852
2.0	2.3	963
3.0	3.5	428

P3030 15°X40° 4000K



H(m)	E(lx)
1.0	10670
2.0	2668
3.0	1186

P3030 20°X50° 4000K



H(m)	E(lx)
1.0	8098
2.0	2025
3.0	900

C0/C180 —
C90/C270 —

C0/C180 —
C90/C270 —