
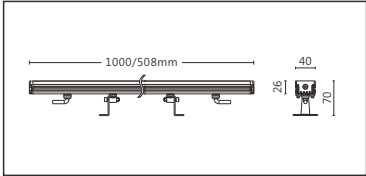


LK-1105N-36E

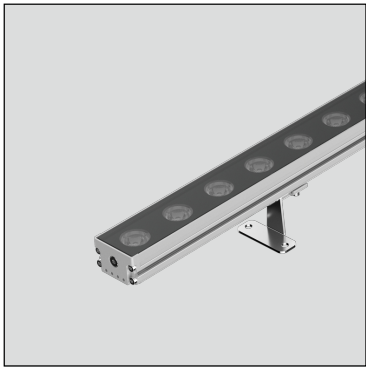

Features & Application 产品特点&适用场所

- 简易安装结构，施工方便，确保灯具安全稳固
- 灯体采用高强度拉伸铝，灯具更稳定
- 可选择旋转支架或其他固定支架，满足多种场合的户外工程应用
- 更高效的出光角度，使光照射在有效范围内
- 光源光色高度一致，光效利用率高
- 亮度均匀细腻，手机摄录无频闪

适用于户外大楼、桥梁、古建筑泛光等擦墙照明

Options 可选

色温 (Color Temperature) : 2700K、3000K、3500K、4000K

长度 (Length) : 1000mm、508mm

光束角 (Beam Angle) : 8°

Product specifications 产品规格

输入电参数 (Input)	DC24V	安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-1:2020/GB 7000.201-2008
光源 (Light Source)	CREE XP-E2	存储条件 (Storage Condition)	温度 (Temperature) : -40℃ ~ 50℃ 湿度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
显色性 (Color Rendering)	Ra≥80	线材/长度/连接器 (Connecting)	ON/OFF : 1.0mm²*2裸线30cm DMX : 1.0mm²*2+0.5mm²*3线长50~55cm (可选配防水接头)
控制方式 (Control Method)	ON/OFF、DMX		
灰阶 (Gray Scale)	65536 (DMX)	产品主体材质 (Material)	高强度拉伸铝
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	安装方式 (Installation)	表面安装 (Surface Installation) 卡槽安装 (Bracket installation)
		产品净量 (Net Weight)	≤1.6kg/m

Length selection 长度选型

长度 (Length)	1000mm	508mm	规格 (Specifications)	1000mm			
LED数量 (Number of LEDs) (pcs)	36	18	色温 (Color Temperature)	2700K	3000K	3500K	4000K
功率 (Power) (Max、W)	48	24	光通量 (Luminous Flux) (lm)	3100	3300	3380	3540
像素点数量 (Pixel Count)	6/3/2/1	3/2/1	光效 (Luminous Efficacy) (lm/W)	65	69	70	74

Optical parameters 光学参数

Finishing 灯具颜色

实际颜色请以色板为准(Actual color shall be referred to the color swatch)



氧化铝本色


Accessories 配件

配件	配件型号	尺寸图	配件	配件型号	尺寸图
旋转支架 (Rotating bracket)	AC-LW1105R01		卡簧支架 (Spring Clip Bracket)	AC-LW1105C01	
	AC-LW1105R02				
	AC-LW1103R03				

Light Distribution 配光曲线图

2700K 3100 lm


XP-E2 8° 2700K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	78322
2.0	0.2	19581
3.0	0.4	8702

3000K 3300 lm


XP-E2 8° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	83859
2.0	0.2	20965
3.0	0.4	9318

3500K 3380 lm


XP-E2 8° 3500K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	85377
2.0	0.2	21344
3.0	0.4	9486

4000K 3540 lm

XP-E2 8° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	89307
2.0	0.2	22327
3.0	0.4	9923