
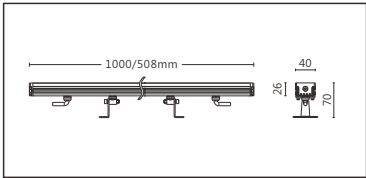


LK-1105N-36SP

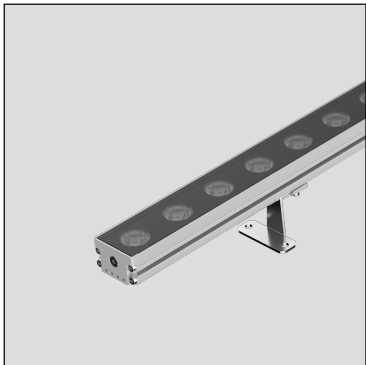

Features & Application 产品特点&适用场所

- 简易安装结构，施工方便，确保灯具安全稳固
- 灯体采用高强度拉伸铝，灯具更稳定
- 可选择旋转支架或其他固定支架，满足多种场合的户外工程应用
- 更高效的出光角度，使光照射在有效范围内
- 光源光色高度一致，光效利用率高
- 亮度均匀细腻，手机摄录无频闪

适用于户外大楼、桥梁、古建筑泛光等擦墙照明

Options 可选

色温 (Color Temperature) : 3000K、4000K

长度 (Length) : 1000mm、508mm

光束角 (Beam Angle) : 10°、15°、20°、30°、40°、50°、15°x40°、20°x50°

Product specifications 产品规格


输入电参数 (Input)	DC24V	安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-1:2020/GB 7000.201-2008
光源 (Light Source)	OSRAM P3030	存储条件 (Storage Condition)	温度 (Temperature) : -40℃ ~ 50℃ 湿度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
显色性 (Color Rendering)	Ra≥80	线材/长度/连接器 (Connecting)	ON/OFF : 1.0mm²*2裸线30cm DMX : 1.0mm²*2+0.5mm²*3线长50~55cm (可选配防水接头)
控制方式 (Control Method)	ON/OFF、DMX	产品主体材质 (Material)	高强度拉伸铝
灰阶 (Gray Scale)	65536 (DMX)	安装方式 (Installation)	表面安装 (Surface Installation) 卡槽安装 (Bracket installation)
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	产品净量 (Net Weight)	≤1.6kg/m

Length selection 长度选型

长度 (Length)	1000mm	508mm	规格 (Specifications)	1000mm	
LED数量 (Number of LEDs) (pcs)	36	18	色温 (Color Temperature)	3000K	4000K
功率 (Power) (Max、W)	48	24	光通量 (Luminous Flux) (lm)	3350	3740
像素点数量 (Pixel Count)	6/3/2/1	3/2/1	光效 (Luminous Efficacy) (lm/W)	70	78

Optical parameters 光学参数

Finishing 灯具颜色

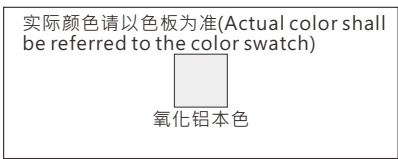


■ Accessories 配件

配件	配件型号	尺寸图	配件	配件型号	尺寸图
(旋转支架 (Rotating bracket)	AC-LW1105R01		卡簧支架 (Spring Clip Bracket)	AC-LW1105C01	
	AC-LW1105R02				
	AC-LW1103R03				

■ Light Distribution 配光曲线图


3000K 3350 lm

P3030 10° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	35452
2.0	0.3	8863
3.0	0.4	3939

P3030 15° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	25986
2.0	0.4	6496
3.0	0.8	2887

P3030 20° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	11964
2.0	0.7	2991
3.0	1.1	1329

P3030 30° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.5	7870
2.0	1.1	1967
3.0	1.6	874

P3030 40° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.7	5566
2.0	1.5	1391
3.0	2.2	618

P3030 50° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.9	3558
2.0	1.9	890
3.0	2.8	395


P3030 15°X40° 3000K



H(m)	E(lx)
1.0	9707
2.0	2427
3.0	1079

C0/C180 —
C90/C270 —

P3030 20°X50° 3000K




H(m)	E(lx)
1.0	7492
2.0	1873
3.0	832

C0/C180 —
C90/C270 —


4000K 3740 lm

P3030 10° 4000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	39567
2.0	0.3	9892
3.0	0.4	4396

P3030 15° 4000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	29002
2.0	0.4	7251
3.0	0.8	3222

P3030 20° 4000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	13353
2.0	0.7	3338
3.0	1.1	1484

P3030 30° 4000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.5	8783
2.0	1.1	2196
3.0	1.6	976

P3030 40° 4000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.8	6212
2.0	1.7	1553
3.0	2.5	690

P3030 50° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	1.2	3971
2.0	2.3	993
3.0	3.5	441


P3030 15°X40° 4000K



H(m)	E(lx)
1.0	10834
2.0	2709
3.0	1204

C0/C180 —
C90/C270 —

P3030 20°X50° 4000K



H(m)	E(lx)
1.0	8362
2.0	2091
3.0	929

C0/C180 —
C90/C270 —