


SA-D330-ANA-4SE

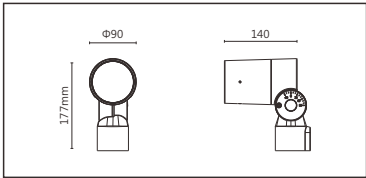

Features & Application 产品特点&适用场所

- 圆形投光灯，防护等级达IP66
- 产品表面双层喷涂防护，盐雾测试通过480H
- 支架防松设计，特制阻尼悬停转轴设计，多次调节后仍可保持稳定悬停
- 多种投射角度及变光膜片可供选择，满足不同场所投光要求
- 标配15°遮光角，多种外置防眩配件可选，最高可实现40°遮光角
- 自研内壁消光工艺，有效降低遮光区域反射率
- 内建防反接保护和防浪涌保护电路，有效防止施工现场和使用中出现的灯具损害

适用于公园景观亮化、户外大楼、桥梁、古建筑泛光投射照明、文旅照明、别墅庭院景观亮化等

Options 可选

色温（Color Temperature）：2700K、3000K、3500K、4000K、5000K、5700K、6500K


功率（Power）：15W

光束角（Beam Angle）：12°、15°、20°、30°、50°

Product specifications 产品规格

输入电参数（Input）	AC220V	安规执行标准（Standards of Safety）	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源（Light Source）	OSRAM Square ES	存储条件（Storage Condition）	温度：-25℃ ~ 50℃ 湿度：10% ~ 95%RH
显色性（Color Rendering）	Ra≥80	线材/长度/连接器（Connecting）	1.0mm²*3裸线50~55cm
LED数量（Number of LEDs）	4		
遮光角（Shading Angle）	15° 40°(需另选遮光罩套件)	产品主体材质（Material）	高强度、高导热性铝合金
控制方式（Control Method）	ON/OFF	安装方式（Installation）	1.套杆安装 2.支架杆座安装(需另选配件) 3.抱杆安装(需另选配件) 4.插泥安装(需另选配件)
灰阶（Gray Scale）	/		
安定器/变压器/驱动器 （Ballast/Transformer/Driver）	RMS-20-500BS-1000	产品净量（Net Weight）	1.9kg


Finishing 灯具颜色

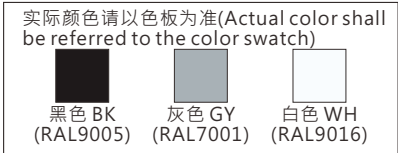



Optical parameters 光学参数



色温(Color Temperature)	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K	5700K	6500K
光通量(Luminous Flux)(lm)	1000	1035	1070	1110	1120	1140	1180
光效(Luminous Efficacy)(lm/W)	67	69	71	74	75	76	79

■ Accessories 配件

组合配件	配件型号	图片	尺寸图
拉伸膜片外框套件 (Stretch Film Frame Kit)	AC-SAD310-D01	 含AC-C63E1060x1(或其他膜片)	
可选拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C63E0110 AC-C63E0115 AC-C63E0140 AC-C63E0160 AC-C63E1060 AC-C63E1560 AC-C63E3060	 固定座·加膜片	

组合配件	配件型号	图片	尺寸图
遮光罩套件 (Light Shield Kit)	AC-SAD310-D02	 不含遮光罩	
可选遮光罩列表 (Optional Glare Shields)	AC-SAD310-D02-01	 遮光角40°(MAX)	
	AC-SAD310-D02-02	 遮光角40°	
	AC-SAD310-D02-03	 遮光角40°	


安装配件	配件型号	图片	尺寸图
D530单灯抱杆组 (Single Lamp Pole Group)	AC-SAD530-F02-01 (单侧安装)	 x4	
D530双灯抱杆组 (Dual Lamp Pole Group)	AC-SAD530-F02-02 (双侧安装)	 x4	

安装配件	配件型号	图片	尺寸图
D530抱杆支架 (Bracket Rod Seat)	AC-SAD530-F03	 x2	
D330插泥件 (Ground Spike Accessory)	AC-SAD330-F05		


■ Light Distribution 配光曲线图

2700K 1000 lm


Square ES 12° 2700K




Square ES 15° 2700K




Square ES 20° 2700K



Square ES 30° 2700K




Square ES 50° 2700K




3000K 1035 lm


Square ES 12° 3000K




Square ES 15° 3000K




Square ES 20° 3000K



Square ES 30° 3000K




Square ES 50° 3000K




3500K 1070 lm


Square ES 12° 3500K




Square ES 15° 3500K




Square ES 20° 3500K



Square ES 30° 3500K




Square ES 50° 3500K




4000K 1100 lm


Square ES 12° 4000K




Square ES 15° 4000K




Square ES 20° 4000K



Square ES 30° 4000K




Square ES 50° 4000K




5000K 1120 lm


Square ES 12° 5000K




Square ES 15° 5000K




Square ES 20° 5000K



Square ES 30° 5000K




Square ES 50° 5000K




5700K 1140 lm


Square ES 12° 5700K




Square ES 15° 5700K




Square ES 20° 5700K



Square ES 30° 5700K




Square ES 50° 5700K




6500K 1180 lm


Square ES 12° 6500K




Square ES 15° 6500K



Square ES 20° 6500K



Square ES 30° 6500K



Square ES 50° 6500K

