


SA-D530-ANA-7SE

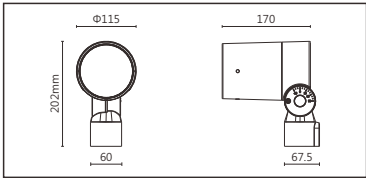

Features & Application 产品特点&适用场所

- 圆形投光灯，防护等级达IP66
- 产品表面双层喷涂防护，盐雾测试通过480H
- 支架防松设计，特制阻尼悬停转轴设计，多次调节后仍可保持稳定悬停
- 多种投射角度及变光膜片可供选择，满足不同场所投光要求
- 标配15°遮光角，多种外置防眩配件可选，最高可实现40°遮光角
- 自研内壁消光工艺，有效降低遮光区域反射率
- 内建防反接保护和防浪涌保护电路，有效防止施工现场和使用中出现的灯具损害

适用于公园景观亮化、户外大楼、桥梁、古建筑泛光投射照明、文旅照明、别墅庭院景观亮化等

Options 可选

色温 (Color Temperature) : 2700K、3000K、3500K、4000K、5000K、5700K、6500K

功率 (Power) : 30W

光束角 (Beam Angle) : 12°、15°、20°、30°、50°

Product specifications 产品规格

输入电参数 (Input)	AC220V	安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源 (Light Source)	OSRAM Square ES	存储条件 (Storage Condition)	温度: -40°C ~ 50°C 湿度: 10% ~ 95%RH
显色性 (Color Rendering)	Ra≥80	线材/长度/连接器 (Connecting)	1.0mm²*3裸线50~55cm
LED数量 (Number of LEDs)	7	产品主体材质 (Material)	高强度、高导热性铝合金
遮光角 (Shading Angle)	15° 40°(需另选遮光罩套件)	安装方式 (Installation)	1.套杆安装 2.支架杆座安装(需另选配件) 3.抱杆安装(需另选配件) 4.插泥安装(需另选配件)
控制方式 (Control Method)	ON/OFF	产品净量 (Net Weight)	2.6kg
灰阶 (Gray Scale)	/		
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	RMS-30-1200BS		


Finishing 灯具颜色









Optical parameters 光学参数



色温(Color Temperature)	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K	5700K	6500K
光通量(Luminous Flux)(lm)	2230	2310	2390	2470	2510	2550	2630
光效(Luminous Efficacy)(lm/W)	74	77	80	82	84	85	88

■ Accessories 配件

组合配件	配件型号	图片	尺寸图
拉伸膜片外框套件 (Stretch Film Frame Kit)	AC-SAD510-D01	 含AC-C84E1060x1(或其他膜片)	
可选拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C84E0110 AC-C84E0115 AC-C84E0140 AC-C84E0160 AC-C84E1060 AC-C84E1560 AC-C84E3060	 固定座·加膜片	

安装配件	配件型号	图片	尺寸图
D530单灯抱杆组 (Single Lamp Pole Group)	AC-SAD530-F02 -01 (单侧安装)	 x4	
D530双灯抱杆组 (Dual Lamp Pole Group)	AC-SAD530-F02 -02 (双侧安装)	 x4	


组合配件	配件型号	图片	尺寸图
遮光罩套件 (Light Shield Kit)	AC-SAD510-D02	 不含遮光罩	
可选遮光罩列表 (Optional Light Shield List)	AC-SAD510-D02 -01	 遮光角40°(MAX)	
	AC-SAD510-D02 -02	 遮光角40°	
	AC-SAD510-D02 -03	 遮光角40°	

安装配件	配件型号	图片	尺寸图
D530支架杆座 (Bracket Rod Seat)	AC-SAD530-F03	 x2	
D530插泥件 (Ground Spike Accessory)	AC-SAD530-F05		


■ Light Distribution 配光曲线图

2700K 2230 lm


Square ES 12° 2700K




Square ES 15° 2700K




Square ES 20° 2700K



Square ES 30° 2700K




Square ES 50° 2700K




3000K 2310 lm


Square ES 12° 3000K




Square ES 15° 3000K




Square ES 20° 3000K



Square ES 30° 3000K




Square ES 50° 3000K




3500K 2390 lm


Square ES 12° 3500K




Square ES 15° 3500K



Square ES 20° 3500K



Square ES 30° 3500K



Square ES 50° 3500K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.9	2141
2.0	1.9	536
3.0	2.8	238

4000K 2470 lm

Square ES 12° 4000K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	19499
2.0	0.4	4875
3.0	0.6	2167

Square ES 15° 4000K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	13931
2.0	0.5	3483
3.0	0.8	1548

Square ES 20° 4000K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	11253
2.0	0.7	2814
3.0	1.1	1251

Square ES 30° 4000K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	4838
2.0	0.9	1209
3.0	1.3	538

Square ES 50° 4000K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.9	2214
2.0	1.9	554
3.0	2.8	246

5000K 2510 lm

Square ES 12° 5000K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	19809
2.0	0.4	4952
3.0	0.6	2201

Square ES 15° 5000K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	14153
2.0	0.5	3538
3.0	0.8	1573

Square ES 20° 5000K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	11432
2.0	0.7	2858
3.0	1.1	1271

Square ES 30° 5000K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	4915
2.0	0.9	1228
3.0	1.3	546

Square ES 50° 5000K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.9	2249
2.0	1.9	563
3.0	2.8	250

5700K 2550 lm

Square ES 12° 5700K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	20119
2.0	0.4	5030
3.0	0.6	2236

Square ES 15° 5700K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	14374
2.0	0.5	3594
3.0	0.8	1597

Square ES 20° 5700K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	11611
2.0	0.7	2903
3.0	1.1	1291

Square ES 30° 5700K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	4992
2.0	0.9	1247
3.0	1.3	555

Square ES 50° 5700K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.9	2284
2.0	1.9	571
3.0	2.8	254

6500K 2630 lm

Square ES 12° 6500K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	20757
2.0	0.4	5189
3.0	0.6	2307

Square ES 15° 6500K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	14830
2.0	0.5	3708
3.0	0.8	1648

Square ES 20° 6500K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	11980
2.0	0.7	2995
3.0	1.1	1331

Square ES 30° 6500K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	5151
2.0	0.9	1287
3.0	1.3	572

Square ES 50° 6500K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.9	2357
2.0	1.9	589
3.0	2.8	262