


SA-D730-DNA-12SE

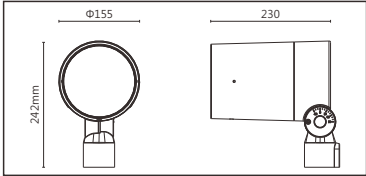

Features & Application 产品特点&适用场所

- 圆形投光灯，防护等级达IP66
- 产品表面双层喷涂防护，盐雾测试通过480H
- 支架防松设计，特制阻尼悬停转轴设计，多次调节后仍可保持稳定悬停
- 多种投射角度及变光膜片可供选择，满足不同场所投光要求
- 标配15°遮光角，多种外置防眩配件可选，最高可实现40°遮光角
- 自研内壁消光工艺，有效降低遮光区域反射率
- 内建防反接保护和防浪涌保护电路，有效防止施工现场和使用中出现的灯具损害

适用于公园景观亮化、户外大楼、桥梁、古建筑泛光投射照明、文旅照明、别墅庭院景观亮化等

Options 可选

色温 ( Color Temperature ) : 2700K、3000K、3500K、4000K、5000K、5700K、6500K

功率 ( Power ) : 50W

光束角 ( Beam Angle ) : 12°、15°、20°、30°、50°

Product specifications 产品规格

|                                               |                      |                                |                                                                    |
|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 输入电参数 ( Input )                               | DC24V                | 安规执行标准 ( Standards of Safety ) | IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015<br>IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005 |
| 光源 ( Light Source )                           | OSRAM Square ES      | 存储条件 ( Storage Condition )     | 温度：-40℃ ~ 50℃<br>湿度：10% ~ 95%RH                                    |
| 显色性 ( Color Rendering )                       | Ra≥80                | 线材/长度/连接器 ( Connecting )       | 1.0mm <sup>2</sup> *2出线50~55cm<br>(可选配防水接头)                        |
| LED数量 ( Number of LEDs )                      | 12                   | 产品主体材质 ( Material )            | 高强度、高导热性铝合金                                                        |
| 遮光角 ( Shading Angle )                         | 15°<br>40°(需另选遮光罩套件) | 安装方式 ( Installation )          | 1.套杆安装<br>2.支架杆座安装(需另选配件)<br>3.抱杆安装(需另选配件)<br>4.插泥安装(需另选配件)        |
| 控制方式 ( Control Method )                       | ON/OFF               | 产品净量 ( Net Weight )            | 4.2kg                                                              |
| 灰阶 ( Gray Scale )                             | /                    |                                |                                                                    |
| 安定器/变压器/驱动器<br>( Ballast/Transformer/Driver ) | /                    |                                |                                                                    |


Finishing 灯具颜色







Optical parameters 光学参数



|                             |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 色温(Color Temperature)       | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K |
| 光通量(Luminous Flux)(lm)      | 3570  | 3700  | 3830  | 3960  | 4020  | 4080  | 4200  |
| 光效(Luminous Efficacy)(lm/W) | 71    | 74    | 77    | 79    | 80    | 82    | 84    |

■ Accessories 配件

| 组合配件                                     | 配件型号                                                                                                         | 图片                                                                                                          | 尺寸图                                                                               |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 拉伸膜片外框套件<br>(Stretch Film Frame Kit)     | AC-SAD710-D01                                                                                                | <br>含AC-C120E1060x1(或其他膜片) |  |
| 可选拉伸膜片列表<br>(Optional Stretch Film List) | AC-C120E0110<br>AC-C120E0115<br>AC-C120E0140<br>AC-C120E0160<br>AC-C120E1060<br>AC-C120E1560<br>AC-C120E3060 | <br>固定座·加膜片                |  |

| 安装配件                                  | 配件型号                           | 图片                                                                                      | 尺寸图                                                                               |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| D530单灯抱杆组<br>(Single Lamp Pole Group) | AC-SAD530-F02<br>-01<br>(单侧安装) | <br>x4 |  |
| D530双灯抱杆组<br>(Dual Lamp Pole Group)   | AC-SAD530-F02<br>-02<br>(双侧安装) | <br>x4 |  |


| 组合配件                                | 配件型号                 | 图片                                                                                                 | 尺寸图                                                                                 |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 遮光罩套件<br>(Light Shield Kit)         | AC-SAD710-D02        | <br>不含遮光罩       |  |
| 可选遮光罩列表<br>(Optional Glare Shields) | AC-SAD710-D02<br>-01 | <br>遮光角40°(MAX) |  |
|                                     | AC-SAD710-D02<br>-02 | <br>遮光角40°      |  |
|                                     | AC-SAD710-D02<br>-03 | <br>遮光角40°      |  |

| 安装配件                                | 配件型号          | 图片                                                                                        | 尺寸图                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| D530支架杆座<br>(Bracket Rod Seat)      | AC-SAD530-F03 | <br>x2 |  |
| D530插泥件<br>(Ground Spike Accessory) | AC-SAD530-F05 |        |  |


■ Light Distribution 配光曲线图

2700K 3570 lm


Square ES 12° 2700K




Square ES 15° 2700K




Square ES 20° 2700K



Square ES 30° 2700K




Square ES 50° 2700K




3000K 3700 lm


Square ES 12° 3000K




Square ES 15° 3000K




Square ES 20° 3000K



Square ES 30° 3000K




Square ES 50° 3000K




3500K 3830 lm


Square ES 12° 3500K




Square ES 15° 3500K




Square ES 20° 3500K



Square ES 30° 3500K




Square ES 50° 3500K




4000K 3960 lm


Square ES 12° 4000K




Square ES 15° 4000K




Square ES 20° 4000K



Square ES 30° 4000K




Square ES 50° 4000K




5000K 4020 lm


Square ES 12° 5000K




Square ES 15° 5000K




Square ES 20° 5000K



Square ES 30° 5000K




Square ES 50° 5000K




5700K 4080 lm


Square ES 12° 5700K




Square ES 15° 5700K




Square ES 20° 5700K



Square ES 30° 5700K




Square ES 50° 5700K




6500K 4200 lm


Square ES 12° 6500K




Square ES 15° 6500K



Square ES 20° 6500K



Square ES 30° 6500K



Square ES 50° 6500K

