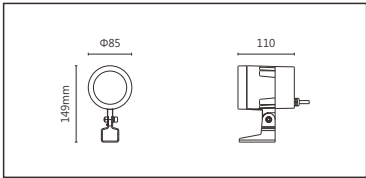



SA-H321-DWB-4L



Features & Application 产品特点&适用场所

- 圆形投光灯，防护等级达IP66
- 产品表面双层喷涂防护，盐雾测试通过480H
- 标配遮光角高达15°以上
- 光形左右对称，采用了三次配光设计，多种投射角度及光学配件可供选择
- 可选配遮光罩，进一步提升灯具的防眩效果
- 灯体采用高强度、高导热性铝合金材质，高透光钢化光学玻璃，二次涂层防腐支架(电镀+喷涂)
- 对流散热通道设计，具有良好的散热性能，可确保LED光源的寿命
- 高灰度，亮度调节变化细腻丝滑，可达16K的刷新率，手机摄录无频闪，人眼观测无疲劳
- DMX总线式连接设计，具备高强度的抗干扰性能，具备在线自动寻址功能，便于调试
- 内建防反接保护和防浪涌保护电路，有效防止施工现场和使用中出现的灯具损害

适用于公园景观亮化、户外大楼、桥梁、古建筑泛光投射照明、文旅照明、别墅庭院景观亮化等

Options 可选

色温 (Color Temperature) : RGBW ( W:3000K )

功率 (Power) : 15W

光束角 (Beam Angle) : 15°、30°、55°

Product specifications 产品规格

|                                               |                      |                                |                                                                    |
|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 输入电参数 ( Input )                               | DC24V                | 安规执行标准 ( Standards of Safety ) | IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015<br>IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005 |
| 光源 ( Light Source )                           | CREE XP-L HIC        | 存储条件 ( Storage Condition )     | 温度(Temperature) : -40℃ ~ 50℃<br>湿度(Humidity) : 10% ~ 95%RH         |
| 显色性 ( Color Rendering )                       | W : Ra≥80            | 线材/长度/连接器 ( Connecting )       | 1.0mm²*2+0.5mm²*3 可选配防水接头<br>50~55cm                               |
| LED数量 ( Number of LEDs )                      | 4                    |                                |                                                                    |
| 遮光角 ( Shading Angle )                         | 15°<br>25°(需另选蜂窝网配件) | 产品主体材质 ( Material )            | 高强度、高导热性铝合金                                                        |
| 控制方式 ( Control Method )                       | 恒功率                  | 安装方式 ( Installation )          | 1.表面安装<br>2.旋转底座安装(需另选配件)<br>3.地插安装(需另选配件)<br>4.喉箍安装(需另选配件)        |
| 灰阶 ( Gray Scale )                             | 65536                |                                |                                                                    |
| 安定器/变压器/驱动器<br>( Ballast/Transformer/Driver ) | /                    | 产品净量 ( Net Weight )            | 1kg                                                                |


Finishing 灯具颜色





Optical parameters 光学参数

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| 色温(Color Temperature)       | RGBW(3000K) |
| 光通量(Luminous Flux)(lm)      | 525         |
| 光效(Luminous Efficacy)(lm/W) | 35          |

Accessories 配件

| 组合配件                                     | 配件型号                                                                    | 图片                                                                                       | 尺寸图                                                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 遮光罩<br>(Shade Hood)                      | AC-SAH321-D01                                                           |         |  |
|                                          | AC-SAH321-D02                                                           |         |  |
| 蜂窝网<br>(Honeycomb network)               | AC-SAH321-H02                                                           |  透光角25° |  |
| 可选拉伸膜片列表<br>(Optional Stretch Film List) | AC-C62E0140<br>AC-C62E0160<br>AC-C62E1060<br>AC-C62E1560<br>AC-C62E3060 |         |  |

| 组合配件                            | 配件型号          | 图片                                                                                  | 尺寸图                                                                                 |
|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 旋转支架<br>(Rotating Bracket)      | AC-SAH321-R01 |  |  |
|                                 | AC-SAH321-R02 |  |  |
| 旋转底座<br>(Rotary Base)           | AC-SAH321-F01 |  |  |
| 插泥件<br>(Ground Spike Accessory) | AC-SAH321-F02 |  |  |
| 喉箍底座<br>(Hose Clamp Base)       | AC-SAH321-F04 |  |  |

Light Distribution 配光曲线图

RGBW(3000K) 525 lm

