
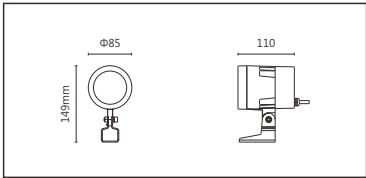


SA-H321-DXA-4SE



Features & Application 产品特点&适用场所

- 圆形投光灯，防护等级达IP66
- 产品表面双层喷涂防护，盐雾测试通过480H
- 标配遮光角高达15°以上
- 光形左右对称，采用了三次配光设计，多种投射角度及光学配件可供选择
- 可选配遮光罩，进一步提升灯具的防眩效果
- 灯体采用高强度、高导热性铝合金材质，高透光钢化光学玻璃，二次涂层防腐支架(电镀+喷涂)
- 对流散热通道设计，具有良好的散热性能，可确保LED光源的寿命
- 高灰度，亮度调节变化细腻丝滑，可达16K的刷新率，手机摄录无频闪，人眼观测无疲劳
- DMX总线式连接设计，具备高强度的抗干扰性能，具备在线自动寻址功能，便于调试
- 内建防反接保护和防浪涌保护电路，有效防止施工现场和使用中出现的灯具损害

适用于公园景观亮化、户外大楼、桥梁、古建筑泛光投射照明、文旅照明、别墅庭院景观亮化等

Options 可选

色温 (Color Temperature) : 2700K、3000K、3500K、4000K、5000K、5700K、6500K


功率 (Power) : 15W

光束角 (Beam Angle) : 12°、15°、20°、30°、50°

Product specifications 产品规格

输入电参数 (Input)	DC24V	安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源 (Light Source)	OSRAM Square ES	存储条件 (Storage Condition)	温度(Temperature) : -40℃ ~ 50℃ 湿度(Humidity) : 10% ~ 95%RH
显色性 (Color Rendering)	Ra≥80	线材/长度/连接器 (Connecting)	1.0mm²*2+0.5mm²*3 可选配防水接头 50~55cm
LED数量 (Number of LEDs)	4		
遮光角 (Shading Angle)	15° 25°(需另选蜂窝网配件)	产品主体材质 (Material)	高强度、高导热性铝合金
控制方式 (Control Method)	DMX	安装方式 (Installation)	1.表面安装 2.旋转底座安装(需另选配件) 3.地插安装(需另选配件) 4.喉箍安装(需另选配件)
灰阶 (Gray Scale)	65536		
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	产品净量 (Net Weight)	1kg

Finishing 灯具颜色

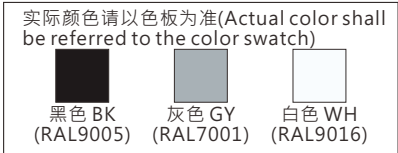


Optical parameters 光学参数

色温(Color Temperature)	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K	5700K	6500K
光通量(Luminous Flux)(lm)	970	1005	1040	1070	1090	1110	1140
光效(Luminous Efficacy)(lm/W)	65	67	69	72	73	74	76

■ Accessories 配件


组合配件	配件型号	图片	尺寸图
遮光罩 (Shade Hood)	AC-SAH321-D01		
	AC-SAH321-D02		
蜂窝网 (Honeycomb network)	AC-SAH321-H02	 透光角25°	
可选拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C62E0140 AC-C62E0160 AC-C62E1060 AC-C62E1560 AC-C62E3060		

组合配件	配件型号	图片	尺寸图
旋转支架 (Rotating Bracket)	AC-SAH321-R01		
	AC-SAH321-R02		
旋转底座 (Rotary Base)	AC-SAH321-F01		
插泥件 (Ground Spike Accessory)	AC-SAH321-F02		
喉箍底座 (Hose Clamp Base)	AC-SAH321-F04	 喉箍需自行购买 (Hose clamps need to be purchased separately)	


■ Light Distribution 配光曲线图

2700K 970 lm


Square ES 12° 2700K




Square ES 15° 2700K




Square ES 20° 2700K



Square ES 30° 2700K




Square ES 50° 2700K




3000K 1005 lm


Square ES 12° 3000K




Square ES 15° 3000K




Square ES 20° 3000K



Square ES 30° 3000K




Square ES 50° 3000K




3500K 1040 lm


Square ES 12° 3500K




Square ES 15° 3500K




Square ES 20° 3500K



Square ES 30° 3500K



Square ES 50° 3500K



4000K 1070 lm

Square ES 12° 4000K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	11491
2.0	0.4	2872
3.0	0.6	1276

Square ES 15° 4000K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	7086
2.0	0.5	1771
3.0	0.8	788

Square ES 20° 4000K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	5804
2.0	0.7	1451
3.0	1.1	645

Square ES 30° 4000K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	2436
2.0	0.9	609
3.0	1.3	270

Square ES 50° 4000K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.9	890
2.0	1.9	222
3.0	2.8	99

5000K 1090 lm

Square ES 12° 5000K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	11673
2.0	0.4	2918
3.0	0.6	1297

Square ES 15° 5000K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	7199
2.0	0.5	1800
3.0	0.8	800

Square ES 20° 5000K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	5896
2.0	0.7	1474
3.0	1.1	655

Square ES 30° 5000K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	2475
2.0	0.9	619
3.0	1.3	275

Square ES 50° 5000K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.9	905
2.0	1.9	226
3.0	2.8	101

5700K 1100 lm

Square ES 12° 5700K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	11856
2.0	0.4	2964
3.0	0.6	1317

Square ES 15° 5700K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	7312
2.0	0.5	1828
3.0	0.8	813

Square ES 20° 5700K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	5988
2.0	0.7	1497
3.0	1.1	665

Square ES 30° 5700K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	2514
2.0	0.9	629
3.0	1.3	279

Square ES 50° 5700K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.9	919
2.0	1.9	229
3.0	2.8	103

6500K 1140 lm

Square ES 12° 6500K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	12232
2.0	0.4	3058
3.0	0.6	1359

Square ES 15° 6500K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	7544
2.0	0.5	1886
3.0	0.8	839

Square ES 20° 6500K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	6178
2.0	0.7	1544
3.0	1.1	686

Square ES 30° 6500K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	2594
2.0	0.9	649
3.0	1.3	288

Square ES 50° 6500K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.9	948
2.0	1.9	237
3.0	2.8	106