
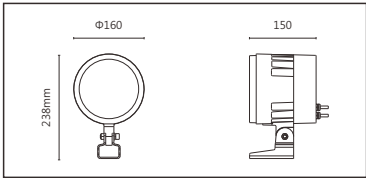


SA-H720-AXA-18SE



Features & Application 产品特点&适用场所

- 圆形投光灯，防护等级达IP66
- 产品表面双层喷涂防护，盐雾测试通过480H
- 标配遮光角高达15°以上
- 光形左右对称，采用了三次配光设计，多种投射角度及光学配件可供选择
- 可选配遮光罩，进一步提升灯具的防眩效果
- 灯体采用高强度、高导热性铝合金材质，高透光钢化光学玻璃，二次涂层防腐支架(电镀+喷涂)
- 对流散热通道设计，具有良好的散热性能，可确保LED光源的寿命
- 高灰度，亮度调节变化细腻丝滑，可达16K的刷新率，手机摄录无频闪，人眼观测无疲劳
- DMX总线式连接设计，具备高强度的抗干扰性能，具备在线自动寻址功能，便于调试
- 内置防反接保护和防浪涌保护电路，有效防止施工现场和使用中出现的灯具损害

适用于公园景观亮化、户外大楼、桥梁、古建筑泛光投射照明、文旅照明、别墅庭院景观亮化等

Options 可选

色温 (Color Temperature) : 2700K、3000K、3500K、4000K、5000K、5700K、6500K

功率 (Power) : 75W

光束角 (Beam Angle) : 12°、15°、20°、30°、50°

Product specifications 产品规格

输入电参数 (Input)	AC220V	安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源 (Light Source)	OSRAM Square ES	存储条件 (Storage Condition)	温度(Temperature): -40℃ ~ 50℃ 湿度(Humidity): 10% ~ 95%RH
显色性 (Color Rendering)	Ra≥80	线材/长度/连接器 (Connecting)	1.0mm²*3裸线、0.5mm²*4(可选配防水接头) 出线50~55cm
LED数量 (Number of LEDs)	18		
遮光角 (Shading Angle)	15° 25°(需另选蜂窝网配件)	产品主体材质 (Material)	高强度、高导热性铝合金
控制方式 (Control Method)	DMX	安装方式 (Installation)	1.表面安装 2.旋转底座安装(需另选配件) 3.地插安装(需另选配件) 4.喉箍安装(需另选配件)
灰阶 (Gray Scale)	65536		
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	inventronics EBV-075S024SV	产品净量 (Net Weight)	3.6kg




Finishing 灯具颜色







Optical parameters 光学参数

色温(Color Temperature)	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K	5700K	6500K
光通量(Luminous Flux)(lm)	5000	5180	5360	5540	5630	5710	5900
光效(Luminous Efficacy)(lm/W)	67	69	71	74	75	76	79

■ Accessories 配件


组合配件	配件型号	图片	尺寸图
遮光罩 (Shade Hood)	AC-SAH720-D01		
	AC-SAH720-02		
蜂窝网 (Honeycomb network)	AC-SAH721-H02	 透光角25°	
可选拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C128E0140 AC-C128E0160 AC-C128E1060 AC-C128E1560 AC-C128E3060		

组合配件	配件型号	图片	尺寸图
旋转支架 (Rotating Bracket)	AC-SAH721-R01		
	AC-SAH721-R02		
旋转底座 (Rotary Base)	AC-SAH721-F01		
插泥件 (Ground Spike Accessory)	AC-SAH721-F02		
喉箍底座 (Hose Clamp Base)	AC-SAH721-F04	 喉箍需自行购买 (Hose clamps need to be purchased separately)	

■ Light Distribution 配光曲线图


2700K 5000 lm

Square ES 12° 2700K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	54224
2.0	0.4	13556
3.0	0.6	6025

Square ES 15° 2700K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	33370
2.0	0.5	8344
3.0	0.8	3708

Square ES 20° 2700K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	26999
2.0	0.7	6749
3.0	1.1	2999

Square ES 30° 2700K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	11506
2.0	0.9	2877
3.0	1.3	1278


Square ES 50° 2700K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.9	4081
2.0	1.9	1020
3.0	2.8	453


3000K 5180 lm

Square ES 12° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	56132
2.0	0.4	14033
3.0	0.6	6237

Square ES 15° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	34544
2.0	0.5	8638
3.0	0.8	3839

Square ES 20° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	27949
2.0	0.7	6987
3.0	1.1	3105

Square ES 30° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	11911
2.0	0.9	2978
3.0	1.3	1323


Square ES 50° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.9	4225
2.0	1.9	1056
3.0	2.8	469


3500K 5360 lm

Square ES 12° 3500K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	58040
2.0	0.4	14510
3.0	0.6	6449

Square ES 15° 3500K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	35718
2.0	0.5	8932
3.0	0.8	3970

Square ES 20° 3500K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	28899
2.0	0.7	7225
3.0	1.1	3211

Square ES 30° 3500K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	12316
2.0	0.9	3079
3.0	1.3	1368


Square ES 50° 3500K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.9	4369
2.0	1.9	1092
3.0	2.8	485

4000K 5540 lm


Square ES 12° 4000K




Square ES 15° 4000K




Square ES 20° 4000K



Square ES 30° 4000K




Square ES 50° 4000K




5000K 5630 lm


Square ES 12° 5000K




Square ES 15° 5000K




Square ES 20° 5000K



Square ES 30° 5000K




Square ES 50° 5000K




5700K 5710 lm


Square ES 12° 5700K




Square ES 15° 5700K




Square ES 20° 5700K



Square ES 30° 5700K




Square ES 50° 5700K




6500K 5900 lm


Square ES 12° 6500K




Square ES 15° 6500K



Square ES 20° 6500K



Square ES 30° 6500K



Square ES 50° 6500K

