
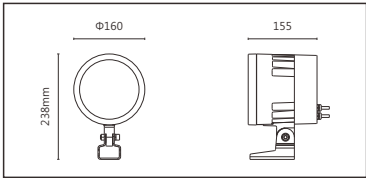


SA-H721-DNA-18SE



Features & Application 产品特点&适用场所

- 圆形投光灯，防护等级达IP66
- 产品表面双层喷涂防护，盐雾测试通过480H
- 标配遮光角高达15°以上
- 光形左右对称，采用了三次配光设计，多种投射角度及光学配件可供选择
- 可选配遮光罩，进一步提升灯具的防眩效果
- 灯体采用高强度、高导热性铝合金材质，高透光钢化光学玻璃，二次涂层防腐支架(电镀+喷涂)
- 对流散热通道设计，具有良好的散热性能，可确保LED光源的寿命
- 内建防反接保护和防浪涌保护电路，有效防止施工现场和使用中出现的灯具损害

适用于公园景观亮化、户外大楼、桥梁、古建筑泛光投射照明、文旅照明、别墅庭院景观亮化等

Options 可选

色温 (Color Temperature) : 2700K、3000K、3500K、4000K、5000K、5700K、6500K

功率 (Power) : 75W

光束角 (Beam Angle) : 12°、15°、20°、30°、50°

Product specifications 产品规格

输入电参数 (Input)	DC24V	安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源 (Light Source)	OSRAM Square ES	存储条件 (Storage Condition)	温度(Temperature): -40℃ ~ 50℃ 湿度(Humidity): 10% ~ 95%RH
显色性 (Color Rendering)	Ra≥80	线材/长度/连接器 (Connecting)	1.0mm²*2出线50~55cm (可选配防水接头)
LED数量 (Number of LEDs)	18		
遮光角 (Shading Angle)	15° 25°(需另选蜂窝网配件)	产品主体材质 (Material)	高强度、高导热性铝合金
控制方式 (Control Method)	ON/OFF	安装方式 (Installation)	1.表面安装 2.旋转底座安装(需另选配件) 3.地插安装(需另选配件) 4.喉箍安装(需另选配件)
灰阶 (Gray Scale)	/		
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	产品净量 (Net Weight)	3.6kg



Finishing 灯具颜色







Optical parameters 光学参数

色温(Color Temperature)	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K	5700K	6500K
光通量(Luminous Flux)(lm)	5070	5250	5430	5610	5700	5790	5980
光效(Luminous Efficacy)(lm/W)	68	70	72	75	76	77	80

■ Accessories 配件


组合配件	配件型号	图片	尺寸图
遮光罩 (Shade Hood)	AC-SAH721-D01		
	AC-SAH721-D02		
蜂窝网 (Honeycomb network)	AC-SAH721-H02	 透光角25°	
可选拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C128E0140 AC-C128E0160 AC-C128E1060 AC-C128E1560 AC-C128E3060		

组合配件	配件型号	图片	尺寸图
旋转支架 (Rotating Bracket)	AC-SAH721-R01		
	AC-SAH721-R02		
旋转底座 (Rotary Base)	AC-SAH721-F01		
插泥件 (Ground Spike Accessory)	AC-SAH721-F02		
喉箍底座 (Hose Clamp Base)	AC-SAH721-F04	 喉箍需自行购买 (Hose clamps need to be purchased separately)	

■ Light Distribution 配光曲线图


2700K 5070 lm

Square ES 12° 2700K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	54706
2.0	0.4	13677
3.0	0.6	6078

Square ES 15° 2700K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	33063
2.0	0.5	8266
3.0	0.8	3674

Square ES 20° 2700K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	27000
2.0	0.7	6750
3.0	1.1	3000

Square ES 30° 2700K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	11592
2.0	0.9	2898
3.0	1.3	1288


Square ES 50° 2700K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.9	4151
2.0	1.9	1037
3.0	2.8	461


3000K 5250 lm

Square ES 12° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	56631
2.0	0.4	14158
3.0	0.6	6292

Square ES 15° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	34227
2.0	0.5	8557
3.0	0.8	3803

Square ES 20° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	27950
2.0	0.7	6988
3.0	1.1	3106

Square ES 30° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	12000
2.0	0.9	3000
3.0	1.3	1333


Square ES 50° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.9	4297
2.0	1.9	1074
3.0	2.8	477


3500K 5430 lm

Square ES 12° 3500K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	58556
2.0	0.4	14639
3.0	0.6	6506

Square ES 15° 3500K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	35391
2.0	0.5	8848
3.0	0.8	3932

Square ES 20° 3500K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	28900
2.0	0.7	7226
3.0	1.1	3212

Square ES 30° 3500K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	12408
2.0	0.9	3102
3.0	1.3	1378

Square ES 50° 3500K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.9	4443
2.0	1.9	1111
3.0	2.8	493

4000K 5610 lm

Square ES 12° 4000K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	60539
2.0	0.4	15135
3.0	0.6	6726

Square ES 15° 4000K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	36589
2.0	0.5	9147
3.0	0.8	4065

Square ES 20° 4000K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	29879
2.0	0.7	7470
3.0	1.1	3320

Square ES 30° 4000K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	12828
2.0	0.9	3207
3.0	1.3	1425

Square ES 50° 4000K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.9	4593
2.0	1.9	1148
3.0	2.8	510

5000K 5700 lm

Square ES 12° 5000K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	61501
2.0	0.4	15376
3.0	0.6	6833

Square ES 15° 5000K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	37171
2.0	0.5	9293
3.0	0.8	4130

Square ES 20° 5000K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	30354
2.0	0.7	7589
3.0	1.1	3373

Square ES 30° 5000K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	13032
2.0	0.9	3258
3.0	1.3	1448

Square ES 50° 5000K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.9	4667
2.0	1.9	1166
3.0	2.8	518

5700K 5790 lm

Square ES 12° 5700K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	62464
2.0	0.4	15616
3.0	0.6	6940

Square ES 15° 5700K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	37752
2.0	0.5	9438
3.0	0.8	4195

Square ES 20° 5700K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	30829
2.0	0.7	7708
3.0	1.1	3426

Square ES 30° 5700K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	13236
2.0	0.9	3309
3.0	1.3	1470

Square ES 50° 5700K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.9	4740
2.0	1.9	1185
3.0	2.8	526

6500K 5980 lm

Square ES 12° 6500K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	64446
2.0	0.4	16112
3.0	0.6	7160

Square ES 15° 6500K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	38950
2.0	0.5	9738
3.0	0.8	4328

Square ES 20° 6500K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	31807
2.0	0.7	7952
3.0	1.1	3535

Square ES 30° 6500K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	13656
2.0	0.9	3414
3.0	1.3	1517

Square ES 50° 6500K

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.9	4890
2.0	1.9	1222
3.0	2.8	543