
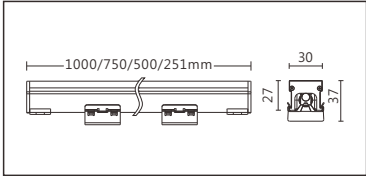


LM-H510-AH4X8(6/4/2)-64(48 32 16)S2

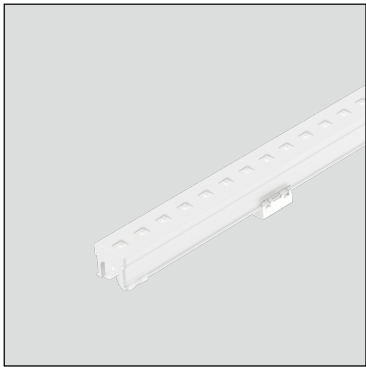

Features & Application 产品特点&适用场所

- 高亮度LED线型灯，外型时尚美观
- 均匀柔和的光影体验，恰到好处的展现建筑的造型、材质及纹理，为建筑添彩
- 48V输入电压，允许更多灯具连续拼接，可降低安装难度，节约施工成本
- 穿孔铝盖板设计、表面平整，可实现雨水自清洁、减少内部UV老化、阻挡外部冲击
- 多种灯具长度可选，可不同长度拼接
- 散热结构良好，可确保LED光源的寿命
- DMX总线式连接设计，在工程应用中具备高强度的抗干扰性能，适用环境广泛，具备在线自动寻址功能，便于调试

适用于户外大楼、桥梁、古建筑泛光等亮化照明

Options 可选

色温 (Color Temperature) : 2200K、2700K、3000K、3500K、4000K、5000K、5700K、6500K

长度 (Length) : 1000mm、750mm、500mm、251mm

光束角 (Beam Angle) : 120°

Product specifications 产品规格


输入电参数 (Input)	DC48V	安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-1:2020/GB 7000.201-2008
光源 (Light Source)	OSRAM 2835	存储条件 (Storage Condition)	温度(Temperature) : -40℃ ~ 50℃ 湿度(Humidity) : 10% ~ 95%RH
显色性 (Color Rendering)	Ra≥80	线材/长度/连接器 (Connecting)	1.0mm²/1.5mm²/2.5mm²*2+0.5mm²*3 灯具中间出线;进线端:线长超出边盖20cm; 出线端:线长缩进距边盖15cm (可选配防水接头、电源线线径可选)
控制方式 (Control Method)	DMX		
灰阶 (Gray Scale)	65536	产品主体材质 (Material)	高强度、高导热性铝合金
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	安装方式 (Installation)	嵌入式安装
		产品净重 (Net Weight)	0.9kg/m

Length selection 长度选型

长度(Length)	1000mm	750mm	500mm	251mm	规格 (Specifications)	@1000mm							
LED数量(Number of LEDs)(pcs)	64	48	32	16	色温(Color Temperature)(K)	2200	2700	3000	3500	4000	5000	5700	6500
功率(Power)(Max、W)	20	15	10	5	光通量(Luminous Flux)(lm)	825	950	1020	1050	1080	1110	1130	1160
像素点数量(Pixel Count)	8	6	4	2	光效(Luminous Efficacy)(lm/W)	41	48	51	52	54	56	57	58

Optical parameters 光学参数

Finishing 灯具颜色

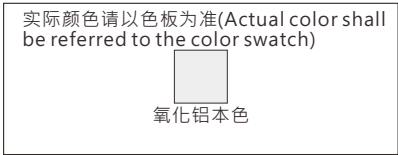

■ Accessories 配件

配件	配件型号	尺寸图
卡簧支架	AC-LMH510C01	
	AC-LMH510C02	

■ Number of lights in Series连接灯数

灯具电源线出线线径	单灯功率	建议连接数量
1.0mm ²	12W	20
1.5mm ²	12W	30
2.5mm ²	12W	50


灯具电源线出线线径	单灯功率	建议连接数量
1.0mm ²	18W	13
1.5mm ²	18W	20
2.5mm ²	18W	33

1.0mm ²	15W	16
1.5mm ²	15W	24
2.5mm ²	15W	40


1.0mm ²	20W	12
1.5mm ²	20W	18
2.5mm ²	20W	30

■ Light Distribution 配光曲线图


2200K 825 lm




2700K 950 lm




3000K 1020 lm




3500K 1050 lm




4000K 1080 lm



5000K 1110 lm



5700K 1130 lm



6500K 1160 lm

