
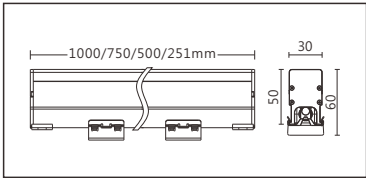


LU-E513-AH4NX8(6/4/2)-64(48 32 16)CW

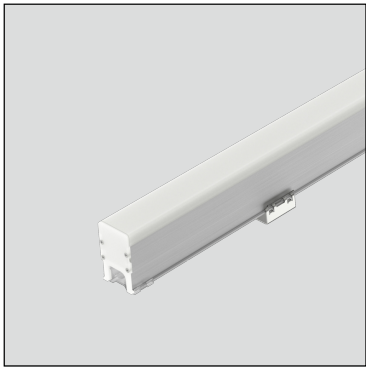

Features & Application 产品特点&适用场所

- 高亮度LED线型灯，外型时尚美观
- 均匀柔和的光影体验，恰到好处的展现建筑的造型、材质及纹理，为建筑添彩
- 48V输入电压，允许更多灯具连续拼接，可降低安装难度，节约施工成本
- 混光面罩混光均匀，高透光率，可实现无缝连接
- 多种灯具长度可选，可不同长度拼接
- 散热结构良好，可确保LED光源的寿命
- DMX总线式连接设计，在工程应用中具备高强度的抗干扰性能，适用环境广泛，具备在线自动寻址功能，便于调试

适用于户外大楼、桥梁、古建筑泛光等亮化照明

Options 可选

色温（Color Temperature）：RGBW(W:3000K、4000K)

长度（Length）：1000mm、750mm、500mm、251mm

光束角（Beam Angle）：114°x134°

Product specifications 产品规格


|                                             |                 |                             |                                                                                                   |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 输入电参数（Input）                                | DC48V           | 安规执行标准（Standards of Safety） | IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015<br>IEC60598-2-1:2020/GB 7000.201-2008                              |
| 光源（Light Source）                            | CREE CLW6A 4in1 | 存储条件（Storage Condition）     | 温度(Temperature)：-40℃～50℃<br>湿度(Humidity)：10%～95%RH                                                |
| 显色性（Color Rendering）                        | W:Ra≥80         | 线材/长度/连接器（Connecting）       | 1.0mm²/1.5mm²/2.5mm²*2+0.5mm²*3<br>灯具中间出线;进线端:线长超出边盖20cm;<br>出线端:线长缩进距边盖15cm<br>(可选配防水接头、电源线线径可选) |
| 控制方式（Control Method）                        | DMX             |                             |                                                                                                   |
| 灰阶（Gray Scale）                              | 65536           | 产品主体材质（Material）            | 高强度、高导热性铝合金                                                                                       |
| 安定器/变压器/驱动器<br>（Ballast/Transformer/Driver） | /               | 安装方式（Installation）          | 嵌入式安装                                                                                             |
|                                             |                 | 产品净重（Net Weight）            | 1.1kg/m                                                                                           |

Length selection 长度选型



| 长度(Length)                 | 1000mm | 750mm | 500mm | 251mm | 规格（Specifications）          | @1000mm     |             |
|----------------------------|--------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------------|-------------|
| LED数量(Number of LEDs)(pcs) | 64     | 48    | 32    | 16    | 色温(Color Temperature)       | RGBW(3000K) | RGBW(4000K) |
| 功率(Power)(Max、W)           | 20     | 15    | 10    | 5     | 光通量(Luminous Flux)(lm)      | 460         | 490         |
| 像素点数量(Pixel Count)         | 8      | 6     | 4     | 2     | 光效(Luminous Efficacy)(lm/W) | 23          | 25          |

Optical parameters 光学参数

Finishing 灯具颜色

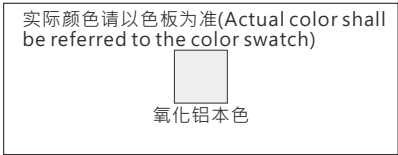

Accessories 配件

| 配件   | 配件型号         | 尺寸图                                                                               |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 卡簧支架 | AC-LMH510C01 |  |
|      | AC-LMH510C02 |  |

Number of lights in Series连接灯数


| 灯具电源线出线线径          | 单灯功率 | 建议连接数量 | 灯具电源线出线线径          | 单灯功率 | 建议连接数量 |
|--------------------|------|--------|--------------------|------|--------|
| 1.0mm <sup>2</sup> | 12W  | 20     | 1.0mm <sup>2</sup> | 18W  | 13     |
| 1.5mm <sup>2</sup> | 12W  | 30     | 1.5mm <sup>2</sup> | 18W  | 20     |
| 2.5mm <sup>2</sup> | 12W  | 50     | 2.5mm <sup>2</sup> | 18W  | 33     |

|                    |     |    |                    |     |    |
|--------------------|-----|----|--------------------|-----|----|
| 1.0mm <sup>2</sup> | 15W | 16 | 1.0mm <sup>2</sup> | 20W | 12 |
| 1.5mm <sup>2</sup> | 15W | 24 | 1.5mm <sup>2</sup> | 20W | 18 |
| 2.5mm <sup>2</sup> | 15W | 40 | 2.5mm <sup>2</sup> | 20W | 30 |

Light Distribution 配光曲线图

RGBW(3000K) 460 lm



RGBW(4000K) 490 lm

