


CV3B

思域系列线条灯
I-CITY VISION SERIES CV3B



ICON

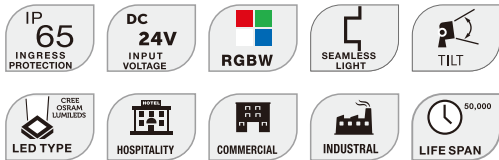


性能特点

- 高亮度LED视频像素线条灯。
- 适用于超小的环境。
- DMX控制，带自动编址功能。
- 穿孔铝盖板设计、表面平整，可实现雨水自清洁、减少内部UV老化、阻挡外部冲击。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。
- DC24V供电，确保馈电、信号有效传输、线路损耗低。
- 恒流驱动，内建PWM灰度控制，灰度级别为256/65536。
- 堵头只有两种颜色可供选择（详见色板）。

光束角示意图




配光/空间等照曲线图

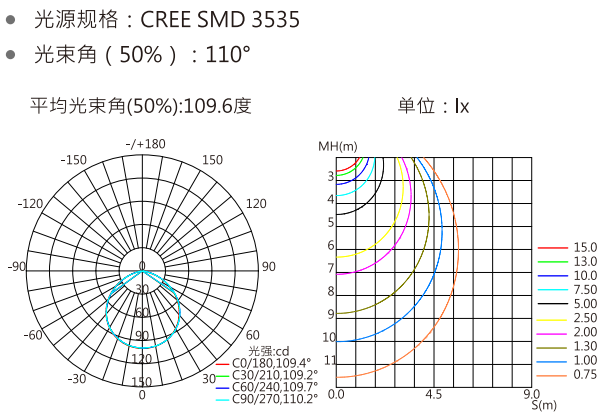

注：测试数据以CV3B-W1000-0048CTA-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

产品尺寸图

单位：mm

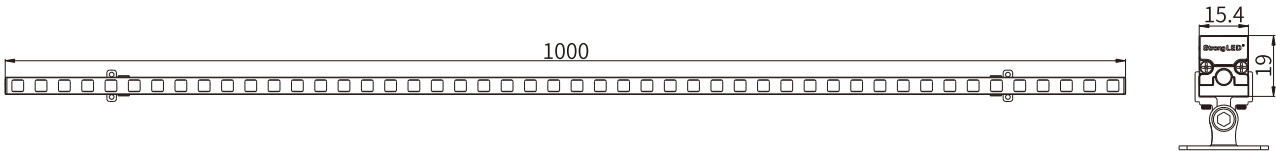

技术规格参数

LED 品牌	CREE / OSRAM / LUMILEDS			
LED 数量	48颗	24颗	12颗	48颗 _(RGBW)
系统功耗(MAX,±10%)	24W _(单色)	12W _(单色)	6W _(单色)	24W
光效 (lm/W)	65	65	65	42
灰度级别	65536			
光束角	≥110°			
供电类型	DC24V			
环境范围	-40℃~50℃(温度) / 10%~95%RH(湿度)			
材质（主体）	高强度拉伸铝			
连接线类型	信号/电源：户外专用橡胶护套线			
规格尺寸(不含支架)	1000*15.4*19mm	500*15.4*19mm	250*15.4*19mm	1000*15.4*19mm
重量	0.6kg	0.3kg	0.15kg	0.6kg
像素点数量	8/4/2/1	4/2/1	2/1	8/4/2/1
控制类型	DMX512			
防护等级	IP 65			
使用寿命	≥50000小时			
使用环境	室外			
光源颜色	光通量			
3000K	1560 lm	780 lm	390 lm	-
RGBW(3000K)	-	-	-	1010 lm

安装示意图

支架用量 :2PCS/支 单位：mm

