


CV6A

思域系列线条灯
I-CITY VISION SERIES CV6A



ICON

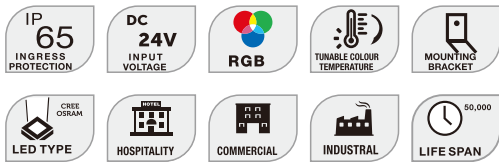


性能特点

- 条形LED灯具，适合超大型楼宇外立面的动画、图文、视频的显示以及立面的动态广告展现；亦可使用于建筑楼宇的轮廓勾边。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。
- DC24V供电，确保馈电、信号有效传输、线路损耗低。
- 恒流驱动，内建PWM灰度控制，灰度级别为256/65536。

光束角示意图



配光/空间等照曲线图

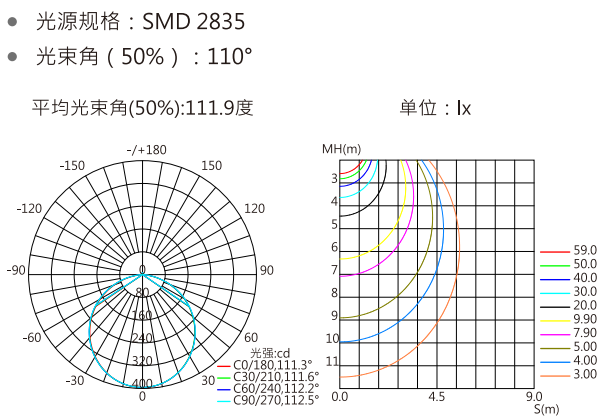

注：测试数据以CV6A-W1000-0096WT0-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

产品尺寸图

单位：mm



技术规格参数

LED 品牌	CREE / OSRAM	
LED 数量	96颗	96颗(RGBW)
系统功耗(MAX,±10%)	30W	
光效（lm/W）	53	30
灰度级别	65536	
光束角	≥110°	
供电类型	DC24V	
环境范围	-40℃~50℃(温度) / 10%~95%RH(湿度)	
材质（主体）	铝合金+PMMA面罩	
连接线类型	信号/电源：户外专用橡胶护套线	
规格尺寸(不含支架)	1000*40*25.2mm	
重量	1.2kg	
像素点数量	16/8/4/2/1	
控制类型	DMX512	
防护等级	IP 65	
使用寿命	≥50000小时	
使用环境	室外	
光源颜色	光通量	
3000K	1590 lm	-
RGBW(3000K)	-	900 lm

安装示意图

支架用量 :2PCS/支 单位：mm

