


CV8C

思域系列线条灯
I-CITY VISION SERIES CV8C



ICON

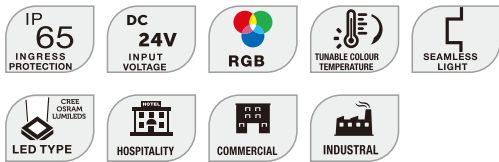

性能特点

- 采用高亮度LED为发光元件的线条灯。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。
- DC24V供电，确保馈电、信号有效传输、线路损耗低。
- 恒流驱动，内建PWM灰度控制，灰度级别为256/65536。

以下组合可选择



产品尺寸图


单位:mm

• 带飞翼平面罩

• 平面罩

• 带飞翼弧形面罩

• 弧形面罩

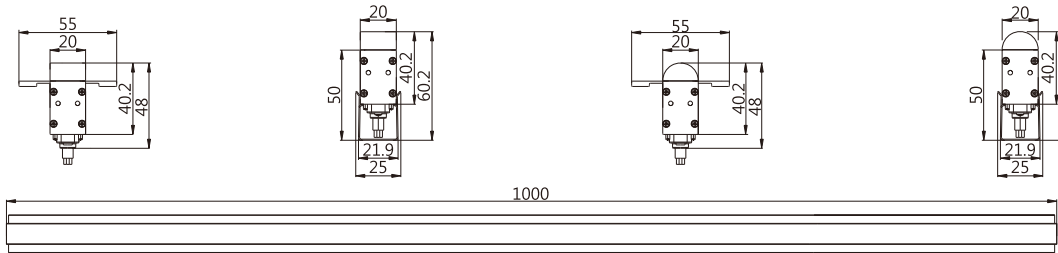


光束角示意图



配光/空间等照曲线图

- 光源规格：SMD 3535
- 光束角（50%）：120°

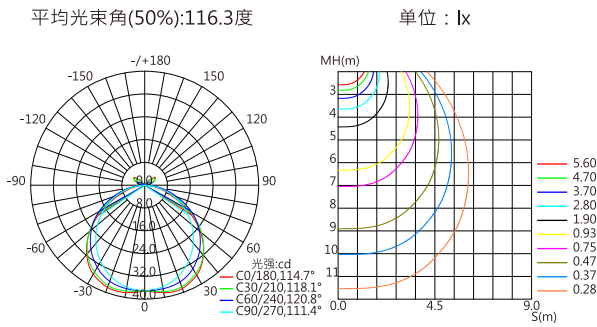

注：测试数据以CV8C-W1000-0048CTA-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

技术规格参数

LED 品牌	CREE / OSRAM / LUMILEDS			
LED 数量	48颗	24颗	12颗	48颗(4合1)
系统功耗(MAX,±10%)	24W _(单色)	12W _(单色)	6W _(单色)	24W
光效 (lm/W)	36	36	36	24
灰度级别	65536			
光束角	≥120°			
供电类型	DC24V			
环境范围	-40℃~50℃(温度) / 10%~95%RH(湿度)			
材质 (主体)	阳极氧化铝+PMMA (透明和扩散可选择)			
连接线类型	信号/电源：户外专用橡胶护套线			
规格尺寸(不含支架)	1000*55*40.2mm	500*55*40.2mm	252*55*40.2mm	1000*55*40.2mm
重量	1.0kg	0.5kg	0.3kg	1.0kg
像素点数量	8/4/2/1	4/2/1	2/1	8/4/2/1
控制类型	DMX512			
防护等级	IP 65			
使用寿命	≥50000小时			
使用环境	室外			
光源颜色	光通量			
3000K	860 lm	430 lm	215 lm	-
RGBW(3000K)	-	-	-	575 lm

安装示意图

支架用量 :2PCS/支 单位 : mm

