


CV9C

思域系列线条灯
I-CITY VISION SERIES CV9C



ICON

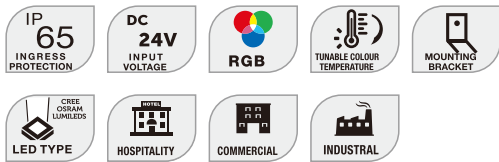


性能特点

- 高亮度LED方形轮廓线条灯。
- DMX控制，带自动编址功能。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。
- DC24V供电，确保馈电、信号有效传输、线路损耗低。
- 恒流驱动，内建PWM灰度控制，灰度级别为256/65536。
- PMMA厚度有两种可选择。

光束角示意图




配光/空间等照曲线图

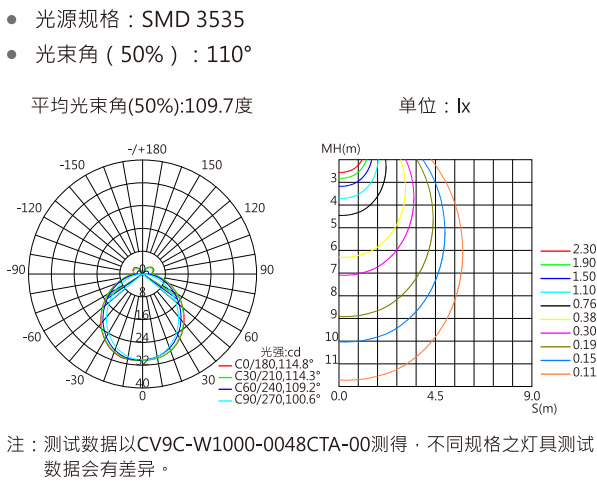

产品尺寸图

单位:mm

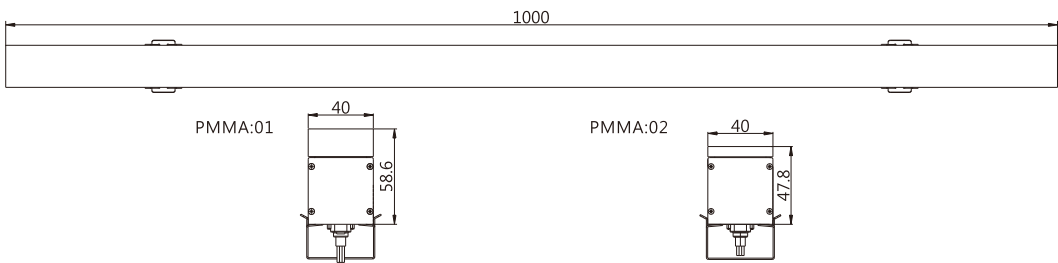

技术规格参数

LED 品牌	CREE / OSRAM / LUMILEDS			
LED 数量	48颗		24颗	12颗
系统功耗(MAX,±10%)	24W _(单色)	24 _(RGBW)	12W _(单色)	6W _(单色)
光效 (lm/W)	39	21	39	39
灰度级别	65536			
光束角	≥110°			
供电类型	DC24V			
环境范围	-40℃~50℃(温度) / 10%~95%RH(湿度)			
材质 (主体)	阳极氧化铝+PMMA面罩 (透明和扩散可选择 , 两种厚度可选择)			
连接线类型	信号/电源 : 户外专用橡胶护套线			
规格尺寸(不含支架)	1000*40*58.6(47.8)mm		500*40*58.6(47.8)mm	252*40*58.6(47.8)mm
重量	1.81kg		0.9kg	0.4kg
像素点数量	8/4/2/1		4/2/1	2/1
控制类型	DMX512			
防护等级	≥50000小时			
使用寿命	IP 65			
使用环境	室外			
光源颜色	光通量			
3000K	940 lm	-	450 lm	235 lm
RGBW(3000K)	-	505 lm	-	-

安装示意图

支架用量 :2PCS/支 单位 : mm

