


CV9D

思域系列线条灯
I-CITY VISION SERIES CV9D



ICON

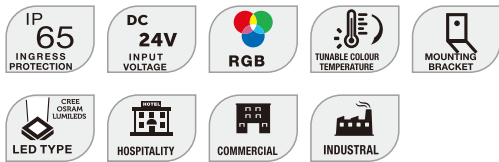


性能特点

- 新一代绿色高科技照明产品，是线条灯光装饰、楼宇轮廓、
- 条形短距离泛光照明的理想选择。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。
- DC24V供电，确保馈电、信号有效传输、线路损耗低。
- 恒流驱动，内建PWM灰度控制，灰度级别为256/65536。

光束角示意图




配光/空间等照曲线图

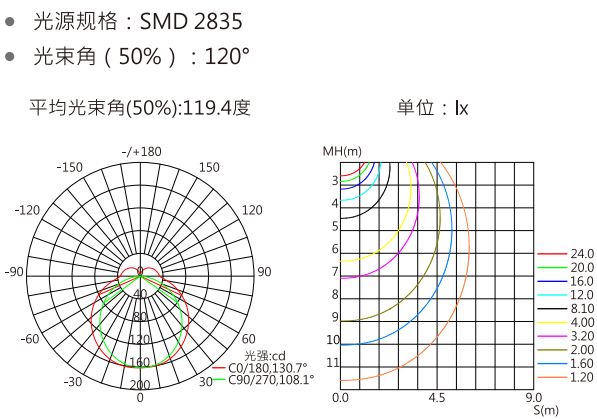

注：测试数据以CV9D-W1000-0048WT0-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

产品尺寸图

单位:mm

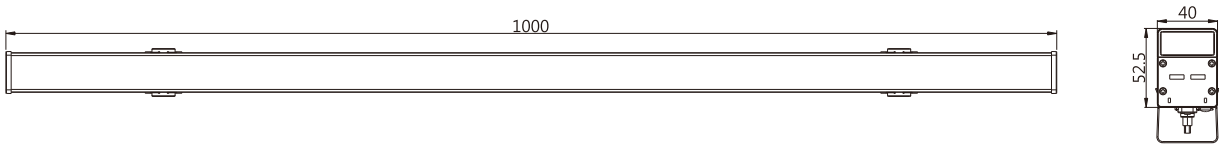

技术规格参数

LED 品牌	CREE / OSRAM / LUMILEDS SMD			
LED 数量	48颗		24颗	12颗
系统功耗(MAX,±10%)	24W _(单色)	24W _(RGBW)	12W _(单色)	6W _(单色)
光效 (lm/W)	45	20	45	45
灰度级别	65536			
光束角	≥120°			
供电类型	DC24V			
环境范围	-40℃~50℃(温度) / 10%~95%RH(湿度)			
材质 (主体)	阳极氧化铝+PC面罩 (透明和扩散可选择)			
连接线类型	信号/电源：户外专用橡胶护套线			
规格尺寸(不含支架)	1000*40*52.5mm		500*40*52.5mm	252*40*52.5
重量	1.2kg		0.6kg	0.3kg
像素点数量	8/4/2/1		4/2/1	2/1
控制类型	DMX512			
防护等级	IP 65			
使用寿命	≥50000小时			
使用环境	室外			
光源颜色	光通量			
3000K	1080 lm	-	540 lm	270 lm
RGBW(3000K)	-	480 lm		

安装示意图

支架用量 :2PCS/支 单位 : mm

