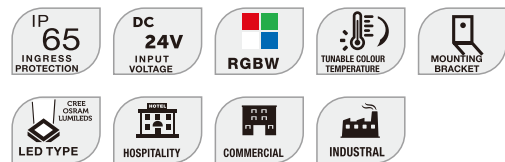


CV9D-B

思域系列线条灯

I-CITY VISION SERIES CV9D-B


**ICON**

性能特点

- 新一代绿色高科技照明产品，是线条灯光装饰、楼宇轮廓、条形短距离泛光照明的理想选择。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。
- DC24V供电，确保恒电、信号有效传输、线路损耗低。
- 恒流驱动，内建PWM灰度控制，灰度级别为256/65536。

产品尺寸图

单位:mm

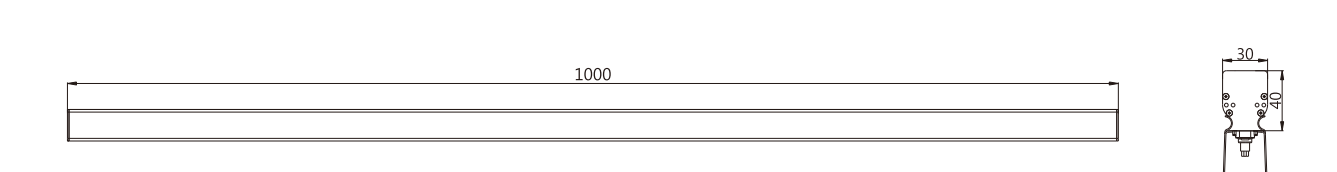

光束角示意图




配光/空间等照曲线图

- 光源规格：4合1
- 光束角（50%）：120°

平均光束角(50%):120.8度

单位: lx

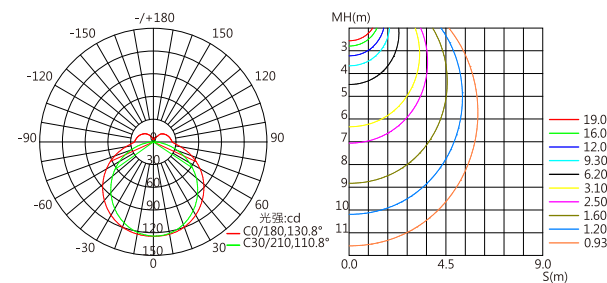

注：测试数据以CV9D-B-W1000-0048XTX-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

技术规格参数

LED 品牌	CREE / OSRAM / LUMILEDS SMD	
LED 数量	48颗	48颗(4合1)
系统功耗(MAX,±10%)	24W _(单色)	24W
光效 (lm/W)	52	18
灰度级别	65536	
光束角	≥120°	
供电类型	DC24V	
环境范围	-40℃~50℃(温度) / 10%~95%RH(湿度)	
材质 (主体)	阳极氧化铝+PC扩散面罩	
连接线类型	信号/电源：户外专用橡胶护套线	
规格尺寸(不含支架)	1000*30*40mm	
重量	0.9kg	
像素点数量	8/4/2/1	
控制类型	DMX512	
防护等级	IP 65	
使用寿命	≥50000小时	
使用环境	室外	
光源颜色	光通量	
3000K	1250 lm	-
RGBW(3000K)	-	430 lm

安装示意图

支架用量 :2PCS/支 单位 :mm

