

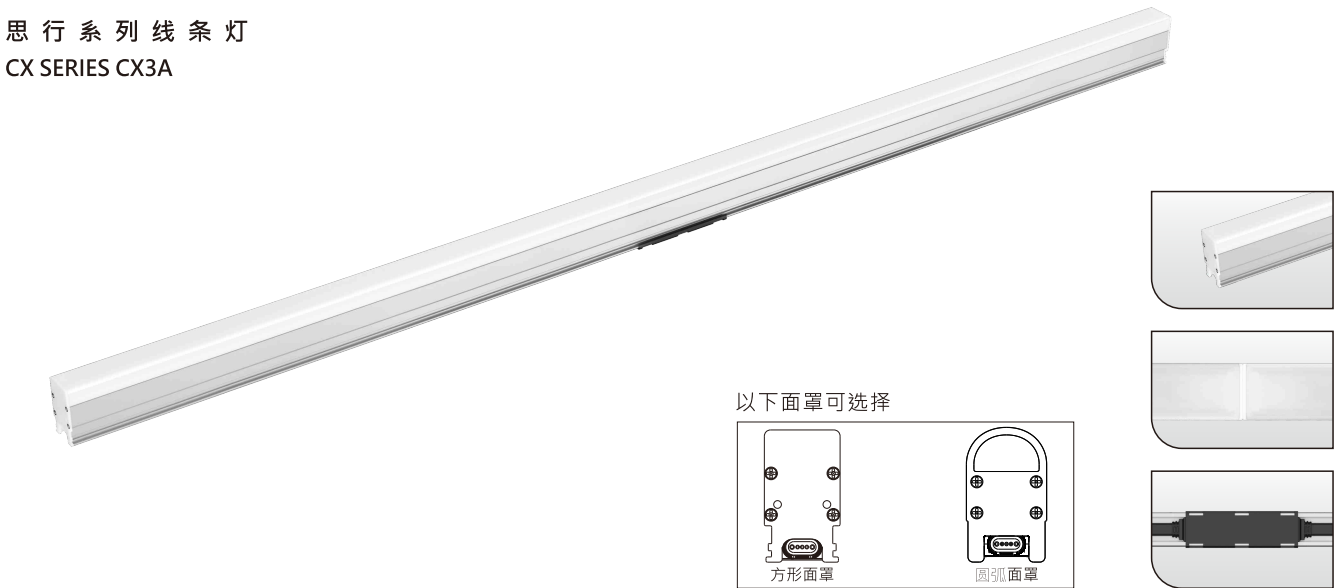


CX3A


思行系列 线条灯
CX SERIES CX3A

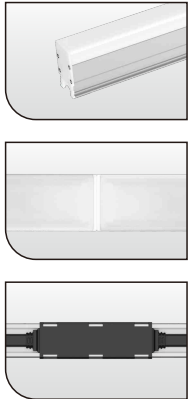

以下面罩可选择




ICON

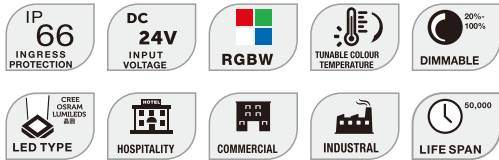


性能特点

- 高亮度LED柔光像素线条灯、光线柔和无炫光。
- 高透光率PC扩散面罩(方形、弧形可选)、混光均匀、可实现无缝对接。
- 内部采用高品质聚氨酯灌封工艺、防护等级可达IP66。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。
- 底部隐藏式出线，安装后整体更加整洁。
- DC24V供电，确保馈电、信号有效传输、线路损耗低。
- 单个电源回路可串接10米，减少布线、接线，降低施工难度。

光束角示意图




配光/空间等照曲线图

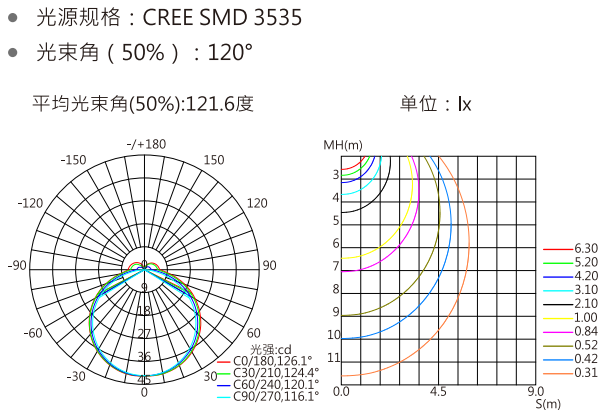

注：测试数据以CX3A-W1000-0048CTA-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

产品尺寸图

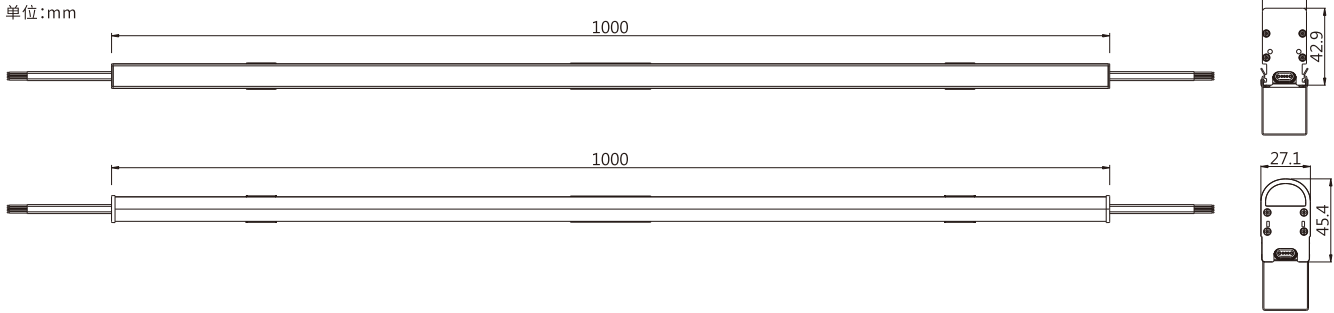

技术规格参数

LED 品牌	CREE / OSRAM / LUMILEDS	
LED 数量	48颗	48颗(4合1)
系统功耗(MAX,±10%)	24W _(单色)	24W
光效 (lm/W)	37	18
灰度级别	65536	
光束角	≥120°	
供电类型	DC24V	
环境范围	-40℃~50℃(温度) / 10%~95%RH(湿度)	
材质（主体）	高强度拉伸铝+PC面罩（方形和弧形可选）	
连接线类型	信号/电源：户外专用橡胶护套线	
规格尺寸(不含支架)	1000*24.6*42.9(方形面罩)/1000*27.1*45.4(圆弧面罩)mm	
重量	0.9kg	
像素点数量	8/4/2/1	
控制类型	DMX512	
防护等级	IP 66	
使用寿命	≥50000小时	
使用环境	室外	
光源颜色	光通量	
3000K	890 lm	-
RGBW(3000K)	-	430 lm

安装示意图

支架用量 :2PCS/支 单位：mm

