
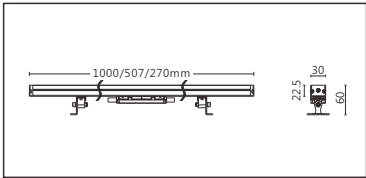


LW-2103S-48(24/12)S2

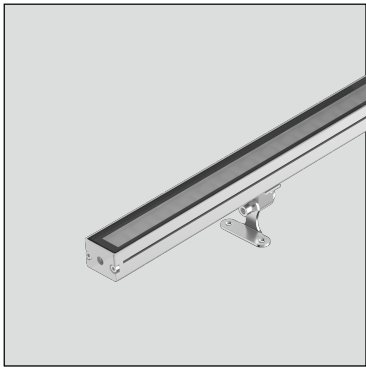

Features & Application 产品特点&适用场所

- 简易安装结构，施工方便，确保灯具安全稳固
- 灯体采用高强度、高导热航空级钛铝合金，灯具更稳定
- 不受安装限制，支持非连续拼接，可降低安装难度，节约用灯成本
- 光源光色高度一致，且针对非对称配光定制透镜，光效利用率高
- 亮度均匀细腻，手机摄录无频闪
- 洗亮面积宽广，被照面顶底亮度差异小，一致性强

适用于户外大楼、桥梁、古建筑泛光等洗墙照明

Options 可选

色温 (Color Temperature) : 2200K、2700K、3000K、3500K、4000K、5000K、5700K、6500K

长度 (Length) : 1000mm、507mm、270mm

光束角 (Beam Angle) : 20°

Product specifications 产品规格


输入电参数 (Input)	DC24V	安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-1:2020/GB 7000.201-2008
光源 (Light Source)	OSRAM 2835	存储条件 (Storage Condition)	温度(Temperature) : -40℃ ~ 50℃ 湿度(Humidity) : 10% ~ 95%RH
显色性 (Color Rendering)	Ra≥80/90	线材/长度/连接器 (Connecting)	ON/OFF、电压型调光 : 1.0mm²*2出线 50~55cm(可选配防水接头) DMX : 1.0mm²*2+0.5mm²*3出线 50~55cm(可选配防水接头)
控制方式 (Control Method)	ON/OFF、DMX、电压型调光		
灰阶 (Gray Scale)	65536 (DMX)	产品主体材质 (Material)	高强度、高导热航空级钛铝合金
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	/		
离墙距离 (Distance from Wall)	20~40cm	安装方式 (Installation)	表面安装
洗墙高度 (Wall washing Height)	300~400cm	产品净重 (Net Weight)	1.2kg/m

Length selection 长度选型

长度(Length)	1000mm		507mm		270mm		规格(Specifications)	@1000mm ON/OFF、DMX							
LED数量(Number of LEDs)(pcs)	48		24		12		色温(Color Temperature)(K)	2200	2700	3000	3500	4000	5000	5700	6500
功率(Power)(Max、W)	24	24	12	12	6	6	光通量(Luminous Flux)(lm)	1230	1415	1510	1560	1605	1650	1685	1720
像素点数量(Pixel Count)	/	8/4/2/1	/	4/2/1	/	2/1	光效(Luminous Efficacy)(lm/W)	51	59	63	65	67	69	70	72

Optical parameters 光学参数

Finishing 灯具颜色

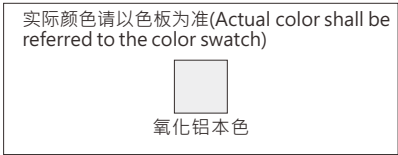

规格(Specifications)	@1000mm 电压型调光							
色温(Color Temperature)(K)	2200	2700	3000	3500	4000	5000	5700	6500
光通量(Luminous Flux)(lm)	975	1120	1200	1240	1275	1310	1340	1360
光效(Luminous Efficacy)(lm/W)	41	47	50	52	53	55	56	57

■ Accessories 配件


组合配件	配件型号	尺寸图
旋转支架	AC-LW1103R01	
	AC-LW1103R02	
	AC-LW1103R03	

组合配件	配件型号	尺寸图
丝印玻璃	AC-LW2103G01	


■ Light Distribution 配光曲线图

ON/OFF · DMX


2200K 1230 lm




2700K 1415 lm




3000K 1510 lm




3500K 1560 lm




4000K 1605 lm




5000K 1650 lm



5700K 1685 lm




6500K 1720 lm




电压型调光


2200K 975 lm




2700K 1120 lm




3000K 1200 lm




3500K 1240 lm




4000K 1275 lm



5000K 1310 lm



5700K 1340 lm



6500K 1360 lm

