


LW-2105C-18(9/6)SS

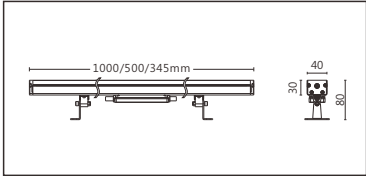

Features & Application 产品特点&适用场所

- 简易安装结构，施工方便，确保灯具安全稳固
- 灯体采用高强度、高导热航空级钛铝合金，灯具更稳定
- 不受安装限制，支持非连续拼接，可降低安装难度，节约用灯成本
- 光源光色高度一致，且针对非对称配光定制透镜，光效利用率高
- 亮度均匀细腻，手机摄录无频闪
- 洗亮面积宽广，被照面顶底亮度差异小，一致性强

适用于户外大楼、桥梁、古建筑泛光等洗墙照明

Options 可选

色温 (Color Temperature) : 2700K、3000K、3500K、4000K、5000K

长度 (Length) : 1000mm、500mm、345mm

光束角 (Beam Angle) : 10°X60°

Product specifications 产品规格

输入电参数 (Input)	DC24V/DC48V	安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-1:2020/GB 7000.201-2008
光源 (Light Source)	OSRAM SSL80	存储条件 (Storage Condition)	温度(Temperature) : -40℃ ~ 50℃ 湿度(Humidity) : 10% ~ 95%RH
显色性 (Color Rendering)	Ra≥80/90	线材/长度/连接器 (Connecting)	ON/OFF、电压型调光 : 1.0mm²*2出线 50~55cm(可选配防水接头) DMX : 1.0mm²*2+0.5mm²*3出线 50~55cm(可选配防水接头)
控制方式 (Control Method)	ON/OFF、DMX、电压型调光(DC24V)		
灰阶 (Gray Scale)	65536 (DMX)	产品主体材质 (Material)	高强度、高导热航空级钛铝合金
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	/		
离墙距离 (Distance from Wall)	20~40cm	安装方式 (Installation)	表面安装
洗墙高度 (Wall washing Height)	400~500cm	产品净重 (Net Weight)	1.8kg/m


Length selection 长度选型

长度(Length)	1000mm	500mm	345mm	规格(Specifications)	@1000mm ON/OFF、DMX				
LED数量(Number of LEDs)(pcs)	18	9	6	色温(Color Temperature)	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K
功率(Power)(Max、W)	32	16	11	光通量(Luminous Flux)(lm)	2120	2280	2330	2450	2520
像素点数量(Pixel Count)	3/1	3/1	1	光效(Luminous Efficacy)(lm/W)	66	71	73	76	79

Optical parameters 光学参数

规格(Specifications)	@1000mm 电压型调光				
色温(Color Temperature)(K)	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K
光通量(Luminous Flux)(lm)	1700	1820	1860	1960	2020
光效(Luminous Efficacy)(lm/W)	53	57	58	61	63

Finishing 灯具颜色

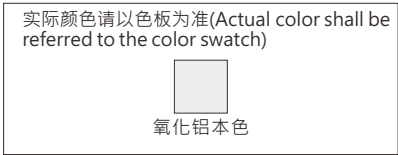

■ Accessories 配件

组合配件	配件型号	尺寸图
旋转支架	AC-LW1105R01	
	AC-LW1105R02	
	AC-LW1103R03	


组合配件	配件型号	尺寸图
丝印玻璃	AC-LW2105G02	

■ Light Distribution 配光曲线图

ON/OFF · DMX


2700K 2120 lm

OSRAM SSL80 10°X60° 2700K




3000K 2280 lm

OSRAM SSL80 10°X60° 3000K




3500K 2330 lm

OSRAM SSL80 10°X60° 3500K




4000K 2450 lm

OSRAM SSL80 10°X60° 4000K



5000K 2520 lm


OSRAM SSL80 10°X60° 5000K



电压型调光


2700K 1700 lm

OSRAM SSL80 10°X60° 2700K




3000K 1820 lm

OSRAM SSL80 10°X60° 3000K




3500K 1860 lm

OSRAM SSL80 10°X60° 3500K



4000K 1960 lm

OSRAM SSL80 10°X60° 4000K



5000K 2020 lm

OSRAM SSL80 10°X60° 5000K

