


LW-2105S-18(9/6)SS

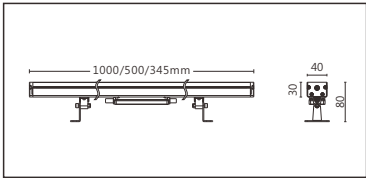

Features & Application 产品特点&适用场所

- 简易安装结构，施工方便，确保灯具安全稳固
- 灯体采用高强度、高导热航空级钛铝合金，灯具更稳定
- 不受安装限制，支持非连续拼接，可降低安装难度，节约用灯成本
- 光源光色高度一致，且针对非对称配光定制透镜，光效利用率高
- 亮度均匀细腻，手机摄录无频闪
- 洗亮面积宽广，被照面顶底亮度差异小，一致性强

适用于户外大楼、桥梁、古建筑泛光等洗墙照明

Options 可选

色温 (Color Temperature) : 2700K、3000K、3500K、4000K、5000K

长度 (Length) : 1000mm、500mm、345mm

光束角 (Beam Angle) : 10°X40°

Product specifications 产品规格

输入电参数 (Input)	DC24V/DC48V	安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-1:2020/GB 7000.201-2008
光源 (Light Source)	OSRAM SSL80	存储条件 (Storage Condition)	温度(Temperature) : -40℃ ~ 50℃ 湿度(Humidity) : 10% ~ 95%RH
显色性 (Color Rendering)	Ra≥80/90	线材/长度/连接器 (Connecting)	ON/OFF、电压型调光 : 1.0mm²*2出线 50~55cm(可选配防水接头) DMX : 1.0mm²*2+0.5mm²*3出线 50~55cm(可选配防水接头)
控制方式 (Control Method)	ON/OFF、DMX、电压型调光(DC24V)		
灰阶 (Gray Scale)	65536 (DMX)	产品主体材质 (Material)	高强度、高导热航空级钛铝合金
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	/		
离墙距离 (Distance from Wall)	20~40cm	安装方式 (Installation)	表面安装
洗墙高度 (Wall washing Height)	400~600cm	产品净重 (Net Weight)	1.8kg/m


Length selection 长度选型

长度(Length)	1000mm	500mm	345mm	规格(Specifications)	@1000mm ON/OFF、DMX				
LED数量(Number of LEDs)(pcs)	18	9	6	色温(Color Temperature)	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K
功率(Power)(Max、W)	32	16	11	光通量(Luminous Flux)(lm)	2120	2280	2330	2450	2520
像素点数量(Pixel Count)	3/1	3/1	1	光效(Luminous Efficacy)(lm/W)	66	71	73	76	79

Optical parameters 光学参数

规格(Specifications)	@1000mm 电压型调光				
色温(Color Temperature)(K)	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K
光通量(Luminous Flux)(lm)	1700	1820	1860	1960	2020
光效(Luminous Efficacy)(lm/W)	53	57	58	61	63

Finishing 灯具颜色

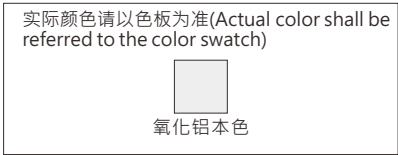

■ Accessories 配件


组合配件	配件型号	尺寸图
旋转支架	AC-LW1105R01	
	AC-LW1105R02	
	AC-LW1103R03	

组合配件	配件型号	尺寸图
丝印玻璃	AC-LW2105G02	


■ Light Distribution 配光曲线图

ON/OFF · DMX


2700K 2120 lm




3000K 2280 lm




3500K 2330 lm



4000K 2450 lm




5000K 2520 lm




电压型调光


2700K 1700 lm




3000K 1820 lm



3500K 1860 lm



4000K 1960 lm



5000K 2020 lm

