


LW-2105C-36(18/12)Y

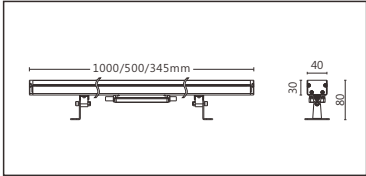

Features & Application 产品特点&适用场所

- 简易安装结构，施工方便，确保灯具安全稳固
- 灯体采用高强度、高导热航空级钛铝合金，灯具更稳定
- 不受安装限制，支持非连续拼接，可降低安装难度，节约用灯成本
- 光源光色高度一致，且针对非对称配光定制透镜，光效利用率高
- 亮度均匀细腻，手机摄录无频闪
- 洗亮面积宽广，被照面顶底亮度差异小，一致性强
- 彩光色彩调节全程保持洗墙高度统一

适用于户外大楼、桥梁、古建筑泛光等洗墙照明

Options 可选

色温 (Color Temperature) : RGBW(W:3000K、4000K)

长度 (Length) : 1000mm、500mm、345mm

光束角 (Beam Angle) : 14°X60°

Product specifications 产品规格


输入电参数 (Input)	DC24V/DC48V	安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-1:2020/GB 7000.201-2008
光源 (Light Source)	3535	存储条件 (Storage Condition)	温度(Temperature) : -40℃ ~ 50℃ 湿度(Humidity) : 10% ~ 95%RH
显色性 (Color Rendering)	W : Ra≥80/90	线材/长度/连接器 (Connecting)	标配:1.0mm ² *2+0.5mm ² *3 M12防水接头 出线50~55cm 选配:1.5mm ² *2+0.5mm ² *3 SK18防水接头 出线50~55cm
控制方式 (Control Method)	DMX、恒功率		
灰阶 (Gray Scale)	65536	产品主体材质 (Material)	高强度、高导热航空级钛铝合金
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	/		
离墙距离 (Distance from Wall)	20~40cm	安装方式 (Installation)	表面安装
洗墙高度 (Wall washing Height)	400~500cm	产品净重 (Net Weight)	1.8kg/m

Length selection 长度选型

长度(Length)	1000mm	500mm	345mm	规格(Specifications)	@1000mm	
LED数量(Number of LEDs)(pcs)	36	18	12	色温(Color Temperature)	RGBW(3000K)	RGBW(4000K)
功率(Power)(Max、W)	32	16	11	光通量(Luminous Flux)(lm)	790	970
像素点数量(Pixel Count)	6/3/2/1	3/2/1	2/1	光效(Luminous Efficacy)(lm/W)	25	30

Optical parameters 光学参数

Finishing 灯具颜色

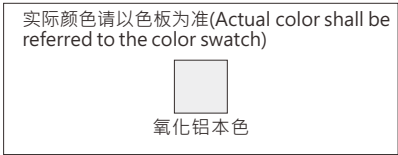


■ Accessories 配件

组合配件	配件型号	尺寸图
旋转支架	AC-LW1105R01	
	AC-LW1105R02	
	AC-LW1103R03	

组合配件	配件型号	尺寸图
丝印玻璃	AC-LW2105G01	

■ Light Distribution 配光曲线图

RGBW (3000K) 790 lm



RGBW (4000K) 970 lm

