


SA-A320-ARA-7X

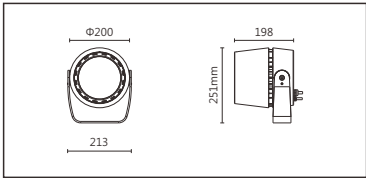

Features & Application 产品特点&适用场所

- 圆形投光灯，产品表面双层喷涂防护，盐雾测试通过720H
- 创新型散热架构，可实现360°无热堆积
- 支架防松设计，特制阻尼悬停转轴设计，多次调节后仍可保持稳定悬停
- 多种投射角度及变光膜片可供选择，自研内壁消光工艺，有效降低遮光区域反射率
- 内建防反接保护和防浪涌保护电路，有效防止施工现场和使用中出现的灯具损害
- 内置温度检测，PCB温度超标(≥115°C)可智能调节电流输出或关闭，可自动恢复

适用于公园景观亮化、户外大楼、桥梁、古建筑泛光投射照明、文旅照明、别墅庭院景观亮化等

Options 可选

色温 ( Color Temperature ) : 3000K、4000K

功率 ( Power ) : 75W

光束角 ( Beam Angle ) : 3°

Product specifications 产品规格

|                                               |                            |                                |                                                                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 输入电参数 ( Input )                               | AC220V                     | 安规执行标准 ( Standards of Safety ) | IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015<br>IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005 |
| 光源 ( Light Source )                           | 4045                       | 存储条件 ( Storage Condition )     | 温度 ( Temperature ) : -40°C ~ 50°C<br>湿度 ( Humidity ) : 10% ~ 95%RH |
| 显色性 ( Color Rendering )                       | Ra≥80                      | 线材/长度/连接器 ( Connecting )       | 1.0mm²*3裸线、0.5mm²*4(可选配防水接头) 出线50~55cm                             |
| LED数量 ( Number of LEDs )                      | 7                          |                                |                                                                    |
| 遮光角 ( Shading Angle )                         | 30°、70°(需另选遮光罩套件)          | 产品主体材质 ( Material )            | 高强度、高导热性铝合金                                                        |
| 控制方式 ( Control Method )                       | RDM                        | 安装方式 ( Installation )          | 1.表面安装<br>2.立杆表面安装                                                 |
| 灰阶 ( Gray Scale )                             | 65536                      |                                |                                                                    |
| 安定器/变压器/驱动器<br>( Ballast/Transformer/Driver ) | inventronics EBV-075S036SV | 产品净量 ( Net Weight )            | 7kg                                                                |

Finishing 灯具颜色




Optical parameters 光学参数

|                             |       |       |   |   |   |
|-----------------------------|-------|-------|---|---|---|
| 色温(Color Temperature)       | 3000K | 4000K | / | / | / |
| 光通量(Luminous Flux)(lm)      | 3000  | 3160  | / | / | / |
| 光效(Luminous Efficacy)(lm/W) | 40    | 42    | / | / | / |


Accessories 配件

| 组合配件                                     | 配件型号                                                                                                         | 图片                                                                                | 尺寸图                                                                               |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 拉伸膜片外框套件<br>(Stretch Film Frame Kit)     | AC-SAA310-D01                                                                                                |  |  |
|                                          |                                                                                                              | 含AC-C151E1560x1(或其他膜片)                                                            |                                                                                   |
| 可选拉伸膜片列表<br>(Optional Stretch Film List) | AC-C151E0110<br>AC-C151E0115<br>AC-C151E0140<br>AC-C151E0160<br>AC-C151E1060<br>AC-C151E1560<br>AC-C151E3060 |  |  |
|                                          |                                                                                                              | 固定座 + 加膜片                                                                         |                                                                                   |

| 组合配件                                     | 配件型号                         | 图片                                                                                  | 尺寸图                                                                                 |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 遮光罩套件<br>(Light Shield Kit)              | AC-SAA310-D02                |  |  |
|                                          |                              | 遮光角70°<br>(超窄角适用)<br>不含膜片, 可另选                                                      |                                                                                     |
| 可选拉伸膜片列表<br>(Optional Stretch Film List) | AC-C151E0110<br>AC-C151E0115 |  |  |

Light Distribution 配光曲线图

3000K 3000 lm



4000K 3160 lm

