


SA-A320-ANA-18SE

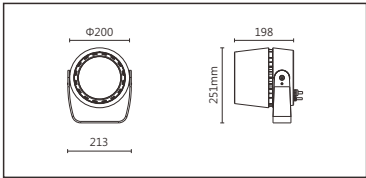

Features & Application 产品特点&适用场所

- 圆形投光灯，产品表面双层喷涂防护，盐雾测试通过720H
- 创新型散热架构，可实现360°无热堆积
- 支架防松设计，特制阻尼悬停转轴设计，多次调节后仍可保持稳定悬停
- 多种投射角度及变光膜片可供选择，自研内壁消光工艺，有效降低遮光区域反射率
- 内建防反接保护和防浪涌保护电路，有效防止施工现场和使用中出现的灯具损害
- 内置温度检测，PCB温度超标(≥115°C)可智能调节电流输出或关闭，可自动恢复

适用于公园景观亮化、户外大楼、桥梁、古建筑泛光投射照明、文旅照明、别墅庭院景观亮化等

Options 可选

色温 (Color Temperature) : 2700K、3000K、3500K、4000K、5000K、5700K、6500K


功率 (Power) : 75W

光束角 (Beam Angle) : 12°、15°、20°、30°、50°

Product specifications 产品规格

输入电参数 (Input)	AC220V	安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源 (Light Source)	OSRAM Square ES	存储条件 (Storage Condition)	温度 (Temperature) : -40°C ~ 50°C 湿度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
显色性 (Color Rendering)	Ra≥80	线材/长度/连接器 (Connecting)	1.0mm²*3裸线(Bare wire)50~55cm
LED数量 (Number of LEDs)	18		
遮光角 (Shading Angle)	30°	产品主体材质 (Material)	高强度、高导热性铝合金
控制方式 (Control Method)	ON/OFF	安装方式 (Installation)	1.表面安装 2.立杆表面安装
灰阶 (Gray Scale)	/		
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	MOSO X6-075M041	产品净量 (Net Weight)	7kg

Finishing 灯具颜色

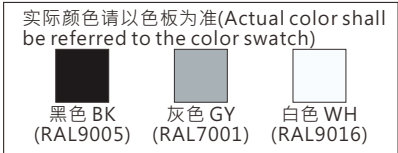

Optical parameters 光学参数

色温(Color Temperature)	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K	5700K	6500K
光通量(Luminous Flux)(lm)	4930	5100	5270	5450	5540	5630	5800
光效(Luminous Efficacy)(lm/W)	66	68	70	73	74	75	77


■ Accessories 配件

组合配件	配件型号	图片	尺寸图
拉伸膜片外框套件 (Stretch Film Frame Kit)	AC-SAA310-D01		
含AC-C151E1560x1(或其他膜片)			
可选拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C151E0110 AC-C151E0115 AC-C151E0140 AC-C151E0160 AC-C151E1060 AC-C151E1560 AC-C151E3060		
固定座 + 加膜片			

■ Light Distribution 配光曲线图


2700K 4930 lm

Square ES 12° 2700K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	38901
2.0	0.4	9726
3.0	0.6	4322

Square ES 15° 2700K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	27809
2.0	0.5	6952
3.0	0.8	3090

Square ES 20° 2700K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	22525
2.0	0.7	5632
3.0	1.1	2503

Square ES 30° 2700K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	9564
2.0	0.9	2391
3.0	1.3	1063


Square ES 50° 2700K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.9	4425
2.0	1.9	1106
3.0	2.8	492


3000K 5100 lm

Square ES 12° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	40270
2.0	0.4	10068
3.0	0.6	4474

Square ES 15° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	28788
2.0	0.5	7197
3.0	0.8	3199

Square ES 20° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	23318
2.0	0.7	5830
3.0	1.1	2591

Square ES 30° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	9901
2.0	0.9	2475
3.0	1.3	1100


Square ES 50° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.9	4581
2.0	1.9	1145
3.0	2.8	509


3500K 5270 lm

Square ES 12° 3500K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	41639
2.0	0.4	10410
3.0	0.6	4626

Square ES 15° 3500K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	29767
2.0	0.5	7442
3.0	0.8	3308

Square ES 20° 3500K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	24111
2.0	0.7	6028
3.0	1.1	2679

Square ES 30° 3500K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	10238
2.0	0.9	2559
3.0	1.3	1137

Square ES 50° 3500K




4000K 5450 lm


Square ES 12° 4000K




Square ES 15° 4000K




Square ES 20° 4000K



Square ES 30° 4000K




Square ES 50° 4000K




5000K 5540 lm


Square ES 12° 5000K




Square ES 15° 5000K




Square ES 20° 5000K



Square ES 30° 5000K




Square ES 50° 5000K




5700K 5630 lm


Square ES 12° 5700K




Square ES 15° 5700K




Square ES 20° 5700K



Square ES 30° 5700K




Square ES 50° 5700K




6500K 5800 lm


Square ES 12° 6500K




Square ES 15° 6500K



Square ES 20° 6500K



Square ES 30° 6500K



Square ES 50° 6500K

