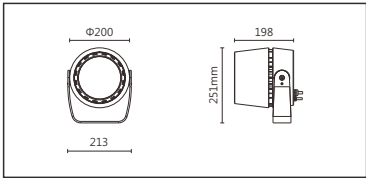


SA-A320-DWB-18L



Features & Application 产品特点&适用场所

- 圆形投光灯，产品表面双层喷涂防护，盐雾测试通过720H
- 创新型散热架构，可实现360°无热堆积
- 支架防松设计，特制阻尼悬停转轴设计，多次调节后仍可保持稳定悬停
- 多种投射角度及变光膜片可供选择，自研内壁消光工艺，有效降低遮光区域反射率
- 内建防反接保护和防浪涌保护电路，有效防止施工现场和使用中出现的灯具损害
- 高灰阶，亮度调节变化细腻丝滑，可达16K的刷新率，手机摄录无频闪，人眼观测无疲劳
- 内置温度检测，PCB温度超标(≥115℃)可智能调节电流输出或关闭，可自动恢复

适用于公园景观亮化、户外大楼、桥梁、古建筑泛光投射照明、文旅照明、别墅庭院景观亮化等

Options 可选

色温 ( Color Temperature ) : RGBW(W:3000K)

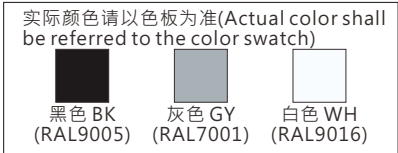
功率 ( Power ) : 75W

光束角 ( Beam Angle ) : 15°、30°、45°、55°

Product specifications 产品规格

|                                            |               |                                |                                                                    |
|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 输入电参数 ( Input )                            | DC36V         | 安规执行标准 ( Standards of Safety ) | IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015<br>IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005 |
| 光源 ( Light Source )                        | CREE XP-L HIC | 存储条件 ( Storage Condition )     | 温度 ( Temperature ) : -40℃ ~ 50℃<br>湿度 ( Humidity ) : 10% ~ 95%RH   |
| 显色性 ( Color Rendering )                    | W:Ra≥80       | 线材/长度/连接器 ( Connecting )       | 1.5mm <sup>2</sup> *2、0.5mm <sup>2</sup> *4 (可选配防水接头)50~55cm       |
| LED数量 ( Number of LEDs )                   | 18            | 产品主体材质 ( Material )            | 高强度、高导热性铝合金                                                        |
| 遮光角 ( Shading Angle )                      | 30°           | 安装方式 ( Installation )          | 1.表面安装<br>2.立杆表面安装                                                 |
| 控制方式 ( Control Method )                    | 恒功率           | 产品净重 ( Net Weight )            | 7kg                                                                |
| 灰阶 ( Gray Scale )                          | 65536         |                                |                                                                    |
| 安定器/变压器/驱动器 ( Ballast/Transformer/Driver ) | /             |                                |                                                                    |

Finishing 灯具颜色



Optical parameters 光学参数





|                             |              |   |   |   |   |
|-----------------------------|--------------|---|---|---|---|
| 色温(Color Temperature)       | RGBW (3000K) | / | / | / | / |
| 光通量(Luminous Flux)(lm)      | 1800         | / | / | / | / |
| 光效(Luminous Efficacy)(lm/W) | 24           | / | / | / | / |

Accessories 配件

| 组合配件                                     | 配件型号                                                                                                         | 图片                                                                                                                         | 尺寸图                                                                               |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 拉伸膜片外框套件<br>(Stretch Film Frame Kit)     | AC-SAA310-D01                                                                                                | <br><small>含AC-C151E1560x1(或其他膜片)</small> |  |
| 可选拉伸膜片列表<br>(Optional Stretch Film List) | AC-C151E0110<br>AC-C151E0115<br>AC-C151E0140<br>AC-C151E0160<br>AC-C151E1060<br>AC-C151E1560<br>AC-C151E3060 | <br><small>固定座·加膜片</small>                |  |

Light Distribution 配光曲线图

RGBW ( 3000K ) 1800 lm

| XP-L HIC 15° RGBW(3000K)                                                          | XP-L HIC 30° RGBW(3000K)                                                           | XP-L HIC 45° RGBW(3000K)                                                           | XP-L HIC 55° RGBW(3000K)                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| H(m) D(m) E(lx)                                                                   | H(m) D(m) E(lx)                                                                    | H(m) D(m) E(lx)                                                                    | H(m) D(m) E(lx)                                                                      |
| 1.0 0.3 9494                                                                      | 1.0 0.5 3950                                                                       | 1.0 0.8 2275                                                                       | 1.0 1.0 2002                                                                         |
| 2.0 0.5 2373                                                                      | 2.0 1.1 987                                                                        | 2.0 1.7 569                                                                        | 2.0 2.1 500                                                                          |
| 3.0 0.8 1055                                                                      | 3.0 1.6 439                                                                        | 3.0 2.5 253                                                                        | 3.0 3.1 222                                                                          |