
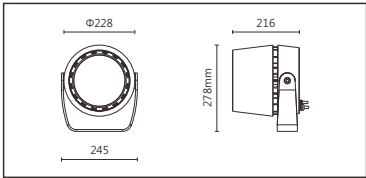


SA-A520-AXA-9X

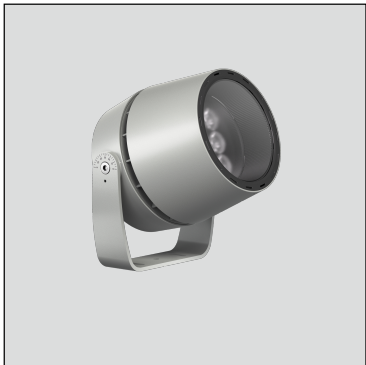

Features & Application 产品特点&适用场所

- 圆形投光灯，产品表面双层喷涂防护，盐雾测试通过720H
- 创新型散热架构，可实现360°无热堆积
- 支架防松设计，特制阻尼悬停转轴设计，多次调节后仍可保持稳定悬停
- 多种投射角度及变光膜片可供选择，自研内壁消光工艺，有效降低遮光区域反射率
- 内建防反接保护和防浪涌保护电路，有效防止施工现场和使用中出现的灯具损害
- 高灰阶，亮度调节变化细腻丝滑，可达16K的刷新率，手机摄录无频闪，人眼观测无疲劳
- 内置温度检测，PCB温度超标( $\geq 115^{\circ}\text{C}$ )可智能调节电流输出或关闭，可自动恢复

适用于公园景观亮化、户外大楼、桥梁、古建筑泛光投射照明、文旅照明、别墅庭院景观亮化等

Options 可选

色温 (Color Temperature) : RGBW(W:3000K、4000K)


功率 (Power) : 100W

光束角 (Beam Angle) : 10°、20°、30°、45°、55°

Product specifications 产品规格

|                                          |                            |                              |                                                                                                 |
|------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 输入电参数 (Input)                            | AC220V                     | 安规执行标准 (Standards of Safety) | IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015<br>IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005                              |
| 光源 (Light Source)                        | 5050                       | 存储条件 (Storage Condition)     | 温度 (Temperature) : $-40^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$<br>湿度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH |
| 显色性 (Color Rendering)                    | W:Ra $\geq$ 80             | 线材/长度/连接器 (Connecting)       | 1.0mm <sup>2</sup> *3裸线、0.5mm <sup>2</sup> *4 可选配防水接头50~55cm                                    |
| LED数量 (Number of LEDs)                   | 9                          |                              |                                                                                                 |
| 遮光角 (Shading Angle)                      | 30°                        | 产品主体材质 (Material)            | 高强度、高导热性铝合金                                                                                     |
| 控制方式 (Control Method)                    | DMX                        | 安装方式 (Installation)          | 1.表面安装<br>2.立杆表面安装                                                                              |
| 灰阶 (Gray Scale)                          | 65536                      |                              |                                                                                                 |
| 安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver) | inventronics EBV-100S036SV | 产品净量 (Net Weight)            | 8.5kg                                                                                           |

Finishing 灯具颜色

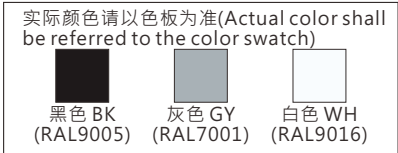

Optical parameters 光学参数


|                             |              |              |   |   |   |
|-----------------------------|--------------|--------------|---|---|---|
| 色温(Color Temperature)       | RGBW (3000K) | RGBW (4000K) | / | / | / |
| 光通量(Luminous Flux)(lm)      | 2600         | 2740         | / | / | / |
| 光效(Luminous Efficacy)(lm/W) | 26           | 27           | / | / | / |

■ Accessories 配件

| 组合配件                                     | 配件型号                                                                                                         | 图片                                                                                                          | 尺寸图                                                                               |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 拉伸膜片外框套件<br>(Stretch Film Frame Kit)     | AC-SAA510-D01                                                                                                | <br>含AC-C177E1560x1(或其他膜片) |  |
| 可选拉伸膜片列表<br>(Optional Stretch Film List) | AC-C177E0110<br>AC-C177E0115<br>AC-C177E0140<br>AC-C177E0160<br>AC-C177E1060<br>AC-C177E1560<br>AC-C177E3060 | <br>固定座 + 加膜片              |  |

■ Light Distribution 配光曲线图

RGBW ( 3000K ) 2600 lm

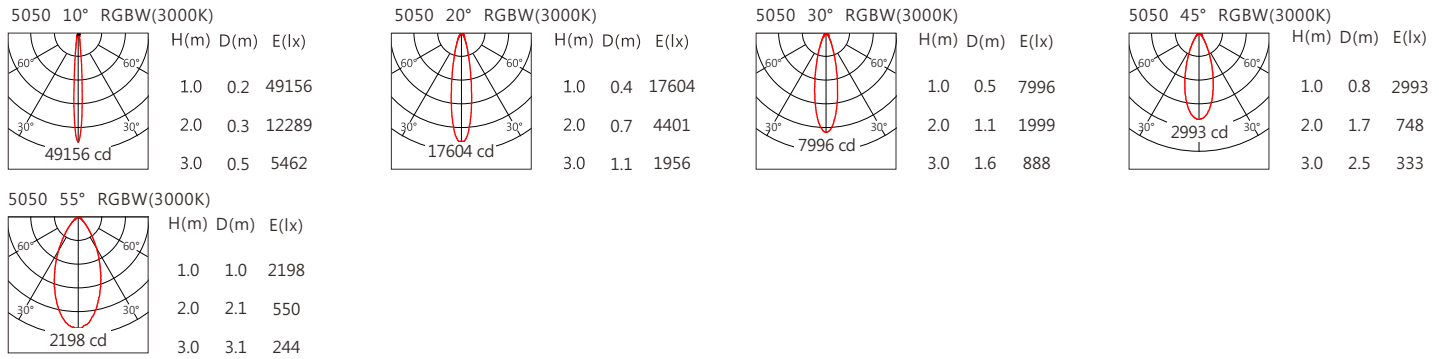

RGBW ( 4000K ) 2740 lm

