
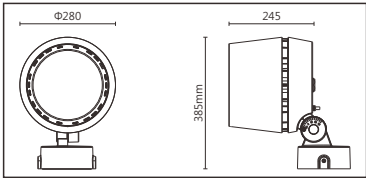


SA-A710-ANA-36SE

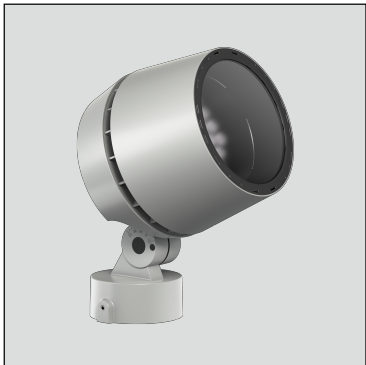

Features & Application 产品特点&适用场所

- 圆形投光灯，产品表面双层喷涂防护，盐雾测试通过720H
- 创新型散热架构，可实现360°无热堆积
- 支架防松设计，特制阻尼悬停转轴设计，多次调节后仍可保持稳定悬停
- 多种投射角度及变光膜片可供选择，自研内壁消光工艺，有效降低遮光区域反射率
- 内建防反接保护和防浪涌保护电路，有效防止施工现场和使用中出现的灯具损害
- 内置温度检测，PCB温度超标(≥115°C)可智能调节电流输出或关闭，可自动恢复

适用于公园景观亮化、户外大楼、桥梁、古建筑泛光投射照明、文旅照明、别墅庭院景观亮化等

Options 可选

色温 ( Color Temperature ) : 2700K、3000K、3500K、4000K、5000K、5700K、6500K

功率 ( Power ) : 150W

光束角 ( Beam Angle ) : 12°、15°、20°、30°、50°

Product specifications 产品规格

|                                               |                 |                                |                                                                    |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 输入电参数 ( Input )                               | AC220V          | 安规执行标准 ( Standards of Safety ) | IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015<br>IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005 |
| 光源 ( Light Source )                           | OSRAM Square ES | 存储条件 ( Storage Condition )     | 温度 ( Temperature ) : -40°C ~ 50°C<br>湿度 ( Humidity ) : 10% ~ 95%RH |
| 显色性 ( Color Rendering )                       | Ra≥80           | 线材/长度/连接器 ( Connecting )       | 1.0mm²*3裸线50~55cm                                                  |
| LED数量 ( Number of LEDs )                      | 36              |                                |                                                                    |
| 遮光角 ( Shading Angle )                         | 30°             | 产品主体材质 ( Material )            | 高强度、高导热性铝合金                                                        |
| 控制方式 ( Control Method )                       | ON/OFF          | 安装方式 ( Installation )          | 表面安装                                                               |
| 灰阶 ( Gray Scale )                             | /               |                                |                                                                    |
| 安定器/变压器/驱动器<br>( Ballast/Transformer/Driver ) | SS-150VH-E56B   | 产品净量 ( Net Weight )            | 13kg                                                               |

Finishing 灯具颜色



Optical parameters 光学参数


|                             |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 色温(Color Temperature)       | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K |
| 光通量(Luminous Flux)(lm)      | 9850  | 10200 | 10550 | 10900 | 11080 | 11250 | 11600 |
| 光效(Luminous Efficacy)(lm/W) | 66    | 68    | 70    | 73    | 74    | 75    | 77    |

■ Accessories 配件


| 组合配件                                     | 配件型号                                                                                                         | 图片                                                                                                          | 尺寸图                                                                               |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 拉伸膜片外框套件<br>(Stretch Film Frame Kit)     | AC-SAA710-D01                                                                                                | <br>含AC-C205E1560x1(或其他膜片) |  |
| 可选拉伸膜片列表<br>(Optional Stretch Film List) | AC-C217E0110<br>AC-C217E0115<br>AC-C217E0140<br>AC-C217E0160<br>AC-C217E1060<br>AC-C217E1560<br>AC-C217E3060 | <br>固定座 + 加膜片              |  |

■ Light Distribution 配光曲线图


2700K 9850 lm

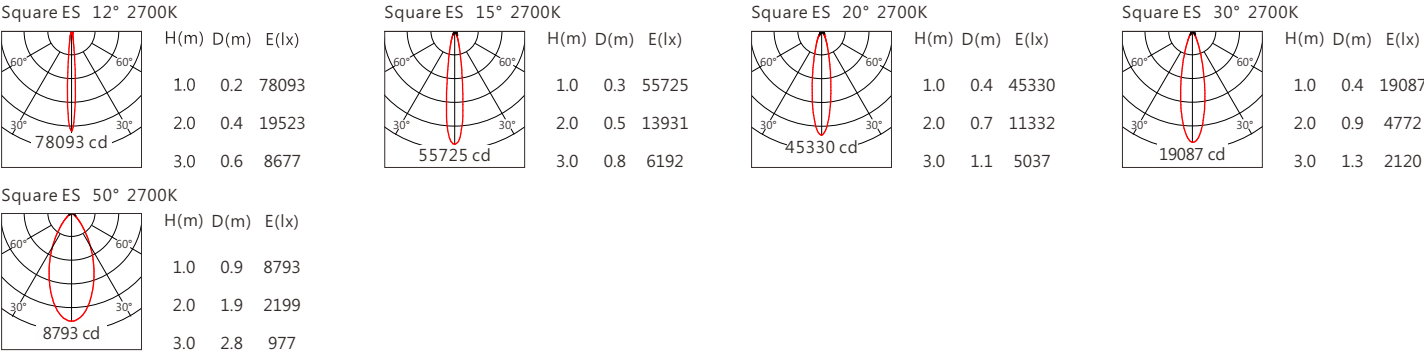


3000K 10200 lm

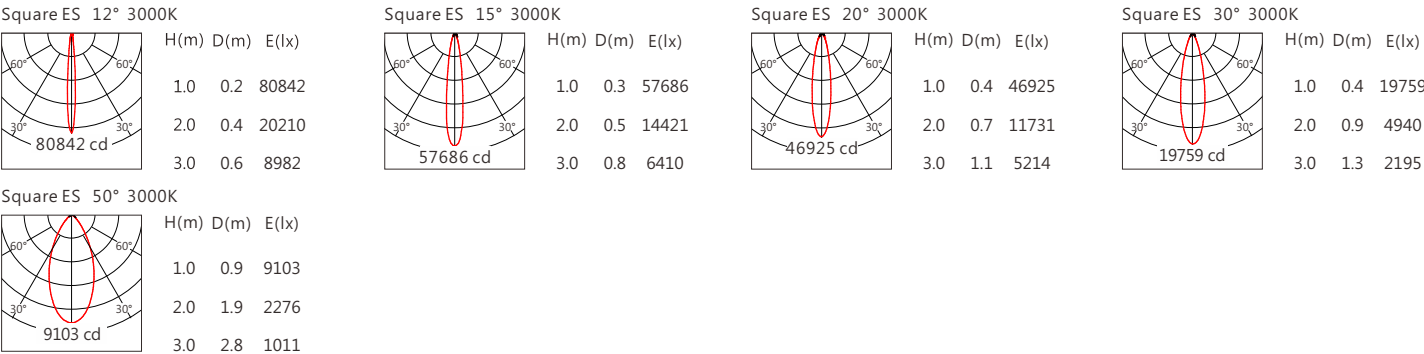

3500K 10550 lm

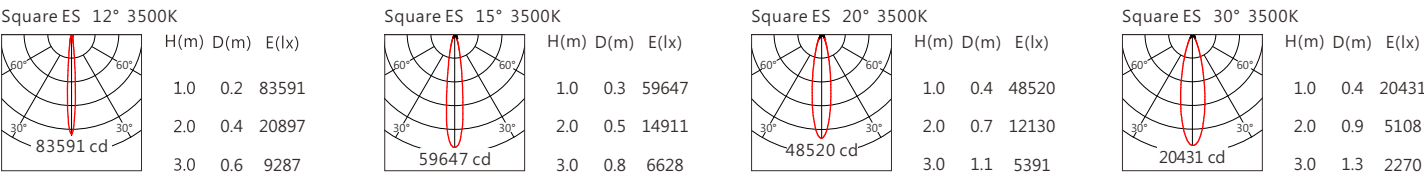


Square ES 50° 3500K




4000K 10900 lm


Square ES 12° 4000K




Square ES 15° 4000K




Square ES 20° 4000K



Square ES 30° 4000K




Square ES 50° 4000K




5000K 11080 lm


Square ES 12° 5000K




Square ES 15° 5000K




Square ES 20° 5000K



Square ES 30° 5000K




Square ES 50° 5000K




5700K 11250 lm


Square ES 12° 5700K




Square ES 15° 5700K




Square ES 20° 5700K



Square ES 30° 5700K




Square ES 50° 5700K




6500K 11600 lm


Square ES 12° 6500K




Square ES 15° 6500K



Square ES 20° 6500K



Square ES 30° 6500K



Square ES 50° 6500K

