


SA-A720-ARA-14X

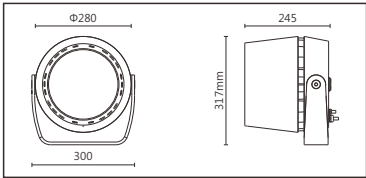

Features & Application 产品特点&适用场所

- 圆形投光灯，产品表面双层喷涂防护，盐雾测试通过720H
- 创新型散热架构，可实现360°无热堆积
- 支架防松设计，特制阻尼悬停转轴设计，多次调节后仍可保持稳定悬停
- 多种投射角度及变光膜片可供选择，自研内壁消光工艺，有效降低遮光区域反射率
- 内建防反接保护和防浪涌保护电路，有效防止施工现场和使用中出现的灯具损害
- 高灰阶，亮度调节变化细腻丝滑，可达16K的刷新率，手机摄录无频闪，人眼观测无疲劳
- 内置温度检测，PCB温度超标(≥115℃)可智能调节电流输出或关闭，可自动恢复

适用于公园景观亮化、户外大楼、桥梁、古建筑泛光投射照明、文旅照明、别墅庭院景观亮化等

Options 可选

色温 ( Color Temperature ) : 3000K、4000K

功率 ( Power ) : 150W

光束角 ( Beam Angle ) : 3°

Product specifications 产品规格

|                                            |                            |                                |                                                                    |  |  |
|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|
| 输入电参数 ( Input )                            | AC220V                     | 安规执行标准 ( Standards of Safety ) | IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015<br>IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005 |  |  |
| 光源 ( Light Source )                        | 4045                       | 存储条件 ( Storage Condition )     | 温度 ( Temperature ) : -40℃ ~ 50℃<br>湿度 ( Humidity ) : 10% ~ 95%RH   |  |  |
| 显色性 ( Color Rendering )                    | Ra≥80                      | 线材/长度/连接器 ( Connecting )       | 1.0mm²*3裸线、0.5mm²*4 可选配防水接头50~55cm                                 |  |  |
| LED数量 ( Number of LEDs )                   | 14                         |                                |                                                                    |  |  |
| 遮光角 ( Shading Angle )                      | 30°、70°(需另选遮光罩套件)          | 产品主体材质 ( Material )            | 高强度、高导热性铝合金                                                        |  |  |
| 控制方式 ( Control Method )                    | RDM                        | 安装方式 ( Installation )          | 表面安装                                                               |  |  |
| 灰阶 ( Gray Scale )                          | 65536                      |                                |                                                                    |  |  |
| 安定器/变压器/驱动器 ( Ballast/Transformer/Driver ) | inventronics EBV-150S048SV | 产品净量 ( Net Weight )            | 13kg                                                               |  |  |

Finishing 灯具颜色



Optical parameters 光学参数

|                             |       |       |   |   |   |
|-----------------------------|-------|-------|---|---|---|
| 色温(Color Temperature)       | 3000K | 4000K | / | / | / |
| 光通量(Luminous Flux)(lm)      | 6000  | 6315  | / | / | / |
| 光效(Luminous Efficacy)(lm/W) | 40    | 42    | / | / | / |


Accessories 配件

| 组合配件                                     | 配件型号                                                                                                         | 图片                                                                                                          | 尺寸图                                                                               |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 拉伸膜片外框套件<br>(Stretch Film Frame Kit)     | AC-SAA710-D01                                                                                                | <br>含AC-C205E1560x1(或其他膜片) |  |
| 可选拉伸膜片列表<br>(Optional Stretch Film List) | AC-C217E0110<br>AC-C217E0115<br>AC-C217E0140<br>AC-C217E0160<br>AC-C217E1060<br>AC-C217E1560<br>AC-C217E3060 | <br>固定座·加膜片                |  |

| 组合配件                                     | 配件型号                         | 图片                                                                                                                   | 尺寸图                                                                                 |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 遮光罩套件<br>(Light Shield Kit)              | AC-SAA710-D02                | <br>遮光角70°<br>(超窄角适用)<br>不含膜片·可另选 |  |
| 可选拉伸膜片列表<br>(Optional Stretch Film List) | AC-C217E0110<br>AC-C217E0115 |                                   |  |

Light Distribution 配光曲线图

3000K 6000 lm



4000K 6315 lm

