


SA-A720-DRA-36SE

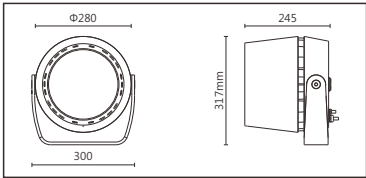

Features & Application 产品特点&适用场所

- 圆形投光灯，产品表面双层喷涂防护，盐雾测试通过720H
- 创新型散热架构，可实现360°无热堆积
- 支架防松设计，特制阻尼悬停转轴设计，多次调节后仍可保持稳定悬停
- 多种投射角度及变光膜片可供选择，自研内壁消光工艺，有效降低遮光区域反射率
- 内建防反接保护和防浪涌保护电路，有效防止施工现场和使用中出现的灯具损害
- 高灰阶，亮度调节变化细腻丝滑，可达16K的刷新率，手机摄录无频闪，人眼观测无疲劳
- 内置温度检测，PCB温度超标(≥115℃)可智能调节电流输出或关闭，可自动恢复

适用于公园景观亮化、户外大楼、桥梁、古建筑泛光投射照明、文旅照明、别墅庭院景观亮化等

Options 可选

色温 (Color Temperature) : 2700K、3000K、3500K、4000K、5000K、5700K、6500K

功率 (Power) : 150W

光束角 (Beam Angle) : 12°、15°、20°、30°、50°

Product specifications 产品规格

输入电参数 (Input)	DC48V	安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源 (Light Source)	OSRAM Square ES	存储条件 (Storage Condition)	温度 (Temperature) : -40℃ ~ 50℃ 湿度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
显色性 (Color Rendering)	Ra≥80	线材/长度/连接器 (Connecting)	1.5mm ² *2、0.5mm ² *4 (可选配防水接头)50~55cm
LED数量 (Number of LEDs)	36		
遮光角 (Shading Angle)	30°	产品主体材质 (Material)	高强度、高导热性铝合金
控制方式 (Control Method)	RDM	安装方式 (Installation)	表面安装
灰阶 (Gray Scale)	65536		
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	产品净量 (Net Weight)	13kg

Finishing 灯具颜色



Optical parameters 光学参数

色温(Color Temperature)	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K	5700K	6500K
光通量(Luminous Flux)(lm)	9850	10200	10550	10900	11080	11250	11600
光效(Luminous Efficacy)(lm/W)	66	68	70	73	74	75	77


■ Accessories 配件

组合配件	配件型号	图片	尺寸图
拉伸膜片外框套件 (Stretch Film Frame Kit)	AC-SAA710-D01	 含AC-C205E1560x1(或其他膜片)	
可选拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C217E0110 AC-C217E0115 AC-C217E0140 AC-C217E0160 AC-C217E1060 AC-C217E1560 AC-C217E3060	 固定座 + 加膜片	

■ Light Distribution 配光曲线图


2700K 9850 lm

Square ES 12° 2700K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	77711
2.0	0.4	19428
3.0	0.6	8634

Square ES 15° 2700K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	55016
2.0	0.5	13754
3.0	0.8	6113

Square ES 20° 2700K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	45029
2.0	0.7	11257
3.0	1.1	5003

Square ES 30° 2700K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	19295
2.0	0.9	4823
3.0	1.3	2144


Square ES 50° 2700K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.9	8945
2.0	1.9	2236
3.0	2.8	994


3000K 10200 lm

Square ES 12° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	80446
2.0	0.4	20112
3.0	0.6	8938

Square ES 15° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	56952
2.0	0.5	14238
3.0	0.8	6328

Square ES 20° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	46614
2.0	0.7	11653
3.0	1.1	5179

Square ES 30° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	19974
2.0	0.9	4993
3.0	1.3	2219


Square ES 50° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.9	9260
2.0	1.9	2315
3.0	2.8	1029


3500K 10550 lm

Square ES 12° 3500K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	83181
2.0	0.4	20796
3.0	0.6	9242

Square ES 15° 3500K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	58888
2.0	0.5	14722
3.0	0.8	6543

Square ES 20° 3500K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	48199
2.0	0.7	12049
3.0	1.1	5355

Square ES 30° 3500K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	20653
2.0	0.9	5163
3.0	1.3	2294

Square ES 50° 3500K




4000K 10900 lm


Square ES 12° 4000K




Square ES 15° 4000K




Square ES 20° 4000K



Square ES 30° 4000K




Square ES 50° 4000K




5000K 11080 lm


Square ES 12° 5000K




Square ES 15° 5000K




Square ES 20° 5000K



Square ES 30° 5000K




Square ES 50° 5000K




5700K 11250 lm


Square ES 12° 5700K




Square ES 15° 5700K




Square ES 20° 5700K



Square ES 30° 5700K




Square ES 50° 5700K




6500K 11600 lm


Square ES 12° 6500K




Square ES 15° 6500K



Square ES 20° 6500K



Square ES 30° 6500K



Square ES 50° 6500K

