


安装说明书

CV思域系列LED线条灯

■ 使用前请详阅

- 1.此型号灯具工作电压DC24V。
- 2.不可覆盖隔热材料在灯具表面。
- 3.使用本产品时，请留意产品上所标示的电压与电流额定值参数。  
(超过负载，将会导致火灾，人身伤害及产品损毁)
- 4.请使用合适的电源线，必须超过本产品所标示的电压与电流额定值。
- 5.安装本产品时，请先熟读本说明书并由专业的技术人员安装。  
(不遵循说明书的操作指示，可能会导致火灾，人身伤害，产品损毁)
- 6.在任何操作过程中，请先确定关掉电源后，再进行操作。
- 7.请勿自行修护本产品；不当的拆移，可能会导致触电或其他不良的后果。
- 8.请勿擅自拆解灯具，本公司不承担因此造成的任何损失和责任。
- 9.具体产品型号请依照本公司产品目录。
- 10.请勿擅自拆解灯具，大峡谷照明系统(苏州)有限公司不承担因此造成的任何损失和责任。
- 更多详细资料请查阅：[www.strongled.com](http://www.strongled.com)

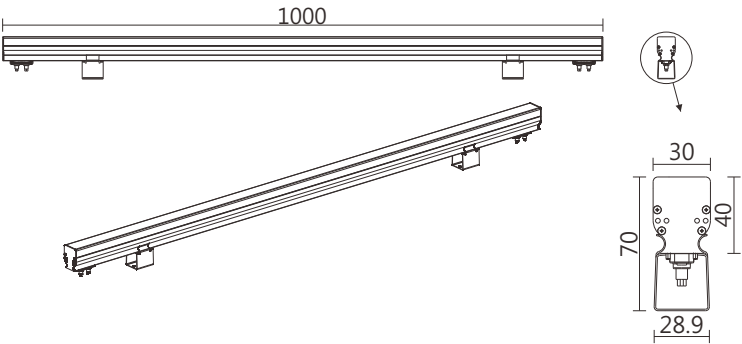


■ 技术规格参数


| 产品名称   | 尺寸(mm)     | 电 压   | 最大功率   | 重 量       |
|--------|------------|-------|--------|-----------|
| CV9D-B | 1000*30*40 | DC24V | 参考产品标签 | Max≤0.9kg |

卡簧支架安装步骤


1.

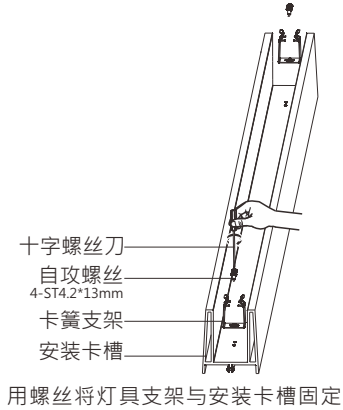

2.

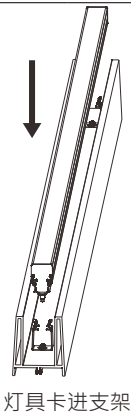


3.

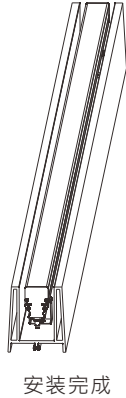


■防水接头(单位：mm) ( 选配 )

4芯圆线防水接头公头端 ( L1≤1000 )

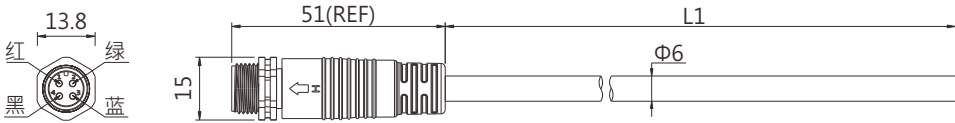

|                  |    |              |                  |
|------------------|----|--------------|------------------|
| DMX信号<br>连接线颜色定义 | 红色 | DMX+         | 4*24AWG(0.20mm²) |
|                  | 绿色 | CFG (IN/OUT) |                  |
|                  | 蓝色 | DMX-         |                  |
|                  | 黑色 | GND          |                  |

4芯圆线防水接头母头端 ( L2≤1000 )

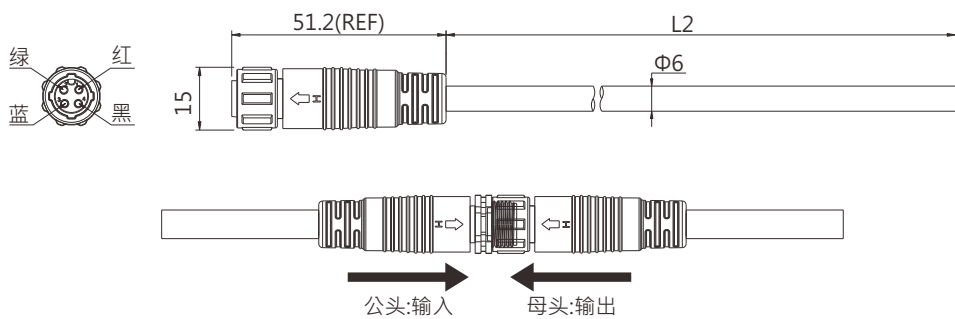

2芯圆线电源防水接头



|           |   |        |
|-----------|---|--------|
| 电源连接线颜色定义 |   |        |
| 红色        | + | 2*1mm² |
| 黑色        | - |        |

