


安装说明书

CX思行系列LED线条灯

■ 使用前请详阅

- 1.此型号灯具工作电压DC24V。
- 2.不可覆盖隔热材料在灯具表面。
- 3.使用本产品时，请留意产品上所标示的电压与电流额定值参数。
(超过负载，将会导致火灾，人身伤害及产品损毁)
- 4.请使用合适的电源线，必须超过本产品所标示的电压与电流额定值。
- 5.安装本产品时，请先熟读本说明书并由专业的技术人员安装。
(不遵循说明书的操作指示，可能会导致火灾，人身伤害，产品损毁)
- 6.在任何操作过程中，请先确定关掉电源后，再进行操作。
- 7.请勿自行修护本产品；不当的拆移，可能会导致触电或其他不良的后果。
- 8.请勿擅自拆解灯具，本公司不承担因此造成的任何损失和责任。
- 9.具体产品型号请依照本公司产品目录。
- 10.请勿擅自拆解灯具，大峡谷照明系统(苏州)有限公司不承担因此造成的任何损失和责任。
- 更多详细资料请查阅：www.strongled.com

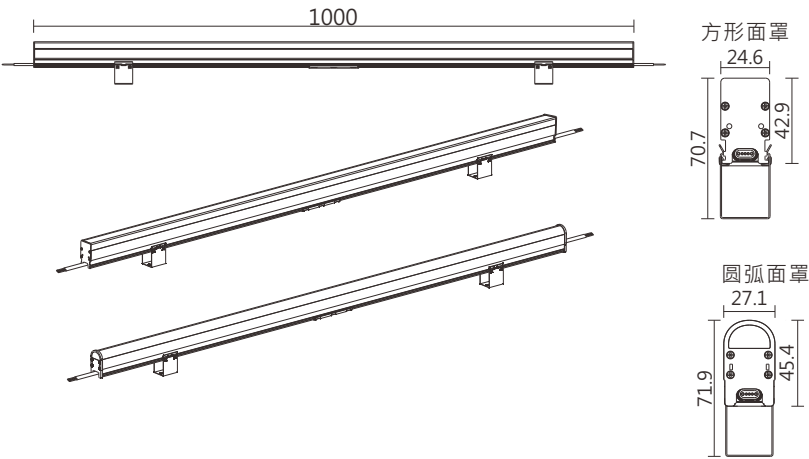

■ 技术规格参数

产品名称	尺寸(mm)	电 压	最大功率	重 量
CX3A(方形面罩)	1000*24.6*42.9	DC24V	参考产品标签	Max≤0.9kg
CX3A(圆弧面罩)	1000*27.1*45.4	DC24V	参考产品标签	Max≤0.9kg

卡簧支架安装步骤

1.

十字螺丝刀

自攻螺丝
2-ST4.2X9.5mm

安装卡槽

用螺丝将灯具支架与安装卡槽固定

2.

灯具卡进支架

3.

安装完成

旋转支架安装步骤

1.

十字螺丝刀

自攻螺丝
2-ST4.2X9.5mm

安装幕墙

用螺丝将灯具支架与安装幕墙固定

2.

将灯具旋转到合适的角度，安装完成


3.

90° 90° 90° 90°

版本2.0


■防水接头(单位：mm) (选配)

5芯扁平排线防水接头公头端 (L1≤1000)




DMX信号 连接线颜色定义	红色	DMX+	3*24AWG(0.20mm²)
	蓝色	DMX-	
	绿色	CFG (IN/OUT)	
	灰色	V+	2*18AWG(0.81mm²)
	白色	V-	


5芯扁平排线防水接头母头端 (L2≤1000)



2芯扁平排线电源防水接头



电源连接线颜色定义		
红色	+	2*18AWG(0.81mm²)
黑色	-	



公头:输入 母头:输出

