


# CX2A

思行系列线条灯  
CX SERIES CX2A



## ICON

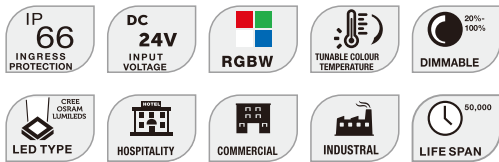


## 性能特点

- 高亮度LED小功率线性洗墙灯，洗墙高度可达1~2.5米。
- 穿孔铝盖板设计、表面平整，可实现雨水自清洁、减少内部UV老化、阻挡外部冲击。
- 模块化防眩光挡光板，可实现现场快速拆装。
- 内部采用高品质聚氨酯灌封工艺、防护等级可达IP 66。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。
- 底部隐藏式出线，安装后整体更加整洁。
- DC24V供电，确保馈电、信号有效传输、线路损耗低。
- 单个电源回路可串接10米，减少布线、接线，降低施工难度。

## 光束角示意图




## 配光/空间等照曲线图

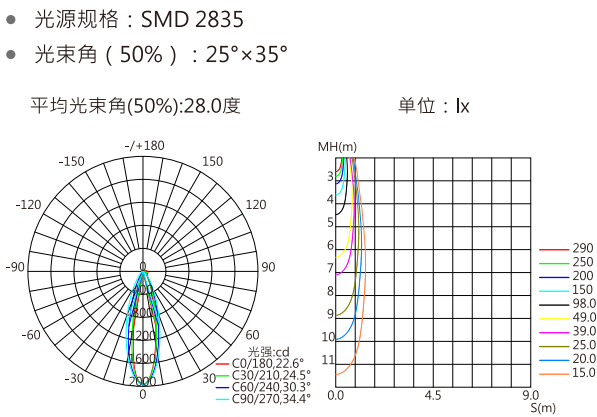

注：测试数据以CX2A-W1000-0048WT0-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

## 产品尺寸图

单位:mm

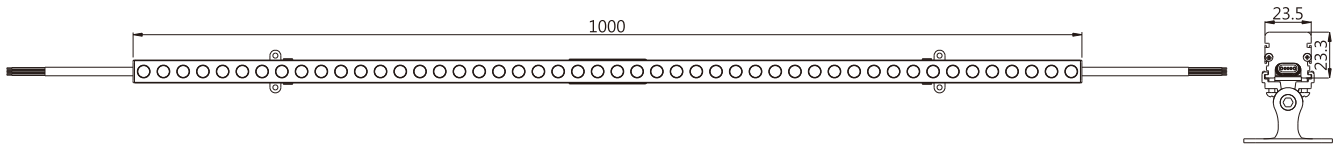

## 技术规格参数

|                |                                  |                |
|----------------|----------------------------------|----------------|
| LED 品牌         | CREE / OSRAM / LUMILEDS SMD      |                |
| LED 数量         | 48颗                              | 48颗 (RGBW)     |
| 系统功耗(MAX,±10%) | 24W (单色)                         | 24W            |
| 光效 ( lm/W )    | 62                               | 32             |
| 灰度级别           | 65536                            |                |
| 光束角            | 40° ( 常规透镜 ) / 25°*35° ( 非对称透镜 ) | 20° / 30° /40° |
| 供电类型           | DC24V                            |                |
| 环境范围           | -40℃~50℃(温度) / 10%~95%RH(湿度)     |                |
| 材质（主体）         | 高强度拉伸铝                           |                |
| 连接线类型          | 信号/电源：户外专用橡胶护套线                  |                |
| 规格尺寸(不含支架)     | 1000*23.5*23.3mm                 |                |
| 重量             | 0.7kg                            |                |
| 像素点数量          | 8/4/2/1                          |                |
| 控制类型           | DMX512                           |                |
| 防护等级           | IP 66                            |                |
| 使用寿命           | ≥50000小时                         |                |
| 使用环境           | 室外                               |                |
| 光源颜色           | 光通量                              |                |
| 3000K          | 1490 lm                          | -              |
| RGBW(3000K)    | -                                | 770 lm         |

## 安装示意图

支架用量 :2PCS/支 单位 :mm

